

СОДЕРЖАНИЕ	1
ПИКТОГРАММЫ - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	2
ТЕХНОЛОГИИ DANATSU	3
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	
DRAGON	9
BRILLIANT DC INVERTER	13
ONYX	17
ONYX new	19
ONYX DC INVERTER	23
ONYX DC INVERTER new	25
MIRROR DC INVERTER	29
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	
DHMULT DC INVERTER	33
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ	
Напольно-потолочный тип DH-NP-A	43
Напольно-потолочный тип DH-NP INV	51
Кассетный тип DH-CS-A	53
Кассетный тип DH-CS INV	61
Канальный тип DH-KN-A	63
Колонный тип DH-KL-A	69
МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ	
SMART COOL	75
SMART COOL + HEAT	77

КОМФОРТ



ПАНЕЛЬ С КРУГОВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Панель с круговым 360° распределением воздуха, обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧЕНИЕ ЗАСЛОНОК

Автоматическое качение горизонтальных заслонок вверх/вниз распределяет холодный и теплый воздух по максимальной площади. Заслонки можно зафиксировать под любым углом.



РЕЖИМ TURBO ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В этом режиме кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения, и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.



РЕЖИМ КОМФОРТНОГО СНА

При включенном режиме комфортного сна кондиционер автоматически увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает температуру (в режиме обогрева) на 1°C в течение первых двух часов, затем поддерживает её стабильной следующие 5 часов, после чего выключается. Функция обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные условия для сна.



НЕЗАВИСИМОЕ ОСУШЕНИЕ

Режим независимого осушения эффективно уменьшает влажность в помещении, и при этом не так заметно снижает температуру в комнате, как режим охлаждения.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



РЕЖИМ I FEEL

В этой технологии используется датчик температуры, встроенный в пульт дистанционного управления. Когда вы находитесь рядом с пультом ДУ, блок автоматически изменяет режим работы и обеспечивает комфортную температуру, создавая ощущение, что рядом с вами работает кондиционер.



ТЕПЛЫЙ ПУСК

При включении режима нагрева скорость вращения вентилятора автоматически возрастает от наименьшей до установленной пользователем в соответствии с ростом температуры испарителя. Эта функция позволяет предотвратить поступление холодного воздуха в начале работы и избежать некомфортных ощущений.



ТАЙМЕР

При помощи таймера время включения и выключения может быть установлено в 24-часовом интервале.



ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

При включении блока горизонтальные жалюзи автоматически перемещаются в то же положение, в котором они находились.



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

В отличие от инфракрасного дистанционного пульта управления проводной пульт может быть закреплен на стене, таким образом, потерять его будет сложнее. Это особенно удобно при использовании в офисах и на предприятиях.



ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Микропроцессор кондиционера, отслеживающий нештатный режим работы или неисправность узлов, автоматически выключит и защитит систему. В это время на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки.

ЗДОРОВЬЕ



COLD-CATALYST FILTER «ХОЛОДНЫЙ КАТАЛИЗАТОР»

В данном фильтре используется пластина с нанесенным на нее диоксидом титана (катализатором). При попадании естественного солнечного света на пластину через специальные отверстия внутреннего блока кондиционера, все загрязнения расщепляются на простейшие вещества под действием диоксида титана, нанесенного на ее поверхность. Таким образом, фильтр очищает воздух от большинства вредных примесей, в том числе от вирусов и газовых загрязнений. Еще одной особенностью «Cold Catalyst» фильтра является то, что его эффективность не уменьшается в процессе работы.



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Действие данного фильтра в первую очередь направлено на борьбу с бактериями и вирусами. Также эффективно задерживает аллергены и загрязнения.



САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Внутренний блок начинает работу в режиме охлаждения с малой скоростью вращения вентилятора. В этот период сконденсировавшаяся вода смывает пыль с ребер испарителя. После этого переходит в режим обогрева, с малой скоростью вращения вентилятора, и происходит осушка деталей внутреннего блока. Наконец, блок переключается в режим вентиляции и выдувает влажный воздух, это позволяет очистить внутренние детали блока и предотвратить размножение бактерий.



АНТИОКСИДАНТНЫЙ ФИЛЬТР

Антиоксидантный фильтр имеет каталитическое покрытие из активного вещества. Это вещество принадлежит к группе флавоноидов, которые восстанавливают свободные радикалы до химически неактивных соединений. Активное вещество является катализатором, то есть само не участвует в реакции и расходуется. Поэтому срок службы данного фильтра составляет не менее 10 лет. Фильтр можно протирать и мыть.



РЕЖИМ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



HEALTH - РЕЖИМ ЗДОРОВЬЕ

При включении данного режима сплит-система, в зависимости от температуры окружающей среды, автоматически начинает работать в режиме охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя внутри помещения.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ



ЛЕГКО МОЮЩАЯСЯ ПАНЕЛЬ

Лицевая панель внутреннего блока легко снимается для очистки.



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Сокращение до минимума габаритов изделия улучшает внешний вид и расширяет возможности установки.



МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР

Моющийся фильтр легко очистить в домашних условиях.



2 ВАРИАНТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА

Присоединение соединительных трубопроводов и дренажного шланга может выполняться как с левой, так и с правой стороны внутреннего блока.



УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДА

Распределительная коробка делает подключение проводов между внутренним и наружным блоком значительно более гибким.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



1 BT В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Благодаря интеллектуальной системе включения и выключения кондиционеры DANATSU в режиме ожидания автоматически переходят в энергосберегающий режим, снижая потребляемую мощность с обычных 4-5 Вт. Это экономит 80% энергии.



МНОГОСЕКЦИОННЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ

В компактном пространстве внутреннего блока испаритель из нескольких секций увеличивает поверхность и улучшает эффективность теплообмена.



ВЛАГОУТАЛКИВАЮЩЕЕ АЛЮМИНИЕВОЕ ОРЕБРИЕ

Использование в теплообменнике внутреннего блока несмачиваемого алюминиевого оребрения улучшает эффективность охлаждения за счет свободного стекания конденсата по ребрам. В наружном блоке теплообменник повышает эффективность обогрева за счет ускорения процесса размораживания.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи электроэнергии он автоматически возвращается к предыдущим настройкам.



КОРПУС С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Корпус наружного блока имеет антикоррозийное покрытие, которое обеспечивает длительный срок службы даже в неблагоприятных условиях наружного воздуха.



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБОВ

Эта крышка защищает патрубки от ударов во время транспортировки. Кроме того, она также предотвращает стекание конденсата из



GOLDEN FIN

Золотое покрытие оребрения теплообменника - защита от коррозии. Специальное антикоррозийное покрытие теплообменника, защищающее от атмосферных явлений и воздействий агрессивной внешней среды.



GREE КОМПРЕССОР

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Кондиционер со специальным комплектом для охлаждения при низкой температуре внешнего блока воздуха может использоваться в режиме охлаждения при температуре -15 °C.



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A



УРОВЕНЬ ШУМА




DC INVERTER




ФРЕОН R32

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Компрессор с инвертором постоянного тока позволяет увеличить эффективность работы кондиционера и уменьшить количество потребления энергии.

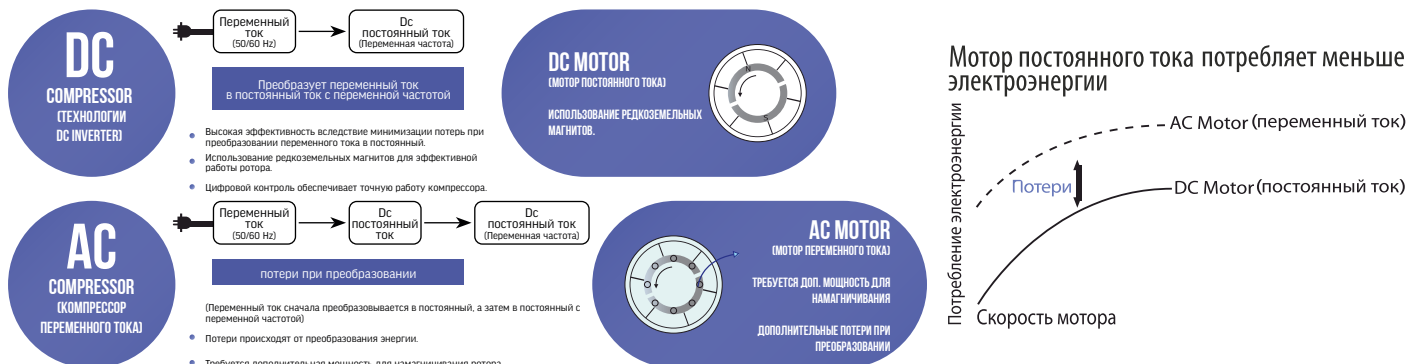

При включении компрессор инверторного кондиционера работает на полную мощность, чтобы быстро установить в комнате требуемую температуру. Затем мощность регулируется в соответствии с изменениями внешней (уличной) температуры и изменениями теплоизбытков внутри помещения. Таким образом, заданная комнатная температура поддерживается с высокой точностью. Компрессоры неинверторных кондиционеров не могут менять свою мощность и поэтому постоянно включаются и выключаются, что вызывает неустойчивость температуры в комнате и снижает жизненный ресурс оборудования.

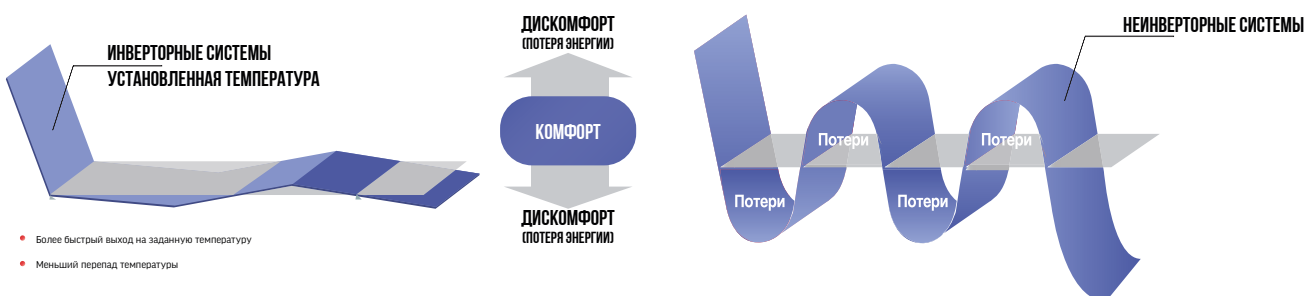


КОМПРЕССОР ЯПОНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Поддерживая качество кондиционеров на самом высоком уровне, DAHATSU использует только компрессоры ведущих марок. Для полного соответствия российским условиям в кондиционерах DAHATSU предусмотрена защита компрессора. При кратковременном сбое подачи электроэнергии компрессор не будет запущен на протяжении 3 минут после возобновления подачи.




МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ 1 Вт

Благодаря интеллектуальной системе управления включением и выключением, кондиционеры DAHATSU в режиме ожидания автоматически переходят в энеросберегающий режим. Потребляемая мощность снижается до 1 Вт, что обеспечивает экономию до 70% энергии.

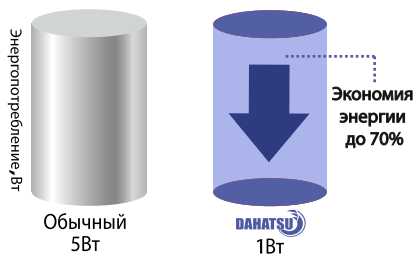


КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A

Кондиционерам DAHATSU присвоен самый высокий класс эффективности - «А». Повышенная экономия энергии достигнута благодаря использованию нового поколения фреона - R410A и новым компрессором японских производителей.



ОЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ

Данная технология специально разработана для вывода смол и пыли. При завершении работы кондиционер автоматически высушивает испаритель и сохраняет блок сухим и чистым.

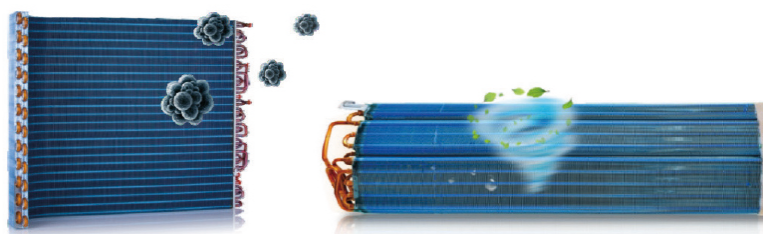



ФИЛЬТР С ИОНАМИ СЕРЕБРА

Разрушая внутреннюю структуру бактерий фильтр с ионами серебра убивает их и препятствует их появлению. Элемент Nano Silver непрерывно выделяет ионы серебра и, тем самым, эффективно уничтожает бактерии.



НАНО-ФИЛЬТР

Нано-фильтр устраняет летучие органические соединения (ЛОС), а также вредные газы и неприятные запахи.



ПЛАЗМЕННЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ

Проходя через высоковольтный генератор ионов, воздух превращается в плазму. 95% частиц пыли, дыма и пыльцы притягиваются электростатическим фильтром.



КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР

В комбинированном фильтре используется уникальная технология фильтрации, эффективно удаляющая табачный дым, пыль, пыльцу, споры плесени и шерсть животных, а также уничтожающая бактерии.



ИОНИЗАТОР

Анионы позаботятся о вашем здоровье: они стимулируют кровообращение, улучшают работу легких и эффективно предотвращают заболевания дыхательных путей (такие как астма и пневмония).

ИОНИЗАТОР

Ионизация воздуха оказывает антибактериальный эффект. Анионы, перемещаясь в помещении, сталкиваются с бактериями и спорами и разрушает их оболочки. Воздух очищается во всем помещении от бактерий, грибков, плесени. Ионизация воздуха помогает устранить неприятный запах и табачный дым. Сталкиваясь с молекулами загрязнений и неприятных запахов, анионы расщепляют их на безвредные вещества. Различные стойкие запахи и табачный дым удаляются без следа за 5-6 минут работы ионизатора.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЙ

ПОЧЕМУ НАШИ КОНДИЦИОНЕРЫ МОГУТ РАБОТАТЬ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ?

Входное напряжение регулируется контроллером и позволяет кондиционеру функционировать в диапазоне напряжений 185В до 255В. Старт возможен при 140В.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ

Эксплуатация приборов в условиях перепадов напряжения может привести к их неустойчивой работе и поломкам. Кондиционеры DAHATSU оснащены системой защиты от перепадов напряжения, поэтому их можно эксплуатировать при напряжении от 185В до 255В.




БЫСТРАЯ РАБОТА

Технологии работы кондиционера позволяют достичь заданной температуры в помещении на 20% быстрее обычного кондиционера.


ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Передовые технологии расширили диапазон работы в режиме нагрева и охлаждения. Это позволяет эксплуатировать оборудование при низких температурах вплоть до -20°C при нагреве и +52°C при охлаждении.

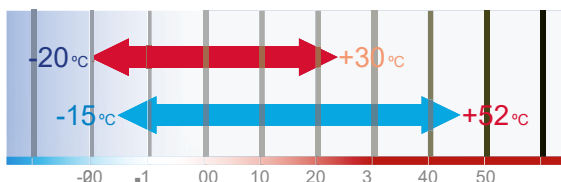

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

Внутренние блоки оснащены датчиком температуры. Этот датчик фиксирует излучение в инфракрасном диапазоне, определяя дистанционно температуру в различных точках помещения, на основе которой базируются режимы автоматического отклонения или наведения воздушного потока, а также режим энергосбережения.

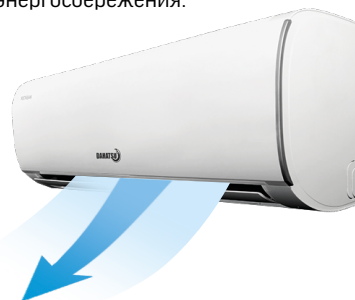

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА


Основные элементы системы воздухораспределения могут быть сняты для очистки без использования специальных инструментов. Содержание внутренних элементов кондиционера в чистоте способствует поддержанию здорового микроклимата в помещении, а также увеличивает энергетическую эффективность системы.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА




ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ


Кондиционеры DANATSU оснащены интеллектуальной технологией очистки, четыре простых шага для поддержания чистоты кондиционера:




КОНДЕНСАТ УВЛАЖНЯЕТ ПЯТНО И ПОДГОТОВЛИВАЕТ ЕГО К ОЧИСТКЕ.



УДАЛЯЕТСЯ СОБРАВШАЯСЯ ВЛАГА И ГРЯЗЬ, ПРОИСХОДИТ ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА.



ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРОЦЕСС НАГРЕВА И ВЫСУШИВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ.



НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ УДАЛЯЮТСЯ ПОВТОРНОЙ ПРОДУВКОЙ, ПРИНОСЯ ПРИ ЭТОМ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ.

После включения функции самоочистки жалюзи внутреннего блока закрываются, с помощью вентилятора и конденсата вымываются все отложения грязи, плесени и других налетов. Затем включается осушение. Запахи удаляются повторным обдувом. Таким образом, применяя подобную функцию, вы можете быть спокойны, что дышите чистым воздухом. Помимо функции самоочистки, рекомендуется 2-3 раза в год (начало и конец сезона) производить очистку кондиционера самостоятельно.


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

КОНДИЦИОНЕРЫ БРЕНДА DANATSU ОСНАЩЕНЫ ПОСЛЕДНИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 2026 ГОДА:


- Интеллектуальное управление (режим I FEEL, Таймер, Самодиагностика, Теплый пуск);
- Комфорт (Комфортный сон, TURBO режим, Автоматическое качание заслонок);
- Простота обслуживания (Моющаяся панель, Компактный дизайн, Моющийся фильтр);
- Надежность (GOLDEN FIN, Компрессор GMCC TOSHIBA, GREE);
- Энергосбережение (Многосекционный испаритель, 1Вт в режиме охлаждения);
- Расширенные возможности (Уровень шума от 22dB, Класс энергоэффективности A, охлаждение при низкой температуре, DC INVERTER, а также другие возможности).

(Некоторые возможности являются опциональными).

2026

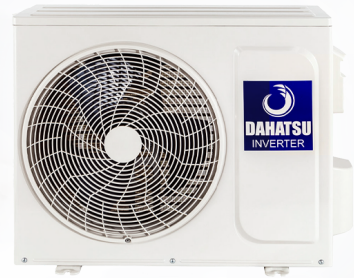





DAHATSU

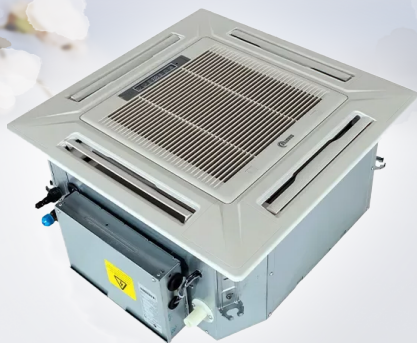

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



• БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СЕРИЯ	ВНЕШНИЙ ВИД	МАРКИРОВКА	ФРЕОН	7000 БТЕ/Ч	9000 БТЕ/Ч	12000 БТЕ/Ч	18000 БТЕ/Ч	24000 БТЕ/Ч	30000 БТЕ/Ч	36000 БТЕ/Ч
DRAGON		DHP	R32	●	●	●	●	●	○	○
BRILLIANT DC INVERTER		DS-i	R32	●	●	●	●	●	○	○
ONYX		DH-T	R32	●	●	●	●	●	○	○
ONYX NEW		DH-T new	R32	●	●	●	●	●	○	○
ONYX DC INVERTER		DH-i	R32	●	●	●	●	●	○	○
ONYX DC INVERTER NEW		DH-i new	R32	●	●	●	●	●	○	○
MIRROR DC INVERTER		BCH-i	R32	●	●	●	○	○	○	○

Сплит-системы DAHATSU серии Dragon имеют минималистичный, но в то же время элегантный дизайн внутреннего блока, эргономичный и удобный пульт ДУ и стильный внешний блок в комплекте создают идеальную, современную сплит-систему. Скрытый дисплей, зеленый фильтр высокой плотности, теплообменник Golden fin, два направления воздушного потока, экономичный режим ECO, самоочистка — все эти функции присутствуют в кондиционерах серии DHP. Данная модель соответствует наивысшему классу энергоэффективности по российской классификации - классу А. При разработке были внедрены новейшие технологии, направленные на сокращение потребления электроэнергии. Комплекс классических режимов присутствует в данной серии: обогрев, охлаждение, осушение и вентиляция. Функции и возможности серии Dragon:



КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA



ФРЕОН R32



GOLDEN FIN



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A



САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА




УРОВЕНЬ ШУМА 22 DB

МОДЕЛЬ		DHP-07	DHP-09	DHP-12	DHP-18	DHP-24
Охлаждение	Производительность, Вт	2340	2640	3520	5280	7030
	Потребляемая мощность, Вт	730	821	1095	1643	2190
	Номинальный ток, А	3,53	3,6	4,76	7,2	9,5
	Энергоэффективность, EER	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
Обогрев	Производительность, Вт	2340	2640	3660	5570	7180
	Потребляемая мощность, Вт	650	730	1015	1542	1989
	Номинальный ток, А	3,07	3,2	4,41	6,8	10
	Энергоэффективность, COP	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Максимальный потребляемый ток, А		7	7,5	9,5	13	15,5
Максимальная потребляемая мощность, Вт		1300	1300	1600	2350	2900
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph				
Степень защиты, IP		IPX4				
Класс защиты электрической сети		Class I				
Максимальная длина трассы, м		20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		8	8	8	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		290 / 360 / 440	280 / 340 / 450	340 / 420 / 540	535 / 614 / 772	700 / 800 / 1000
Уровень шума, дБ(A)		27 / 24 / 22	27 / 24 / 22	30 / 26 / 22	32 / 30 / 26	41 / 34 / 30
Вес, Кг	Нетто	7,4	7,4	8,1	10,9	13,7
	Брутто	9,6	9,6	10,3	13,8	17,1
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	715 x 194 x 285	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Брутто, Ш x Г x В	780 x 270 x 365	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума, дБ(A)		52	53,5	55	57	60,5
Вес, Кг	Нетто	22,7	24,7	25,6	34,5	47,9
	Брутто	24,3	26,6	27,4	37	50,9
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	668 x 252 x 469	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	765 x 303 x 555	890 x 342 x 673
	Брутто, Ш x Г x В	765 x 270 x 525	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	887 x 337 x 610	995 x 398 x 740
Параметры компрессора		Тип	ROTARY			
		Модель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Теплообменник	Расстояние между ребрами	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Тип	Hydrophilic aluminium				
Силовой кабель, мм		3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5
Межблочный кабель, мм		5*1,5	5*1,5	5*1,5	5*1,5	5*1,5
Фреон		R32				
Количество фреона, Кг		0,46	0,56	0,53	1	1,3
Доп. заправка фреона, гр		20	20	20	20	30
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	+18~43 / -7~24	+18~43 / -7~24	+18~43 / -7~24	+18~43 / -7~24	+18~43 / -7~24

2026





DRAGON • DAHATSU

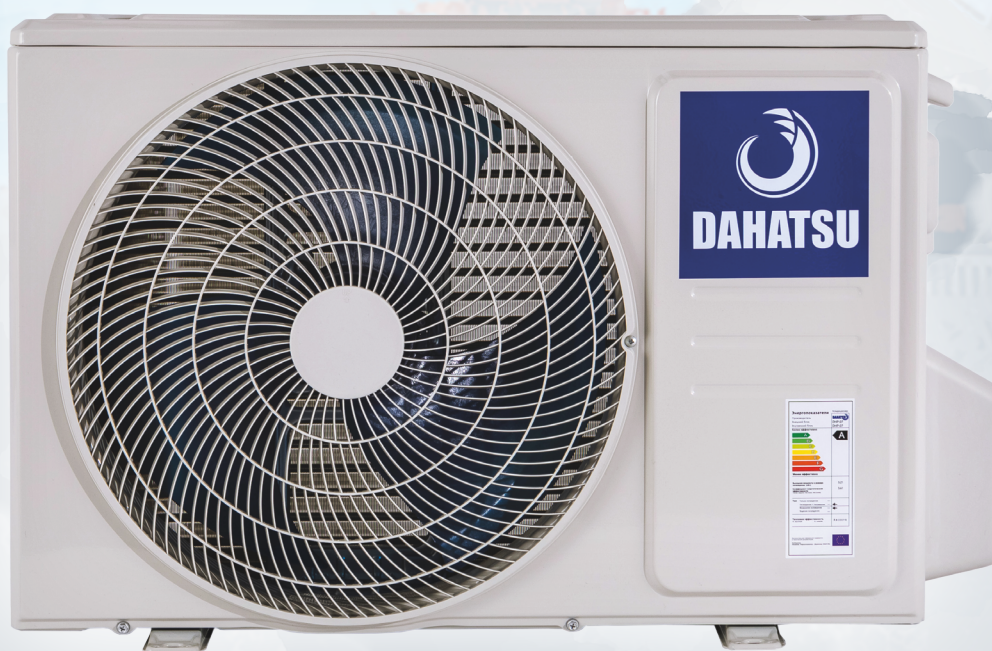

DHP-07, 09



ВНУТРЕННИЙ БЛОК

DHP-12

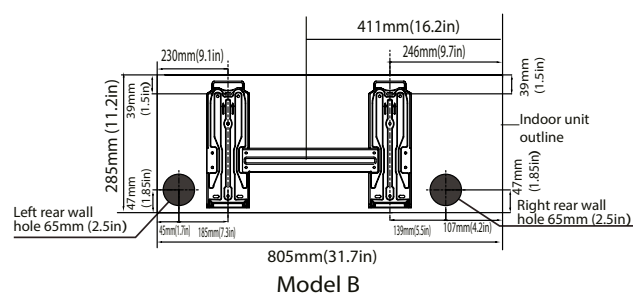
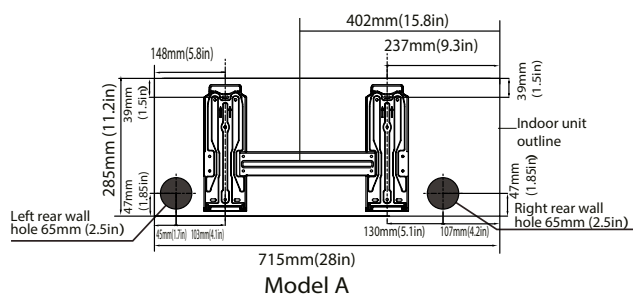


DHP-18

DHP-24

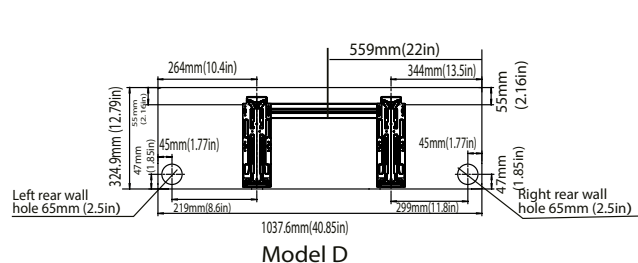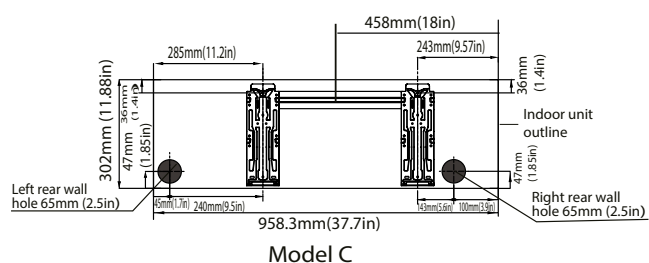

ВНЕШНИЙ БЛОК

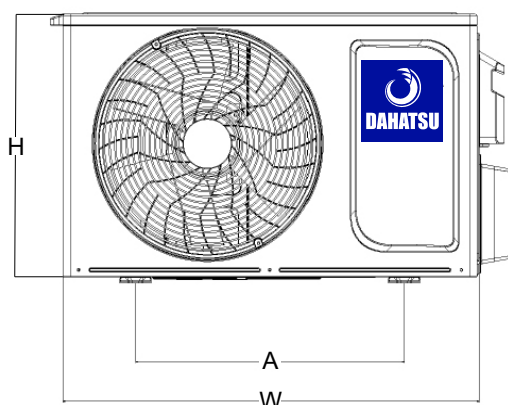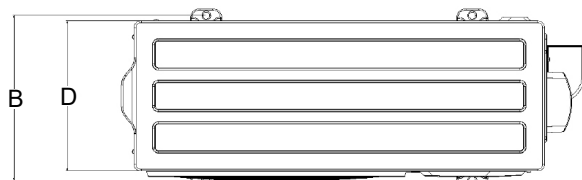


РАЗМЕРЫ НАРУЖНОГО БЛОКА (ММ) Ш*Г*В		МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	
		A	B
DHP-07	720x495x270 (28,3"x 19,5"x 10,6")	452 (17,8")	255 (10")
DHP-09	720x495x270 (28,3"x 19,5"x 10,6")	452 (17,8")	255 (10")
DHP-12	720x495x270 (28,3"x 19,5"x 10,6")	452 (17,8")	255 (10")
DHP-18	765x555x303 (30,1"x 21,8"x 11,9")	452 (17,8")	286 (11,3")
DHP-24	890x673x342 (35"x 26,5"x 13,5")	663 (26,1")	354 (13,9")

DRAGON DHP-07, DHP-36

ВНУТРЕННИЙ БЛОК


ON - OFF

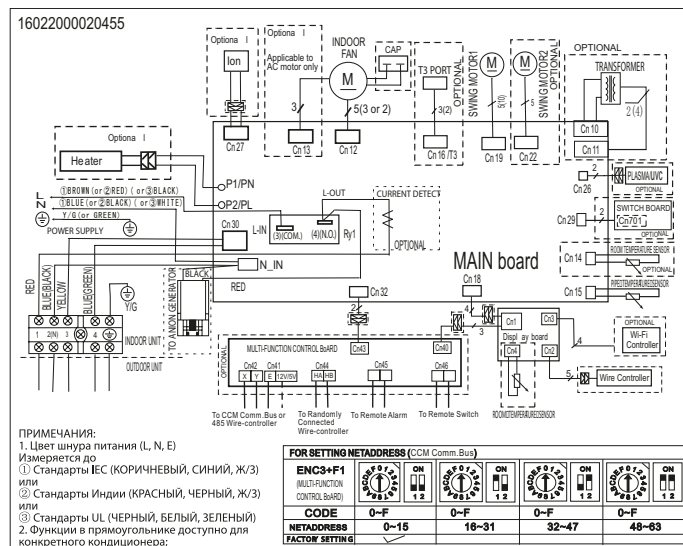

DRAGON DHP-07, DHP-36

НАРУЖНЫЙ БЛОК

ON - OFF

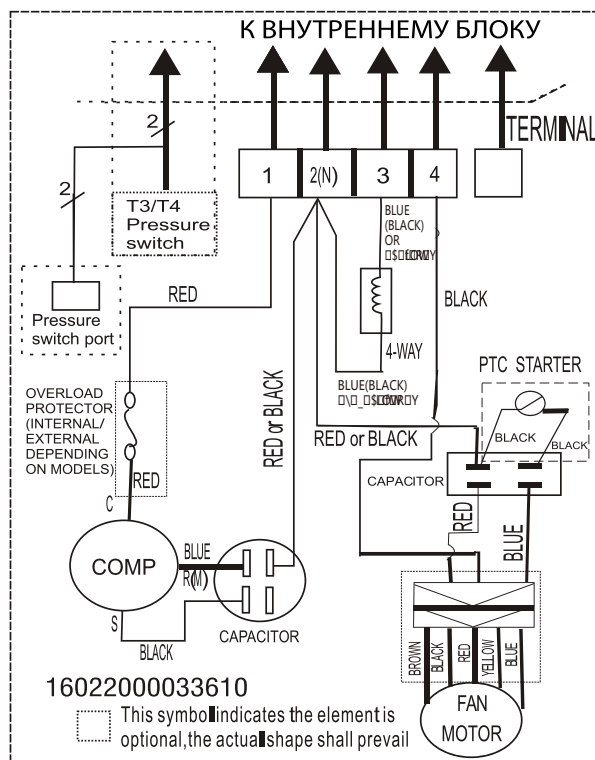

Сплит-системы Dahatsu серии Brilliant сочетающие в себе современные технологии: инвертор, высочайший класс энергоэффективности, озонобезопасный хладагент R32. Система управления изменяет производительность кондиционера, отслеживая даже самые незначительные изменения температуры воздуха в помещении. На основании данных температурных датчиков вычисляется оптимальная производительность для комфортного поддержания температуры воздуха. Отсутствие температурных колебаний создает благоприятные условия в помещении, а работа компрессора с частичной нагрузкой позволяет значительно экономить потребление электроэнергии. В кондиционере предусмотрены такие функции как:



КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA



ФРЕОН R32



GOLDEN FIN

 КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A⁺
 САМОЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

 УРОВЕНЬ ШУМА 22 DB

МОДЕЛЬ		DS-07I	DS-09I	DS-12I	DS-18I	DS-24I
Охлаждение	Производительность, Вт	2340	2640	3600	5280	7030
	Потребляемая мощность, Вт	730	823	1123	1550	2600
	Номинальный ток, А	3,3	3,63	4,98	6,7	11,5
	Энергоэффективность, EER	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,4/A	2,81/A
Обогрев	Производительность, Вт	2420	2930	3710	5570	7330
	Потребляемая мощность, Вт	670	812	1028	1570	2400
	Номинальный ток, А	3,4	3,6	4,61	6,8	11
	Энергоэффективность, COP	3,63/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,21/A
Максимальный потребляемый ток, А		7	7,5	9,5	13	15,5
Максимальная потребляемая мощность, Вт		1300	1300	1600	2350	2900
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph				
Степень защиты, IP		IPX4				
Класс защиты электрической сети		Class I				
Максимальная длина трассы, м		25	25	25	30	50
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	20	25
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		300 / 380 / 480	300 / 380 / 480	320 / 425 / 520	535 / 680 / 840	700 / 800 / 1000
Уровень шума, дБ(A)		30 / 24 / 21	30 / 24 / 21	31 / 25 / 22	40 / 35 / 26	46 / 41 / 34
Вес, Кг	Нетто	7,6	7,6	7,5	10	12,3
	Брутто	9,7	9,7	9,6	13	15,8
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	715 x 194 x 285	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Брутто, Ш x Г x В	780 x 270 x 365	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума, дБ(A)		52,5	52,5	56	56	59
Вес, Кг	Нетто	18	18	21,4	32,7	42,9
	Брутто	19,6	19,6	23,2	35,4	45,9
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	668 x 252 x 469	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	765 x 303 x 555	890 x 342 x 673
	Брутто, Ш x Г x В	765 x 270 x 525	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	887 x 337 x 610	995 x 398 x 740
Параметры компрессора		Тип	ROTARY DC Inverter			
		Модель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Теплообменник	Расстояние между ребрами	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Тип	Hydrophilic aluminium				
Силовой кабель, мм		3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5
Межблочный кабель, мм		4*1,5	4*1,5	4*1,5	4*1,5	4*1,5
Фреон		R32				
Количество фреона, Кг		0,42	0,42	0,58	1,08	1,42
Доп. заправка фреона, гр		20	20	20	20	30
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	0~50 / -15~30	0~50 / -15~30	0~50 / -15~30	-15~50 / -20~30	-15~50 / -20~30


2026



**BRILLIANT DC
INVERTER**



DAHATSU

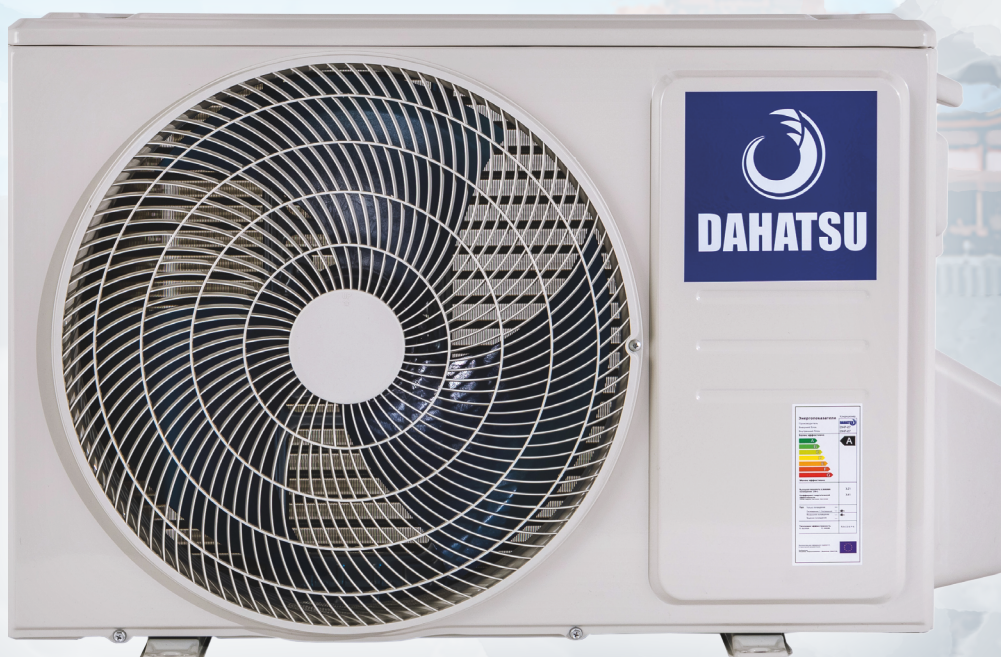



МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ - BRILLIANT DC INVERTER




DS-07, 09, 12i

ВНУТРЕННИЙ БЛОК



DS-18i

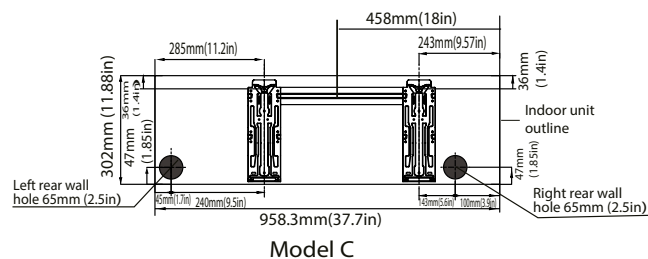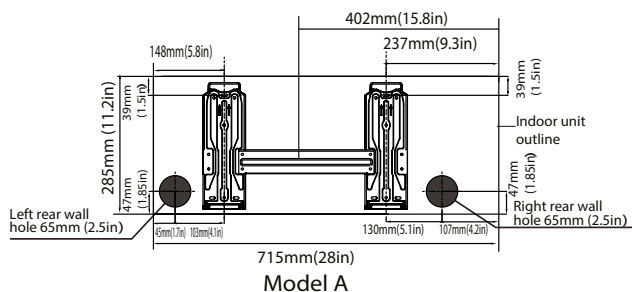

DS-24i

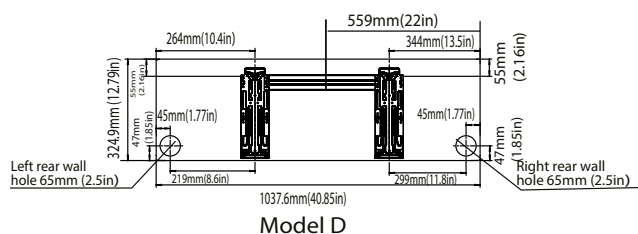

ВНЕШНИЙ БЛОК

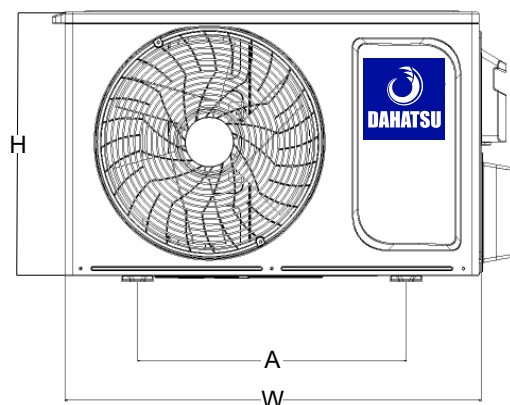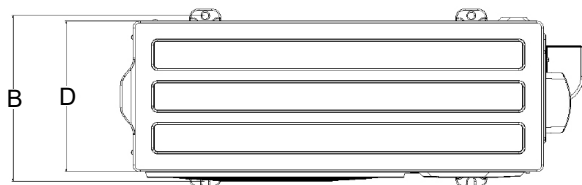


РАЗМЕРЫ НАРУЖНОГО БЛОКА (ММ) Ш*Г*В		МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	
		A	B
DS-07i	720x495x270 (28,3"x 19,5"x 10,6")	452 (17,8")	255 (10")
DS-09i	720x495x270 (28,3"x 19,5"x 10,6")	452 (17,8")	255 (10")
DS-12i	720x495x270 (28,3"x 19,5"x 10,6")	452 (17,8")	255 (10")
DS-18i	805x554x330 (31,7"x 21,8"x 12,9")	511 (20")	286 (11,3")
DS-24i	890x673x342 (35"x 26,5"x 13,5")	663 (26,1")	354 (13,9")

BRILLIANT DS-07I, DS-24I

ВНУТРЕННИЙ БЛОК


INVERTER

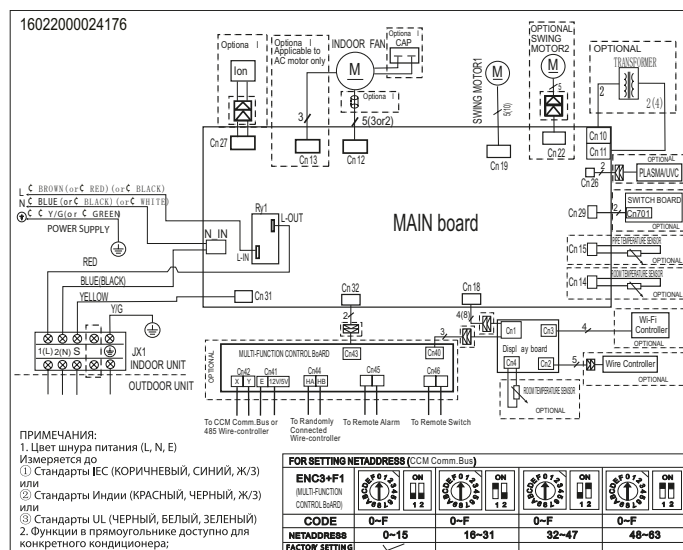

BRILLIANT DS-07I, DS-24I

ВНЕШНИЙ БЛОК

INVERTER

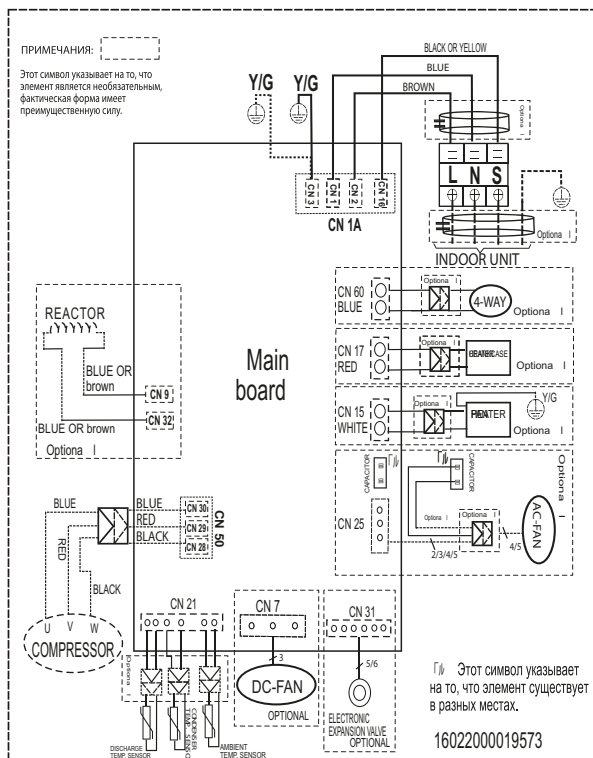

Сплит-системы Dahatsu серии Onyx – это новинка 2025 года, которая притягивает взгляд. Данная серия является флагманом среди on/off систем своего сегмента, что выражается в тщательно подобранных высококачественных комплектующих и стильном дизайне компактного корпуса, который гармонично впишется в любой интерьер.

Модели оснащены Blue hydrophilic fin покрытием, которое славится своей надежностью и долгим сроком службы. В кондиционерах представлена функция авторестарта, сохраняющая заданные параметры работы при внезапных сбоях в электроснабжении.

В сплит-системах серии Onyx, помимо угольного и витаминного фильтров, есть ионизатор, который очищает воздух от вредных бактерий. Всё это, а также использование более экологичного и эффективного фреона R32, обеспечивает заботу о вашем здоровье и окружающей среде. Помимо этого в кондиционере представлены такие функции, как:

- КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA
- УРОВЕНЬ ШУМА 22 DB
- WI-FI ОПЦИЯ
- РЕЖИМ TURBO ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ФИЛЬТР С ВИТАМИНОМ C
- РЕЖИМ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
- КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A
- УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
- ИОНИЗАТОР

МОДЕЛЬ		DH-07T	DH-09T	DH-12T	DH-18T	DH-24T
Охлаждение	Производительность, Вт	2200	2650	3520	5300	7200
	Потребляемая мощность, Вт	640	775	1029	1554	2120
	Номинальный ток, А	3,1	3,7	4,8	7,4	9,5
	Энергоэффективность, EER	3,44/A	3,42/A	3,42/A	3,41/A	3,4/A
Обогрев	Производительность, Вт	2400	2800	3700	5600	7400
	Потребляемая мощность, Вт	620	734	984	1495	1990
	Номинальный ток, А	2,9	3,5	4,7	6,8	8,8
	Энергоэффективность, COP	3,87/A	3,81/A	3,76/A	3,75/A	3,72/A
Максимальный потребляемый ток, А		5,8	7,6	9,5	14	14,8
Максимальная потребляемая мощность, Вт		1080	1400	1850	2650	3150
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph				
Степень защиты, IP		IPX4				
Класс защиты электрической сети		Class I				
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		450	520	540	800	900
Уровень шума, дБ(А)		30 / 26 / 22	31 / 26 / 22	32 / 28 / 24	34 / 30 / 26	36 / 32 / 28
Вес, Кг	Нетто	6,5	6,5	7,2	10	12
	Брутто	7,5	7,8	8,8	11,6	13,6
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	698 x 255 x 190	698 x 255 x 190	777 x 250 x 201	910 x 294 x 206	910 x 294 x 206
	Брутто, Ш x Г x В	764 x 325 x 257	764 x 325 x 257	840 x 315 x 260	979 x 372 x 277	979 x 372 x 277
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума, дБ(А)		48	49	50	52	54
Вес, Кг	Нетто	20,5	23	25	31	33
	Брутто	24	26	29	35	43
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	712 x 276 x 459	712 x 276 x 459	777 x 290 x 498	795 x 305 x 549	853 x 349 x 602
	Брутто, Ш x Г x В	775 x 325 x 530	775 x 325 x 530	818 x 325 x 515	835 x 328 x 575	890 x 385 x 628
Параметры компрессора		ROTARY				
		Модель				
Силовой кабель, мм		3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*2,5	3*2,5
Межблочный кабель, мм		4*1,5	5*1,5	5*1,5	5*2,5	5*2,5
Фреон		R32				
Количество фреона, Кг		0,38	0,43	0,44	0,62	0,88
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	15~43 / -7~27	15~43 / -7~27	15~43 / -7~27	15~43 / -7~27	15~43 / -7~27


2026



ONYX



DAHATSU

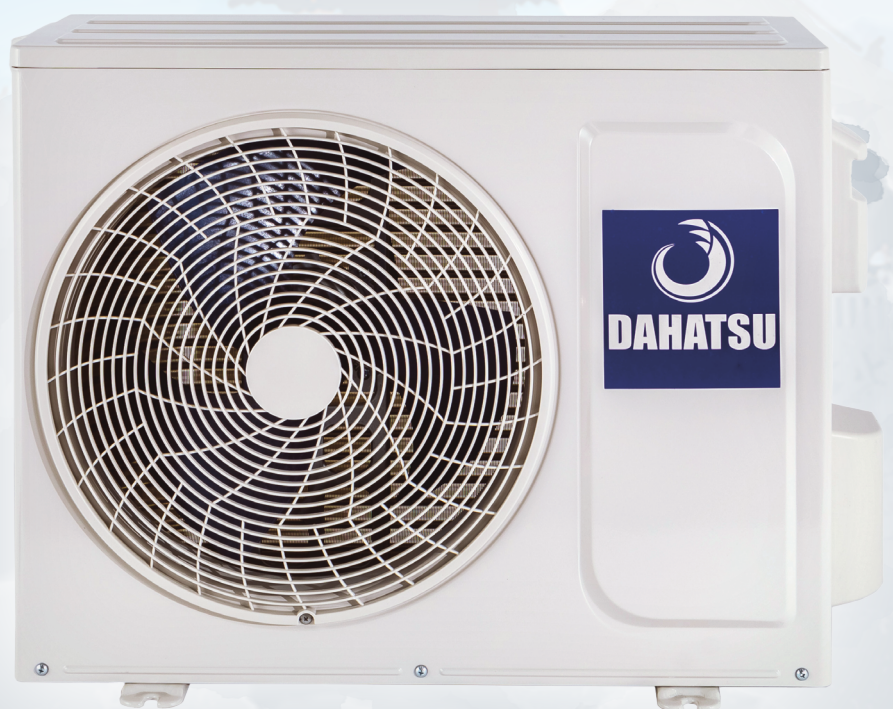

Сплит-системы Dahatsu серии Onyx new – это новинка 2026 года, которая притягивает взгляд. Данная серия является флагманом среди on/off систем своего сегмента, что выражается в тщательно подобранных высококачественных комплектующих и стильном дизайне компактного корпуса, который гармонично впишется в любой интерьер.

Модели оснащены Blue hydrophilic fin покрытием, которое славится своей надежностью и долгим сроком службы. В кондиционерах представлена функция авторестарта, сохраняющая заданные параметры работы при внезапных сбоях в электроснабжении.

В сплит-системах серии Onyx, помимо угольного и витаминного фильтров, есть ионизатор, который очищает воздух от вредных бактерий. Всё это, а также использование более экологичного и эффективного фреона R32, обеспечивает заботу о вашем здоровье и окружающей среде. Помимо этого в кондиционере представлены такие функции, как:



КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA



РЕЖИМ TURBO ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A



УРОВЕНЬ ШУМА 22 DB



ФИЛЬТР С ВИТАМИНОМ C



УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



WI-FI ОПЦИЯ



РЕЖИМ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



ФРЕОН R32

МОДЕЛЬ		DH-07T NEW	DH-09T NEW	DH-12T NEW	DH-18T NEW	DH-24T NEW
Охлаждение	Производительность, Вт	2200	2650	3520	5300	7200
	Потребляемая мощность, Вт	640	775	1029	1554	2120
	Номинальный ток, А	3,1	3,7	4,8	7,4	9,5
	Энергоэффективность, EER	3,44/A	3,42/A	3,42/A	3,41/A	3,4/A
Обогрев	Производительность, Вт	2400	2800	3700	5600	7400
	Потребляемая мощность, Вт	620	734	984	1495	1990
	Номинальный ток, А	2,9	3,5	4,7	6,8	8,8
	Энергоэффективность, COP	3,87/A	3,81/A	3,76/A	3,75/A	3,72/A
Максимальный потребляемый ток, А		5,8	7,6	9,5	14	14,8
Максимальная потребляемая мощность, Вт		1080	1400	1850	2650	3150
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph				
Степень защиты, IP		IPX4				
Класс защиты электрической сети		Class I				
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		450	520	540	800	900
Уровень шума, дБ(А)		30 / 26 / 22	31 / 26 / 22	32 / 28 / 24	34 / 30 / 26	36 / 32 / 28
Вес, Кг	Нетто	6,5	6,5	7,2	10	12
	Брутто	7,5	7,8	8,8	11,6	13,6
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	698 x 255 x 190	698 x 255 x 190	777 x 250 x 201	910 x 294 x 206	910 x 294 x 206
	Брутто, Ш x Г x В	764 x 325 x 257	764 x 325 x 257	840 x 315 x 260	979 x 372 x 277	979 x 372 x 277
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума, дБ(А)		48	49	50	52	54
Вес, Кг	Нетто	20,5	23	25	31	33
	Брутто	24	26	29	35	43
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	712 x 276 x 459	712 x 276 x 459	777 x 290 x 498	795 x 305 x 549	853 x 349 x 602
	Брутто, Ш x Г x В	775 x 325 x 530	775 x 325 x 530	818 x 325 x 515	835 x 328 x 575	890 x 385 x 628
Параметры компрессора		ROTARY				
		GMCC				
Силовой кабель, мм		3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*2,5	3*2,5
Межблочный кабель, мм		4*1,5	5*1,5	5*1,5	5*2,5	5*2,5
Фреон		R32				
Количество фреона, Кг		0,38	0,43	0,44	0,62	0,88
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	15~43 / -7~27	15~43 / -7~27	15~43 / -7~27	15~43 / -7~27	15~43 / -7~27


2026






ONYX NEW






DAHATSU

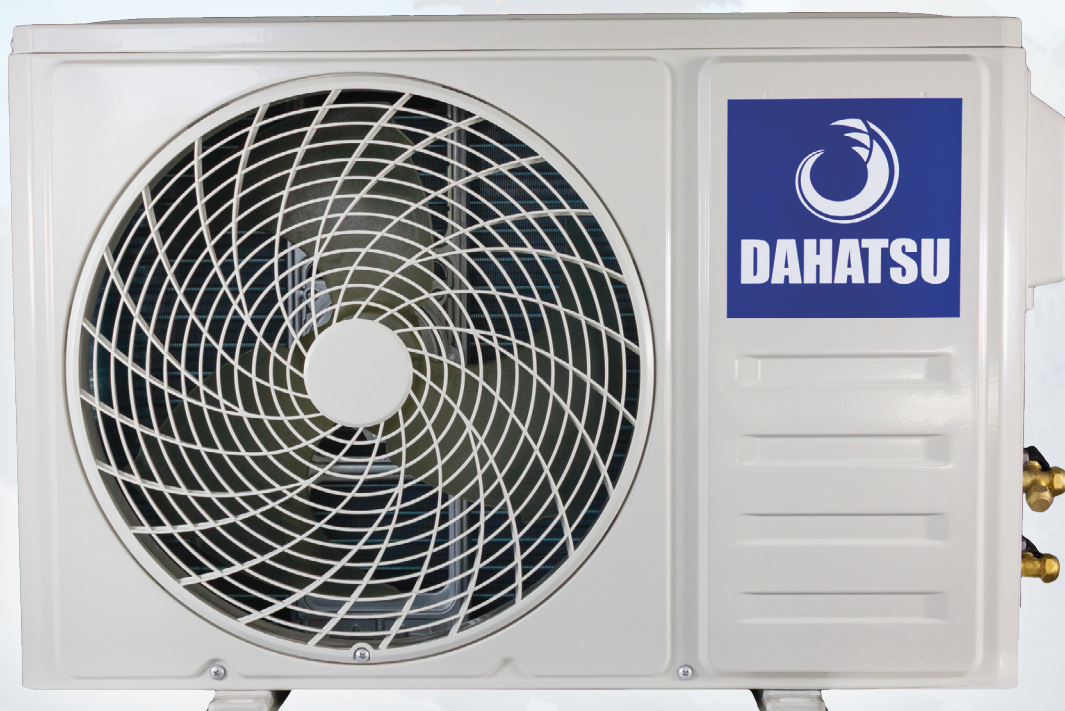

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

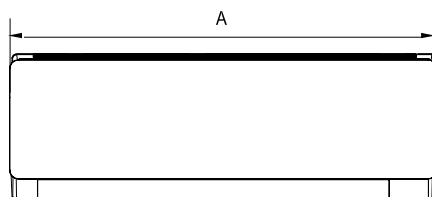

ВНЕШНИЙ БЛОК

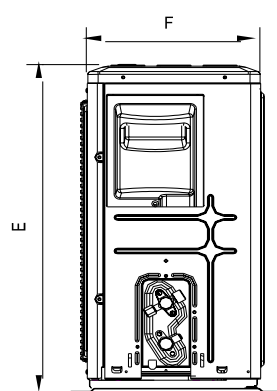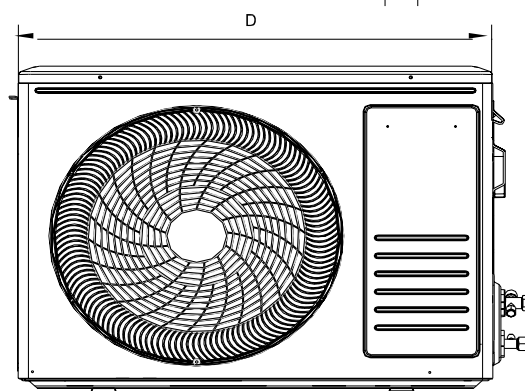
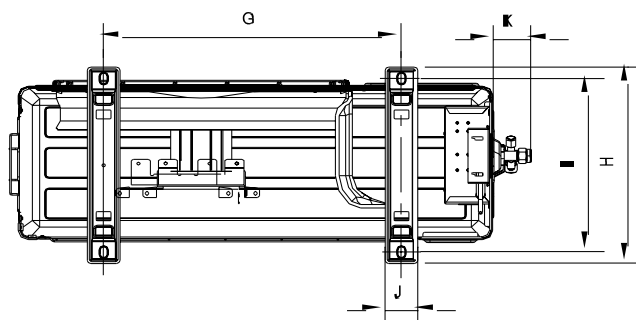


МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
DN-07T	698	190	255	660	459	276	362	276	256,2	48	52
DN-09T	698	190	255	660	459	276	362	276	256,2	48	52
DN-12T	776	205	205	712	498	234	415	291	263	48,5	52
DN-18T	910	205	205	728	549	252	433,8	305	278	48	52
DN-24T	910	205	205	294	602	288	516	349	314	53,9	52

DH-07T, 09T, 12T, 18T

ВНУТРЕННИЙ БЛОК



DH-24T

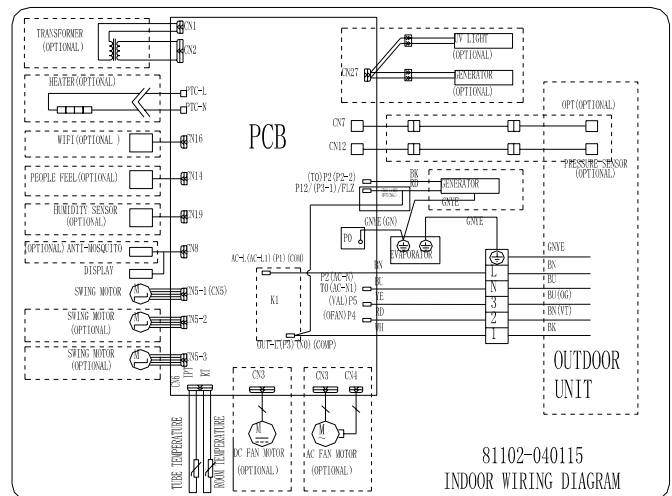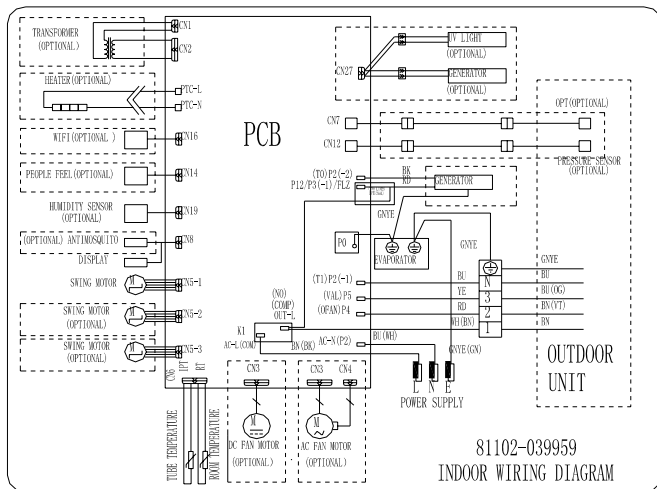

DH-07T, 09T, 12T, 18T

ВНЕШНИЙ БЛОК

DH-24T

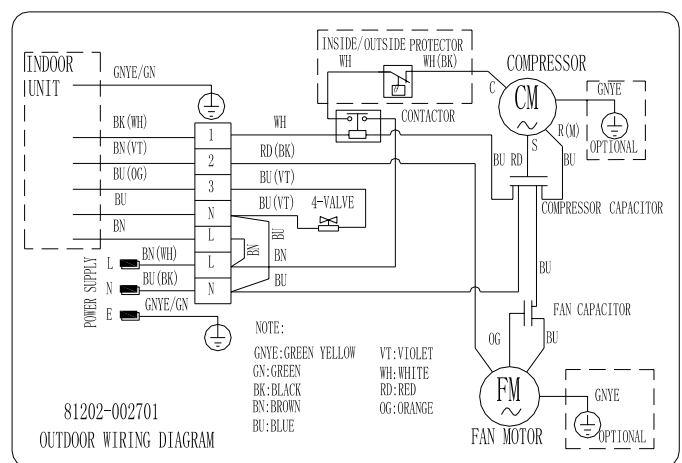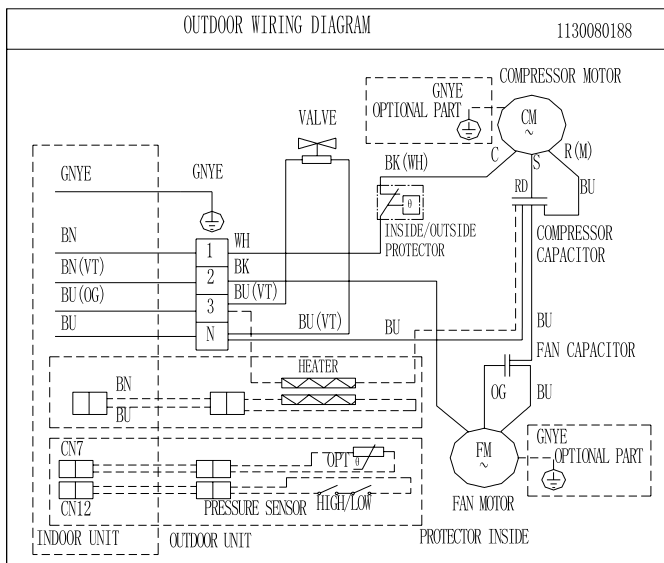

Инверторные модели Dahatsu серии Onyx Inverter – идеальное решения для требовательного пользователя в 2026 году. Кондиционеры серии Onyx отвечают всем стандартам качества современных сплит-систем: большой набор встроенных функций, долговечные комплектующие и интересный дизайн корпуса, компактность которого избавит от проблем с размещением кондиционера. Сплит-системы обладают функцией Wi-Fi READY, позволяющей подключить устройство к сети и управлять им через смартфон или умную колонку.

Модели серии Onyx Inverter оснащены такими технологиями, как: надежное Blue hydrophilic fin покрытие, авторестарт, возвращающий кондиционер к заданным настройкам после восстановления электропитания и несколько режимов скоростей вентилятора.

Так же кондиционеры оснащены витаминным и угольным фильтрами и ионизатором, защищающим воздух от вредных бактерий и аллергенов. А благодаря качанию заслонок сразу в 4 стороны можно подать воздушные потоки в определенном направлении. Более подробный список функций указан ниже:


	КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA		УРОВЕНЬ ШУМА 22 DB		WI-FI ОПЦИЯ
	РЕЖИМ TURBO ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ		ФИЛЬТР С ВИТАМИНОМ C		РЕЖИМ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
	КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A		УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР		ИОНИЗАТОР

МОДЕЛЬ		DH-07I	DH-09I	DH-12I	DH-18I	DH-24I
Охлаждение	Производительность, Вт	2200	2640	3520	5280	7030
	Потребляемая мощность, Вт	685	820	1095	1645	2120
	Номинальный ток, А	3,3	3,8	5,1	7,8	10,4
	Энергоэффективность, EER	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
Обогрев	Производительность, Вт	2290	2780	3660	5420	7180
	Потребляемая мощность, Вт	634	770	1013	1500	1985
	Номинальный ток, А	3	3,6	4,7	7,1	9,4
	Энергоэффективность, COP	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Максимальный потребляемый ток, А		6,8	7,1	8	12	14
Максимальная потребляемая мощность, Вт		1550	1600	1800	2500	2800
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph				
Степень защиты, IP		IPX4				
Класс защиты электрической сети		Class I				
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		460	460	500	800	1000
Уровень шума, дБ(A)		30 / 26 / 24	30 / 26 / 24	32 / 28 / 24	34 / 30 / 26	36 / 32 / 28
Вес, Кг	Нетто	6,5	6,5	7,5	10	12
	Брутто	8,5	8,5	9,5	13	14,5
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	698 x 255 x 190	698 x 255 x 190	777 x 250 x 201	910 x 294 x 206	1010 x 315 x 220
	Брутто, Ш x Г x В	764 x 325 x 257	764 x 325 x 257	840 x 315 x 260	979 x 372 x 277	1096 x 390 x 297
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума, дБ(A)		49	49	49	54	55
Вес, Кг	Нетто	19	19,5	20	24,5	31
	Брутто	21,5	22	22,5	29	35
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	712 x 276 x 459	712 x 276 x 459	712 x 276 x 459	795 x 305 x 549	853 x 349 x 602
	Брутто, Ш x Г x В	775 x 325 x 530	775 x 325 x 530	775 x 325 x 530	835 x 340 x 575	890 x 385 x 628
Параметры компрессора		Тип	ROTARY			
		Модель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Силовой кабель, мм		3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*2,5	3*2,5
Межблочный кабель, мм		4*1,5	5*1,5	5*1,5	5*2,5	5*2,5
Фреон		R32				
Количество фреона, Кг		0,38	0,43	0,44	0,67	1,04
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30

2026



ONYX DC INVERTER

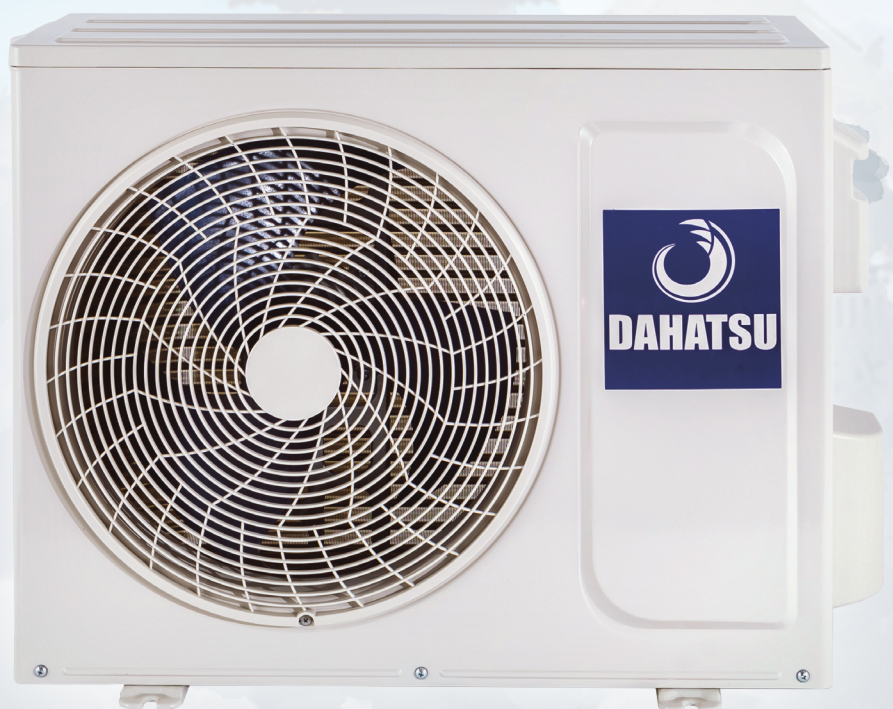

Инверторные модели Dahatsu серии Onyx Inverter new – идеальное решения для требовательного пользователя в 2026 году. Кондиционеры серии Onyx отвечают всем стандартам качества современных сплит-систем: большой набор встроенных функций, долговечные комплектующие и интересный дизайн корпуса, компактность которого избавит от проблем с размещением кондиционера. Сплит-системы обладают функцией Wi-Fi READY, позволяющей подключить устройство к сети и управлять им через смартфон или умную колонку.

Модели серии Onyx Inverter оснащены такими технологиями, как: надежное Blue hydrophilic fin покрытие, авторестарт, возвращающий кондиционер к заданным настройкам после восстановления электропитания и несколько режимов скоростей вентилятора.

Так же кондиционеры оснащены витаминным и угольным фильтрами и ионизатором, защищающим воздух от вредных бактерий и аллергенов. А благодаря качанию заслонок сразу в 4 стороны можно подать воздушные потоки в определенном направлении. Более подробный список функций указан ниже:


	КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA		УРОВЕНЬ ШУМА 22 DB		WI-FI ОПЦИЯ
	РЕЖИМ TURBO ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ		ФИЛЬТР С ВИТАМИНОМ C		РЕЖИМ «АНТИПЛЕСЕНЬ»
	КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A		УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР		ФРЕОН R32

МОДЕЛЬ		DH-07I NEW	DH-09I NEW	DH-12I NEW	DH-18I NEW	DH-24I NEW
Охлаждение	Производительность, Вт	2200	2640	3520	5280	7030
	Потребляемая мощность, Вт	685	820	1095	1645	2120
	Номинальный ток, А	3,3	3,8	5,1	7,8	10,4
	Энергоэффективность, EER	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
Обогрев	Производительность, Вт	2290	2780	3660	5420	7180
	Потребляемая мощность, Вт	634	770	1013	1500	1985
	Номинальный ток, А	3	3,6	4,7	7,1	9,4
	Энергоэффективность, COP	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Максимальный потребляемый ток, А		6,8	7,1	8	12	14
Максимальная потребляемая мощность, Вт		1550	1600	1800	2500	2800
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph				
Степень защиты, IP		IPX4				
Класс защиты электрической сети		Class I				
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		460	460	500	800	1000
Уровень шума, дБ(A)		30 / 26 / 24	30 / 26 / 24	32 / 28 / 24	34 / 30 / 26	36 / 32 / 28
Вес, Кг	Нетто	6,5	6,5	7,5	10	12
	Брутто	8,5	8,5	9,5	13	14,5
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	698 x 255 x 190	698 x 255 x 190	777 x 250 x 201	910 x 294 x 206	1010 x 315 x 220
	Брутто, Ш x Г x В	764 x 325 x 257	764 x 325 x 257	840 x 315 x 260	979 x 372 x 277	1096 x 390 x 297
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Уровень шума, дБ(A)		49	49	49	54	55
Вес, Кг	Нетто	19	19,5	20	24,5	31
	Брутто	21,5	22	22,5	29	35
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	712 x 276 x 459	712 x 276 x 459	712 x 276 x 459	795 x 305 x 549	853 x 349 x 602
	Брутто, Ш x Г x В	775 x 325 x 530	775 x 325 x 530	775 x 325 x 530	835 x 340 x 575	890 x 385 x 628
Параметры компрессора		Тип	ROTARY			
		Модель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Силовой кабель, мм		3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*2,5	3*2,5
Межблочный кабель, мм		4*1,5	5*1,5	5*1,5	5*2,5	5*2,5
Фреон		R32				
Количество фреона, Кг		0,38	0,43	0,44	0,67	1,04
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30




2026






ONYX DC INVERTER
NEW

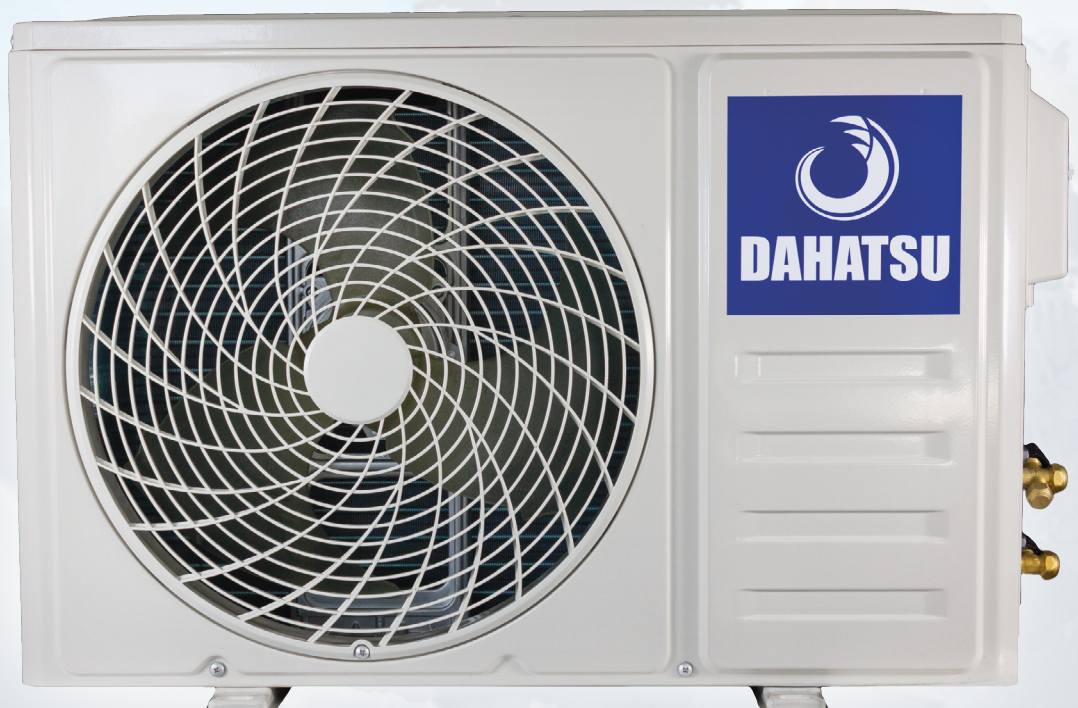

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

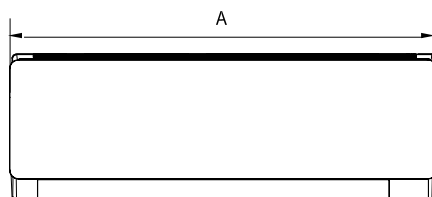

ВНЕШНИЙ БЛОК

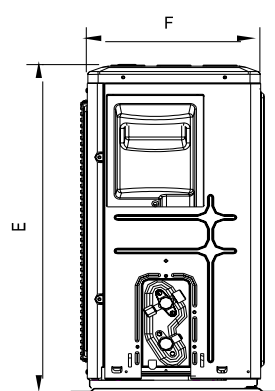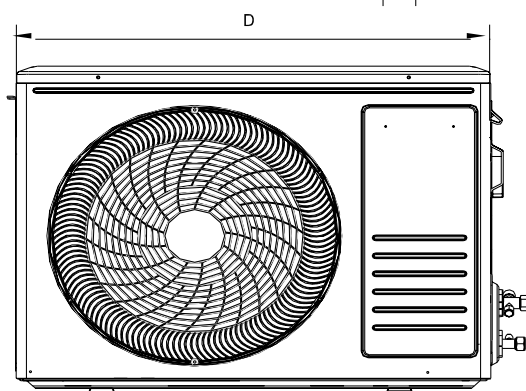
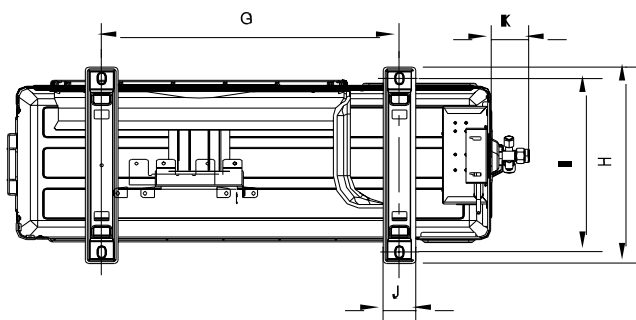


МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ДН-07i	698	190	255	660	459	276	362	276	256,2	48	52
ДН-09i	698	190	255	660	459	276	362	276	256,2	48	52
ДН-12i	776	205	205	712	498	234	415	291	263	48,5	52
ДН-18i	910	205	205	728	549	252	433,8	305	278	48	52
ДН-24i	910	205	205	294	602	288	516	349	314	53,9	52

DH-07I, 09I, 12I, 18I

ВНУТРЕННИЙ БЛОК



DH-24I

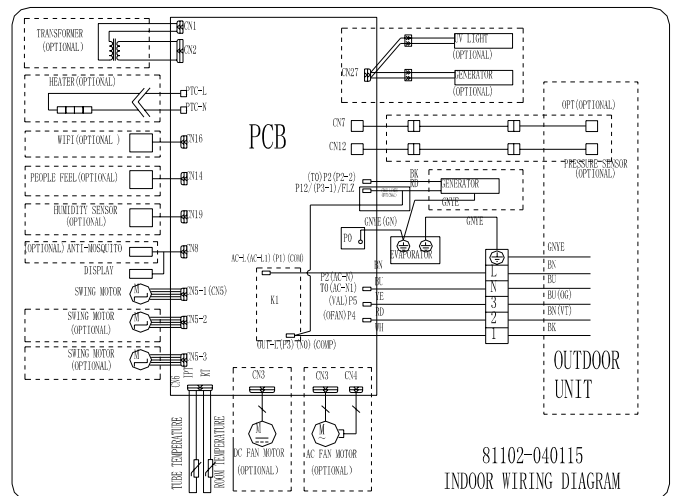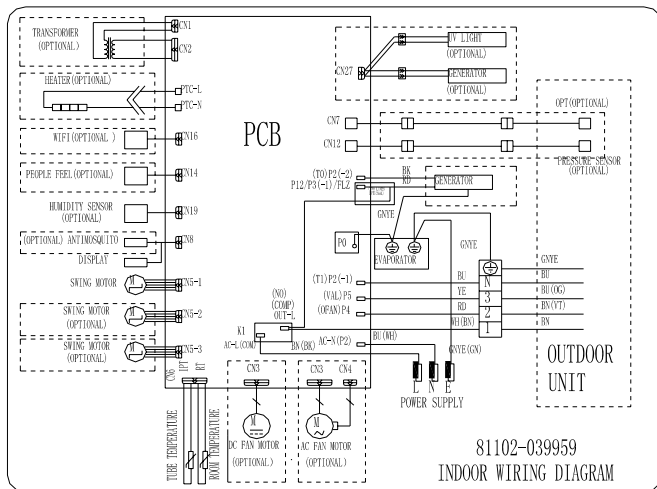

DH-07I, 09I, 12I, 18I

ВНЕШНИЙ БЛОК

DH-24I

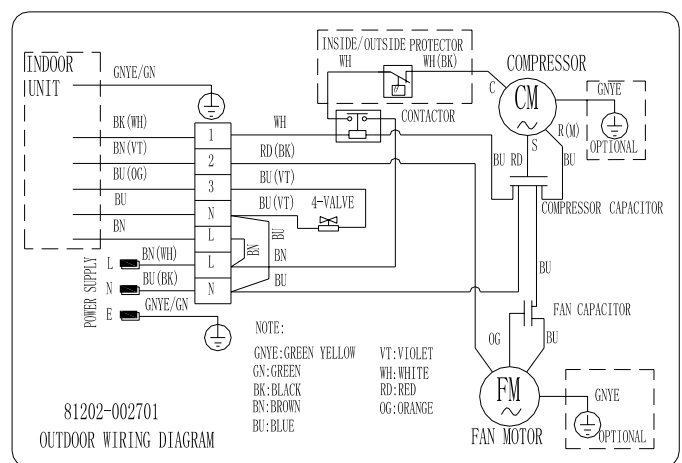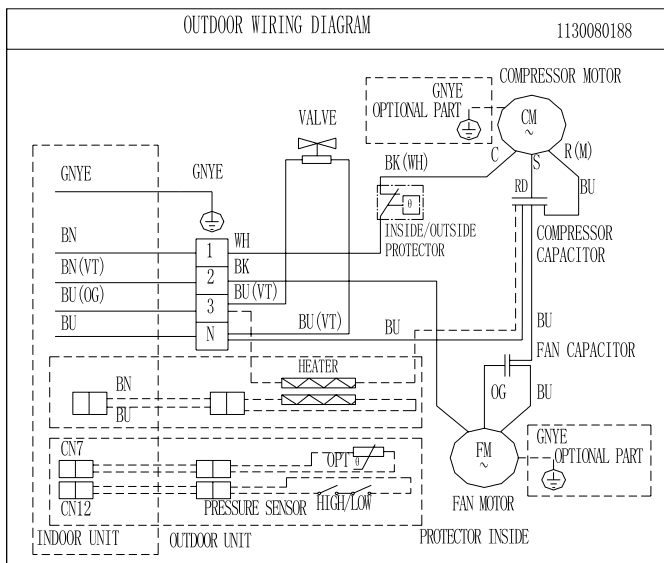

Современный кондиционер, обладающий всеми необходимыми характеристиками для обеспечения максимального комфорта пользователей. Стильный изящный черный корпус идеально подходит для современных интерьерных решений. Для кондиционеров серии Black MIRROR доступна возможность удаленного управления устройством по Wi-Fi.

Серия представлена моделями сплит-систем с мощностью охлаждения от 2,2 до 3,5 кВт.


	КОМПРЕССОР GREE		КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН		КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A+
	РЕЖИМ TURBO ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ		HEALTH -РЕЖИМ ЗДОРОВЬЕ		ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖАЛЮЗИ
	АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧАНИЕ ЗАСЛОНОВ		САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА		ТАЙМЕР
	РЕЖИМ КОМФОРТНОГО СНА		РЕЖИМ I FEEL		WI-FI
	РЕЖИМ «АНТИПЛЕСЕНЬ»		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК		

МОДЕЛЬ		BCN-07I	BCN-09I	BCN-12I
Охлаждение	Производительность, Вт	2350	2800	3700
	Потребляемая мощность, Вт	587	700	925
	Номинальный ток, А	3,025	3,7	4,98
	Энергоэффективность, EER	4/A++	4/A++	4/A++
Обогрев	Производительность, Вт	2600	2950	3900
	Потребляемая мощность, Вт	577	655	866
	Номинальный ток, А	2,85	3,41	4,65
	Энергоэффективность, COP	4,5/A++	4,5/A++	4,5/A++
Максимальный потребляемый ток, А		4,4	6	7,6
Максимальная потребляемая мощность, Вт		983	1289	1613
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph		
Степень защиты, IP		IPX4		
Класс защиты электрической сети		Class I		
Максимальная длина трассы, м		10	10	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха, м³/ч		500 / 379 / 300	550 / 320 / 292	600 / 320 / 292
Уровень шума, дБ(А)		31 / 26 / 21	31 / 26 / 21	34 / 29 / 23
Вес, Кг	Нетто	6,1	6,5	7,5
	Брутто	8,5	8,5	9,5
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	700 x 200 x 270	700 x 200 x 270	805 x 200 x 270
	Брутто, Ш x Г x В	750 x 256 x 317	750 x 256 x 317	864 x 265 x 331
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Уровень шума, дБ(А)		47	48	49
Вес, Кг	Нетто	17,8	19,5	20,7
	Брутто	19,5	21,7	22,8
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	660 x 421 x 250	660 x 421 x 250	660 x 530 x 250
	Брутто, Ш x Г x В	765 x 464 x 323	765 x 464 x 323	768 x 570 x 326
Параметры компрессора		Тип	ROTARY DC inverter	
		Модель	GREE	GMCC / GREE
Силовой кабель, мм		3*1,5	3*1,5	3*1,5
Межблочный кабель, мм		4*1,5	4*1,5	4*1,5
Фреон		R410A		
Количество фреона, Кг		0,49	0,58	0,68
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	+18~52 / -15~24	+18~52 / -15~24	+18~52 / -15~24

2026




MIRROR DC
INVERTER

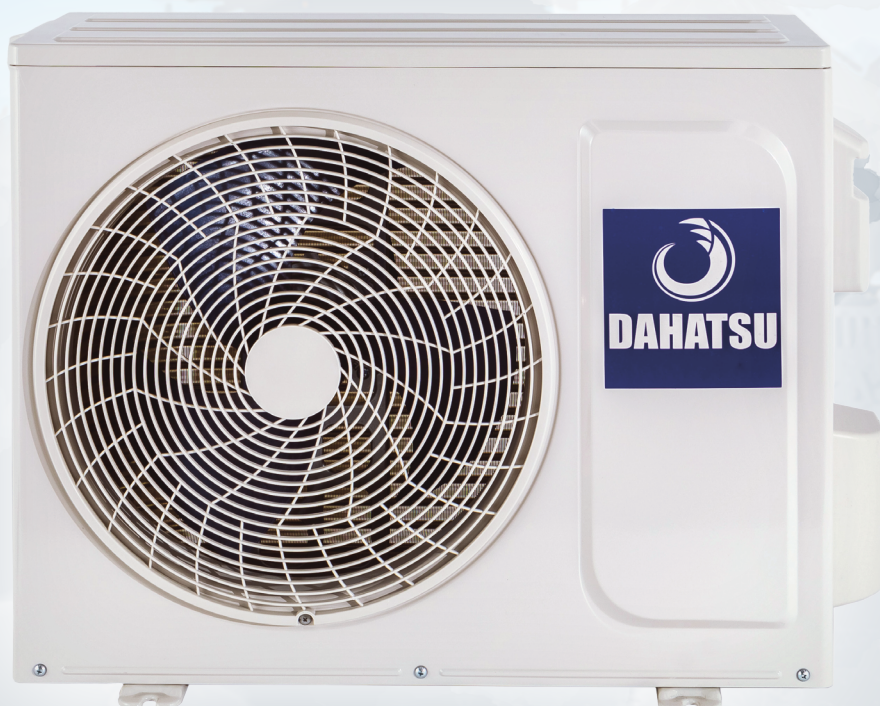

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



• МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

БЛОК	ВНЕШНИЙ ВИД	МАРКИРОВКА	ФРЕОН	7000 БТЕ/Ч	9000 БТЕ/Ч	12000 БТЕ/Ч	18000 БТЕ/Ч	24000 БТЕ/Ч	30000 БТЕ/Ч	36000 БТЕ/Ч	42000 БТЕ/Ч	45000 БТЕ/Ч
НАРУЖНЫЙ		DHMULT	R410A	○	○	○	●	●	●	●	●	●
ВНУТРЕННИЙ			R410A	●	●	●	●	○	○	○	○	○
НАРУЖНЫЙ		DHCSMULT	R410A	●	●	●	●	○	○	○	○	○
ВНУТРЕННИЙ			R410A	●	●	●	●	○	○	○	○	○
НАРУЖНЫЙ		DHKNMULT	R410A	●	●	●	●	○	○	○	○	○
ВНУТРЕННИЙ			R410A	●	●	●	●	○	○	○	○	○

● НАСТЕННЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ		DHMULT-07	DHMULT-09	DHMULT-12	DHMULT-18
Охлаждение	Производительность, Вт	2050	2640	3520	5270
	Потребляемая мощность, Вт	40	40	40	40
Обогрев	Производительность, Вт	2350	2930	3810	5380
	Потребляемая мощность, Вт	40	40	40	40
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph			
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Расход воздуха, м³/ч		420	420	550	800
Уровень шума, дБ(А)		40 / 36 / 32	40 / 36 / 32	41 / 37 / 33	46 / 40 / 35
Вес, Кг	Нетто	7,5	7,5	7,5	9,5
	Брутто	9,5	9,5	9,5	12,5
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225
	Брутто, Ш x Г x В	820 x 347 x 277	820 x 347 x 277	820 x 347 x 277	910 x 285 x 302

● КАССЕТНЫЙ ТИП

МОДЕЛЬ		DHCSMULT-12	DHCSMULT-18	DHCSMULT-24
Охлаждение	Производительность, Вт	3520	5280	7000
	Потребляемая мощность, Вт	40	70	110
Обогрев	Производительность, Вт	3810	5600	8000
	Потребляемая мощность, Вт	40	70	110
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph		
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Расход воздуха, м³/ч		700 / 620 / 530	760 / 650 / 580	1400 / 1350 / 1150
Уровень шума, дБ(А)		42 / 36 / 32	45 / 40 / 38	47 / 45 / 52
Вес, Кг	Нетто	14,5	15	26
	Брутто	17	17,5	30
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	840 x 840 x 246
	Брутто, Ш x Г x В	720 x 650 x 290	720 x 650 x 290	910 x 910 x 310

● КАНАЛЬНЫЙ ТИП

МОДЕЛЬ		DHKNMULT-12	DHKNMULT-18	DHKNMULT-24
Охлаждение	Производительность, Вт	3600	5100	3450
	Потребляемая мощность, Вт	*	*	*
Обогрев	Производительность, Вт	4000	5800	6600
	Потребляемая мощность, Вт	*	*	*
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph		
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Расход воздуха, м³/ч		680 / 560 / 450	860 / 660 / 600	1150 / 880 / 780
Уровень шума, дБ(А)		38 / 34 / 34	39 / 35 / 33	41 / 38 / 36
Вес, Кг	Нетто	18,5	24	29
	Брутто	22	28	33
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	700 x 470 x 200	1000 x 470 x 200	1300 x 470 x 200
	Брутто, Ш x Г x В	1005 x 580 x 275	1305 x 580 x 275	1610 x 580 x 275

*Информацию уточняйте у импортера

-  КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA
-  УРОВЕНЬ ШУМА 54 DB
-  КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A
-  GOLDEN FIN
-  КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
-  DC INVERTER

НАРУЖНЫЙ БЛОК

МОДЕЛЬ		DHMULT 18/2	DHMULT 21/2	DHMULT 24/3	DHMULT 30/3	DHMULT 36/4	DHMULT 42/5
Охлаждение	Производительность, Вт	4100	5300	6200	7900	10500	12100
	Потребляемая мощность, Вт	1250	1750	1920	2500	3600	4450
	Номинальный ток, А	5,4	7,6	8,43	11,1	15,97	19,74
	Энергоэффективность, EER	3,28/A++	3,02/A++	3,23/A++	3,23/A++	2,92/A++	2,72/A++
Обогрев	Производительность, Вт	4400	5600	6600	8200	11000	13000
	Потребляемая мощность, Вт	1150	1540	1750	2200	3400	3800
	Номинальный ток, А	5	6,83	7,69	9,8	15,08	16,86
	Энергоэффективность, COP	3,8/A+	3,64/A+	3,77/A+	3,73/A+	4,06/A++	3,42/A+
Максимальный потребляемый ток, А		12	13	15	16,5	23,5	24,5
Максимальная потребляемая мощность, Вт		2350	2540	2930	3400	5300	5640
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph					
Степень защиты, IP		IPX4					
Класс защиты электрической сети		Class I					
Сторона подключения		Наружный блок					
Максимальная длина трассы для всех комнат, м		40	40	60	60	80	100
Максимальная длина трассы для одного блока, м		25	25	30	30	35	35
Максимальный перепад высот между внутр. и внешн. блоками, м		15	15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот между внутр. б., м		10	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Расход воздуха, м³/ч		2100	2100	2700	2700	4000	4200
Уровень шума, дБ(А)		54	55	56	58	61	61
Вес, Кг	Нетто	34	36	44	46	76,5	78,5
	Брутто	37	39	47	49	81,5	83,5
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	785 x 300 x 555	785 x 300 x 555	900 x 360 x 700	900 x 360 x 700	985 x 395 x 808	985 x 395 x 808
	Брутто, Ш x Г x В	900 x 380 x 615	900 x 380 x 615	1020 x 430 x 760	1020 x 430 x 760	1105 x 495 x 895	1105 x 495 x 895
Монтажные размеры, мм (Ш / В)		550	550	540	540	540	540
Параметры компрессора	Тип	ROTARY					
	Модель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Силовой кабель, мм		3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*2,5	3*4	3*4
Межблочный кабель, мм		4*1,5	4*1,5	4*1,5	4*1,5	4*1,5	4*1,5
Фреон		R410A					
Количество фреона, Кг		1,3	1,35	1,5	1,4	3,1	3,1
Макс. кол-во подключаемых блоков		2	2	3	3	4	5
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	-10~52 / -15~24	-10~52 / -15~24	-10~52 / -15~24	-10~52 / -15~24	-10~52 / -15~24	-10~52 / -15~24

КОМБИНАЦИИ

НАРУЖНЫЙ БЛОК		ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
		БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 3	БЛОК 3
DHMULT 18/2	1:1	7	-	-	-	-
		9	-	-	-	-
		12	-	-	-	-
	1:2	7	7	-	-	-
		7	9	-	-	-
		7	12	-	-	-
		9	9	-	-	-
		9	12	-	-	-
DHMULT 21/2	1:1	7	-	-	-	-
		9	-	-	-	-
		12	-	-	-	-
	1:2	7	7	-	-	-
		7	9	-	-	-
		7	12	-	-	-
		7	18	-	-	-
		9	9	-	-	-
		9	12	-	-	-
		9	18	-	-	-
		12	12	-	-	-
		12	18	-	-	-
DHMULT 24/3	1:2	7	7	-	-	-
		7	9	-	-	-
		7	12	-	-	-
		7	18	-	-	-
		9	9	-	-	-
		9	12	-	-	-
		9	18	-	-	-
		12	12	-	-	-
		12	18	-	-	-
	1:3	8	18	-	-	-
		7	7	7	-	-
		7	7	9	-	-
		7	7	12	-	-
		7	7	18	-	-
		7	9	9	-	-
		7	9	12	-	-
		7	9	18	-	-
		7	12	12	-	-
		9	9	9	-	-
		9	9	12	-	-
		9	9	18	-	-
		9	12	12	-	-
		12	12	12	-	-
DHMULT 30/3	1:2	7	7	-	-	-
		7	9	-	-	-
		7	12	-	-	-
		7	18	-	-	-
		9	9	-	-	-
		9	12	-	-	-
		9	18	-	-	-
		12	12	-	-	-
		12	18	-	-	-
		18	18	-	-	-
		18	18	-	-	-
		18	18	-	-	-
		18	18	-	-	-

НАРУЖНЫЙ БЛОК		ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
		БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 3	БЛОК 3
DHMULT 30/3	1:3	7	7	7	-	-
		7	7	9	-	-
		7	7	12	-	-
		7	7	18	-	-
		7	9	9	-	-
		7	9	12	-	-
		7	9	18	-	-
		7	12	12	-	-
		7	12	18	-	-
		9	9	9	-	-
		9	9	12	-	-
		9	9	18	-	-
		9	12	12	-	-
		9	12	18	-	-
		12	12	12	-	-
		12	12	18	-	-
DHMULT 42/4	1:2	7	12	-	-	-
		7	18	-	-	-
		7	24	-	-	-
		9	9	-	-	-
		9	12	-	-	-
		9	18	-	-	-
		9	24	-	-	-
		12	12	-	-	-
		12	18	-	-	-
		12	24	-	-	-
		18	18	-	-	-
		18	24	-	-	-
	1:3	24	24	-	-	-
		7	7	7	-	-
		7	7	9	-	-
		7	7	12	-	-
		7	7	18	-	-
		7	7	24	-	-
		7	9	9	-	-
		7	9	12	-	-
		7	9	18	-	-
		7	9	24	-	-
		7	12	12	-	-
		7	12	18	-	-
		7	12	24	-	-
		7	18	18	-	-
		7	18	24	-	-
		9	9	9	-	-
		9	9	12	-	-
		9	9	18	-	-
		9	9	24	-	-
		9	12	12	-	-
		9	12	18	-	-
		9	12	24	-	-
		9	18	18	-	-
		9	18	24	-	-
		12	12	12	-	-
		12	12	18	-	-
		12	12	24	-	-
		12	18	18	-	-
		18	18	18	-	-

КОМБИНАЦИИ

НАРУЖНЫЙ БЛОК		ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
		БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 3	БЛОК 3
DHMULT 42/4	1:4	7	7	7	7	-
		7	7	7	9	-
		7	7	7	12	-
		7	7	7	18	-
		7	7	7	24	-
		7	7	9	9	-
		7	7	9	12	-
		7	7	9	18	-
		7	7	9	24	-
		7	7	12	12	-
		7	7	12	18	-
		7	7	12	24	-
		7	7	18	18	-
		7	9	9	9	-
		7	9	9	12	-
		7	9	9	18	-
		7	9	9	24	-
		7	9	12	12	-
		7	9	12	18	-
		7	9	18	18	-
		7	12	12	12	-
		7	12	12	18	-
		9	9	9	9	-
		9	9	9	12	-
		9	9	9	18	-
		9	9	9	24	-
		9	9	12	12	-
		9	9	12	18	-
		9	9	18	18	-
		9	12	12	12	-
		9	12	12	18	-
		12	12	12	12	-

НАРУЖНЫЙ БЛОК		ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
		БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 3	БЛОК 3
DHMULT 42/5	1:2	7	18	-	-	-
		7	24	-	-	-
		9	9	-	-	-
		9	12	-	-	-
		9	18	-	-	-
		9	24	-	-	-
		12	12	-	-	-
		12	18	-	-	-
		12	24	-	-	-
		18	18	-	-	-
		18	24	-	-	-
		24	24	-	-	-
	1:3	7	7	7	-	-
		7	7	9	-	-
		7	7	12	-	-
		7	7	18	-	-
		7	7	24	-	-
		7	9	9	-	-
		7	9	12	-	-
		7	9	18	-	-
		7	9	24	-	-
		7	24	24	-	-
		9	9	9	-	-
		9	9	12	-	-
		9	9	18	-	-
		9	9	24	-	-
		9	12	12	-	-
		9	12	18	-	-
		9	12	24	-	-
		9	18	18	-	-
		9	18	24	-	-
		9	24	24	-	-
		12	12	12	-	-
		12	12	18	-	-
		12	12	24	-	-
		12	18	18	-	-
		12	18	24	-	-
		12	12	24	-	-
		18	18	18	-	-

КОМБИНАЦИИ



НАРУЖНЫЙ БЛОК		ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
		БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 3	БЛОК 3
DHMULT 42/5	1:4	7	7	7	7	-
		7	7	7	9	-
		7	7	7	12	-
		7	7	7	18	-
		7	7	7	24	-
		7	7	9	9	-
		7	7	9	12	-
		7	7	9	18	-
		7	7	9	24	-
		7	7	12	12	-
		7	7	12	18	-
		7	7	12	24	-
		7	7	18	18	-
		7	7	18	24	-
		7	9	9	9	-
		7	9	9	12	-
		7	9	9	18	-
		7	9	9	24	-
		7	9	12	12	-
		7	9	12	18	-
		7	9	12	24	-
		7	12	12	12	-
		7	12	12	18	-
		7	12	12	24	-
		7	12	18	18	-
		7	12	18	24	-
		7	18	18	18	-
		9	9	9	9	-
		9	9	9	12	-
		9	9	9	18	-
		9	9	9	24	-
		9	9	12	12	-
		9	9	12	18	-
		9	9	12	24	-
		9	9	18	18	-
		9	9	18	24	-
		9	9	18	-	-
		9	12	12	12	-
		9	12	12	18	-
		9	12	12	24	-
		9	12	18	18	-
		9	18	18	18	-

НАРУЖНЫЙ БЛОК		ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
		БЛОК 1	БЛОК 2	БЛОК 3	БЛОК 3	БЛОК 3
DHMULT 42/5	1:5	7	7	7	7	7
		7	7	7	7	9
		7	7	7	7	12
		7	7	7	7	18
		7	7	7	7	24
		7	7	7	9	9
		7	7	7	9	12
		7	7	7	9	18
		7	7	7	9	24
		7	7	7	12	12
		7	7	7	12	18
		7	7	7	12	24
		7	7	7	18	18
		7	7	9	9	9
		7	7	9	9	12
		7	7	9	9	18
		7	7	9	9	24
		7	7	9	12	12
		7	7	9	12	18
		7	7	9	18	18
		7	7	12	12	12
		7	7	12	12	18
		7	7	12	18	18
		7	9	9	9	9
		7	9	9	9	12
		7	9	9	9	18
		7	9	9	9	24
		7	9	9	12	12
		7	9	9	12	18
		7	9	9	12	24
		7	9	9	18	18
		7	9	12	12	12
		7	9	12	12	18
		9	9	9	9	9
		9	9	9	9	12
		9	9	9	9	18
		9	9	9	9	24
		9	9	9	12	12
		9	9	9	12	18
		9	9	9	18	18
		9	9	12	12	12
		9	9	12	12	18
		9	12	12	12	12
		9	12	12	12	18
		12	12	12	12	12

DHMULT - 07, 09, 12

ВНУТРЕННИЙ БЛОК



DHMULT - 18

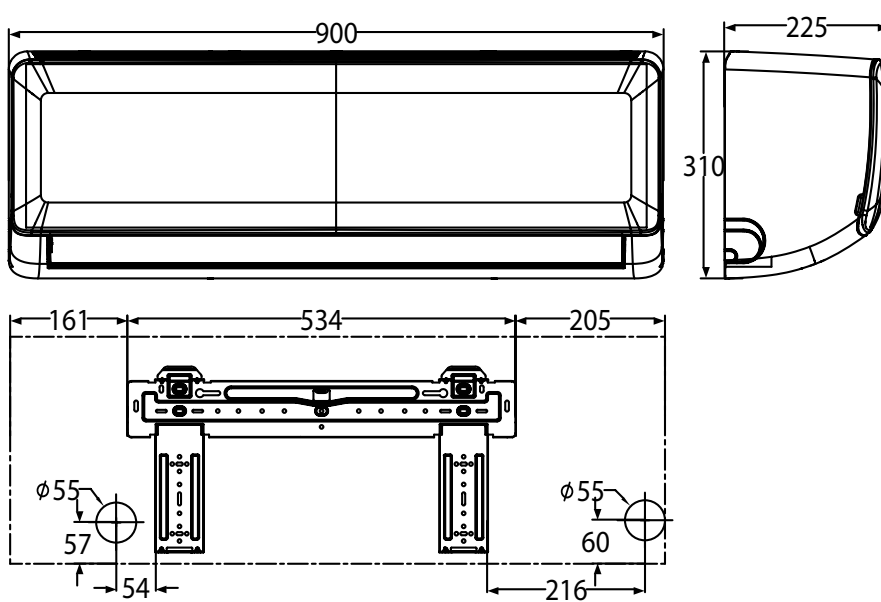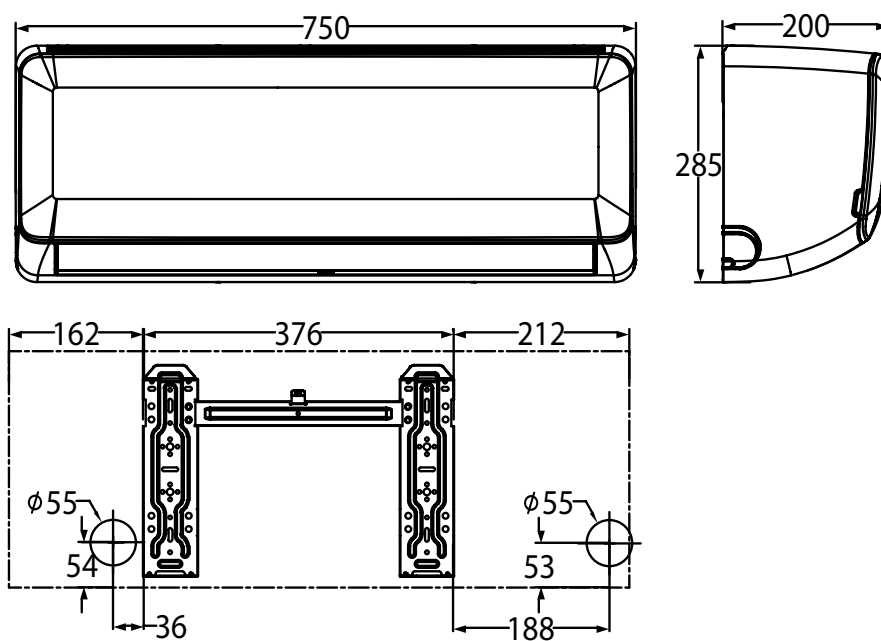


DHMULT - 18/2

ВНЕШНИЙ БЛОК

DHMULT - 21/3, 24/3, 30/3

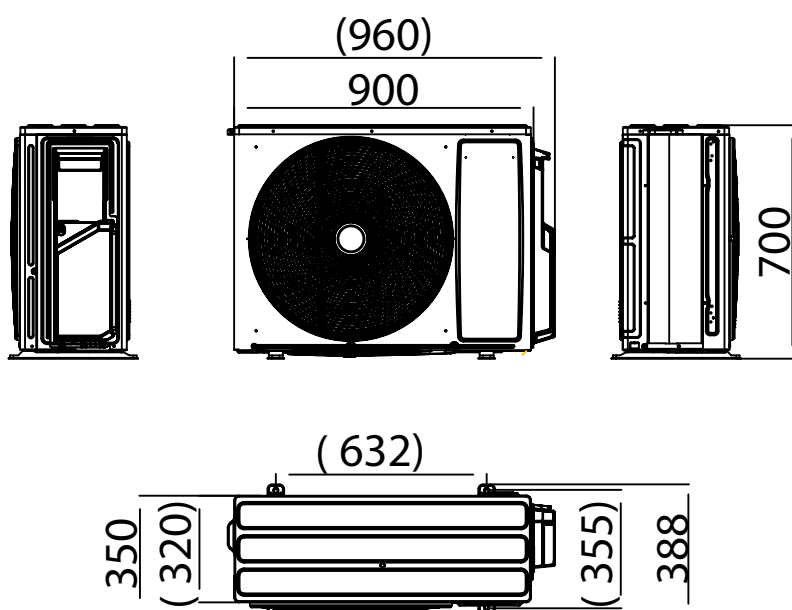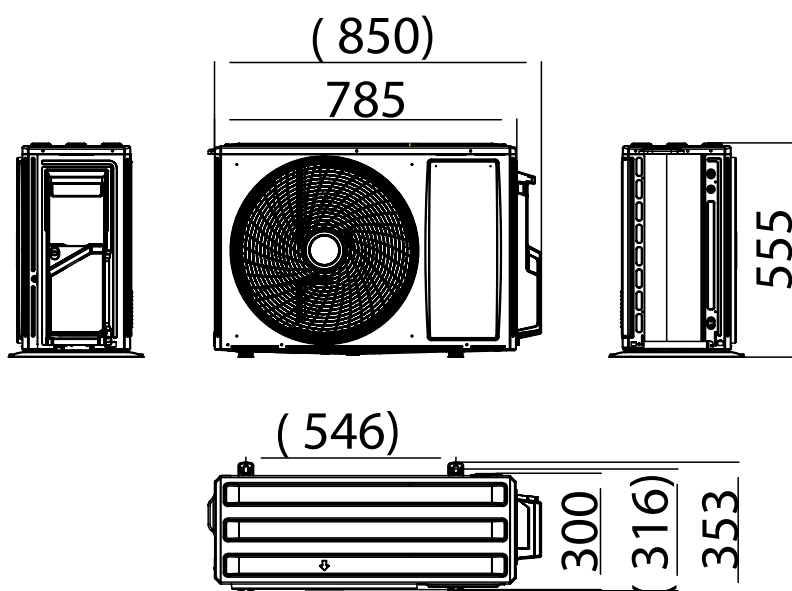

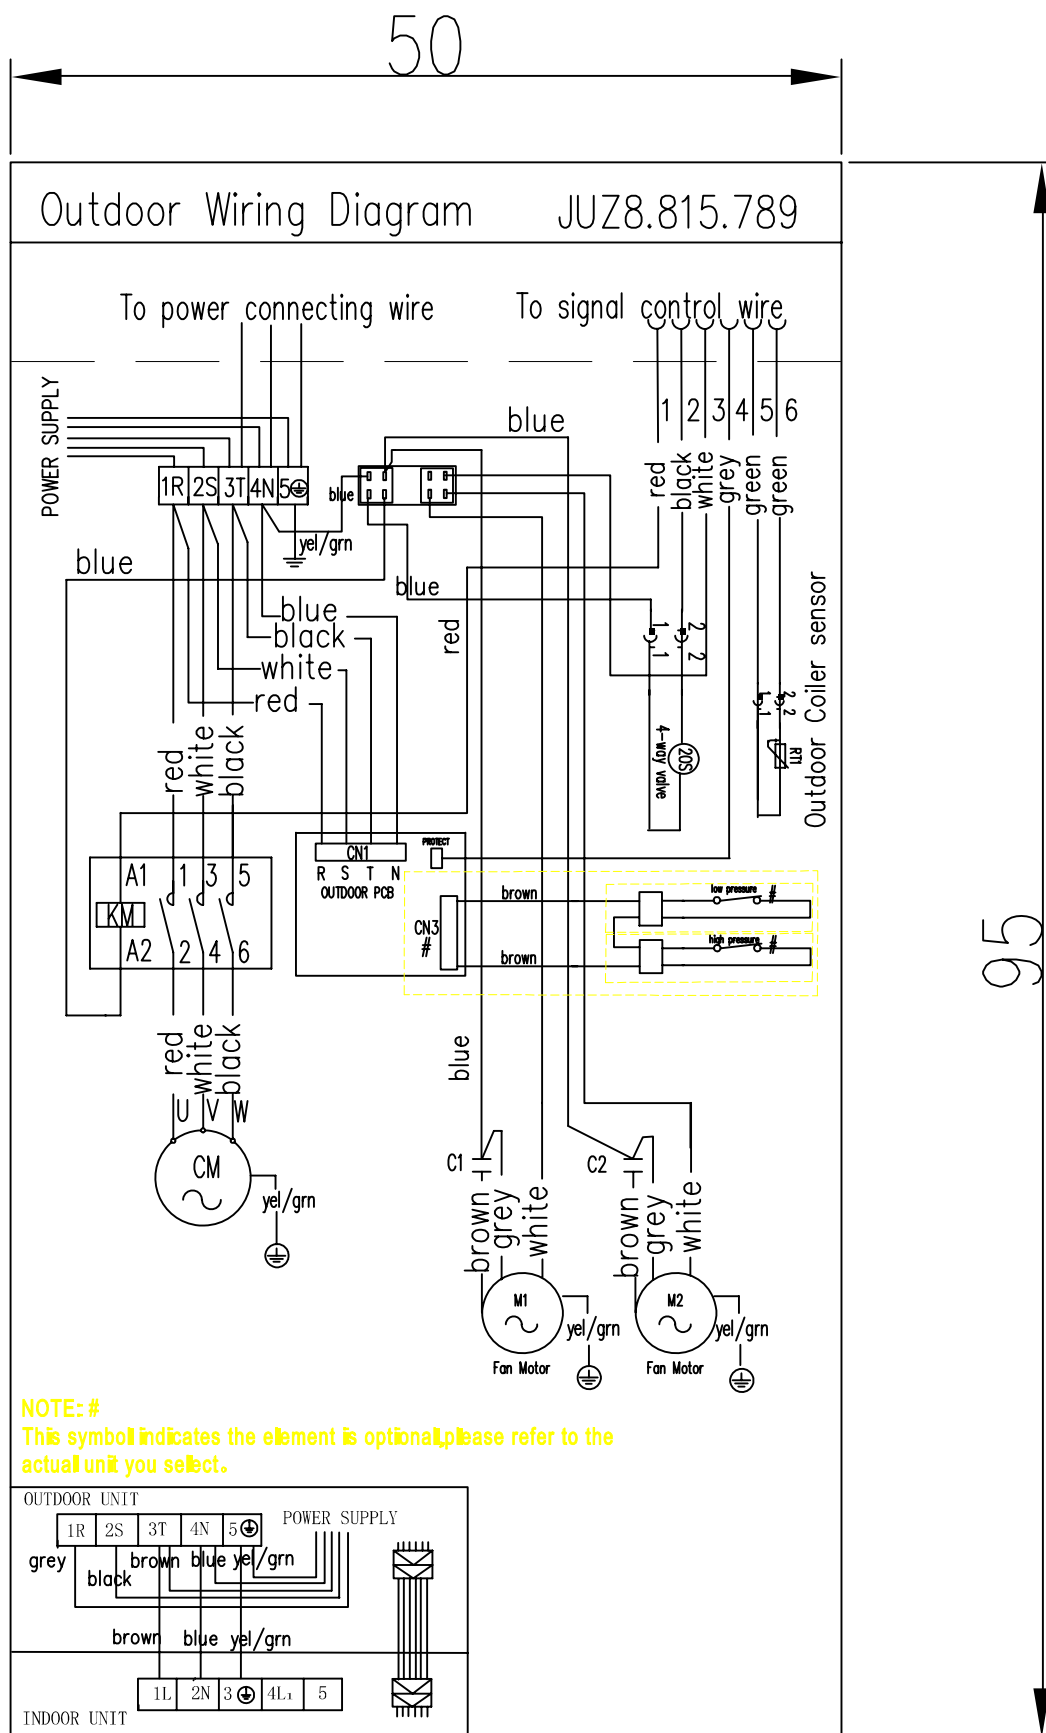

**ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ**



• БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СЕРИЯ	ВНЕШНИЙ ВИД	МАРКИРОВКА	ФРЕОН	12000 БТЕ/Ч	18000 БТЕ/Ч	24000 БТЕ/Ч	36000 БТЕ/Ч	40000 БТЕ/Ч	60000 БТЕ/Ч	100000 БТЕ/Ч
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ		DH-NP-A	R410A	○	●	●	●	●	●	○
		DH-NP inv	R410A	○	●	●	●	●	●	○
КАССЕТНЫЙ		DH-CS-A	R410A	●	●	●	●	●	●	○
		DH-CS inv	R410A	●	●	●	●	●	●	○
КАНАЛЬНЫЙ		DH-KN-A	R410A	○	○	○	●	●	●	○
КОЛОННЫЙ		DH-KL-A	R410A	○	○	○	○	●	●	●

- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
- РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА

- ТЕПЛЫЙ ПУСК
- РЕЖИМ TURBO
- АНТИ-F
- ТАЙМЕР

- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО +20°C
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ
- НОЧНОЙ РЕЖИМ
- ON/OFF

МОДЕЛЬ		DN-NP-18A	DN-NP-24A	DN-NP-36A	DN-NP-48A	DN-NP-60A
Охлаждение	Производительность, Вт	5300	7300	10550	14200	17600
	Потребляемая мощность, Вт	1650	2270	3280	4420	5480
	Номинальный ток, А	7,78	8,7	7,8	9,3	12
	Энергоэффективность, EER	3,21/A	3,22/A	3,22/A	3,21/A	3,21/A
Обогрев	Производительность, Вт	5600	7500	12000	15300	17800
	Потребляемая мощность, Вт	1550	2070	3320	4230	4930
	Номинальный ток, А	8,5	8,4	7,2	9,5	12,4
	Энергоэффективность, COP	3,65/A	3,61/A	3,62/A	3,61/A	3,62/A
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph		380-415V/50Hz/3Ph		
Сторона подключения		Наружный блок				
Максимальная длина трассы, м		20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		900 / 800 / 700	1200 / 1050 / 900	1700 / 1300 / 1100	2177 / 1689 / 1434	2177 / 1689 / 1434
Уровень шума, дБ(А)		41 / 39 / 36	43 / 41 / 38	43 / 41 / 38	50 / 47 / 44	50 / 47 / 44
Вес, Кг	Нетто	23	23	29	40	40
	Брутто	29	29	35	46	46
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	1055 x 235 x 675	1055 x 235 x 675	1275 x 235 x 675	1635 x 235 x 675	1635 x 235 x 675
	Брутто, Ш x Г x В	1130 x 305 x 748	1130 x 305 x 748	1350 x 305 x 748	1710 x 305 x 748	1710 x 305 x 748
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		2600	3000	3850	5800	5800
Уровень шума, дБ(А)		55	57	58	58	60
Вес, Кг	Нетто	36	48	64	95	99
	Брутто	39	51	74	105	109
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	780 x 288 x 590	845 x 330 x 700	910 x 360 x 805	940 x 340 x 1250	940 x 340 x 1250
	Брутто, Ш x Г x В	890 x 385 x 628	960 x 430 x 735	1030 x 475 x 860	1030 x 430 x 1365	1030 x 430 x 1365
Монтажные размеры, мм (Ш / В)		280 / 944	280 / 1224	280 / 1224	280 / 1544	280 / 1544
Силовой кабель, мм		3*2,5	3*2,5	5*2,5	5*2,5	5*2,5
Межблочный кабель, мм		9,5*1,5	9,5*1,5	9*1,5	9*1,5	9*1,5
Фреон		R410A				
Количество фреона, Кг		1,2	1,9	1,9	2,5	3,3
Доп. заправка фреона, гр		20	20	20	20	30
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	-20~43 / -20~24	-20~43 / -20~24	-20~43 / -20~24	-20~43 / -20~24	-20~43 / -20~24

- Напольно-потолочная сплит-система DN-NP-A идеально подходит для создания комфортного микроклимата в ресторанах, гостиницах, офисных помещениях. Прибор имеет элегантный дизайн, на передней панели расположены индикаторы режимов работы и цифровой дисплей с указанием температуры. Управление производится с помощью беспроводного пульта.
- Универсальный монтаж. Внутренний блок может быть установлен горизонтально у потолка или вертикально на стене.
- Функция clean благодаря которой устройство автоматически сушится и очищается от пыли, что повышает эффективность охлаждения и нагрева.


2026






DH-NP-A




DAHATSU

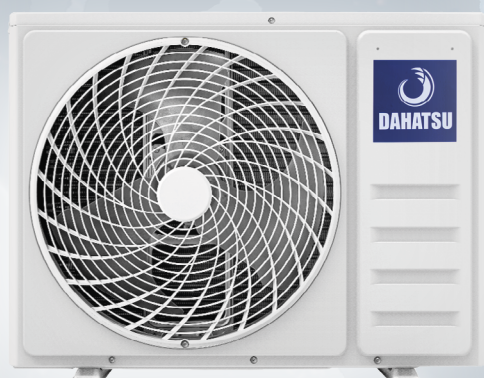

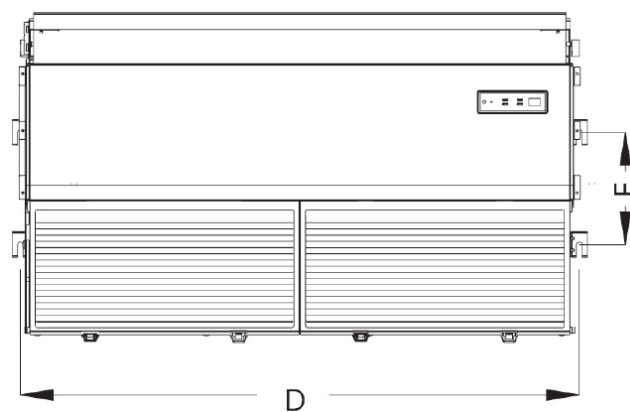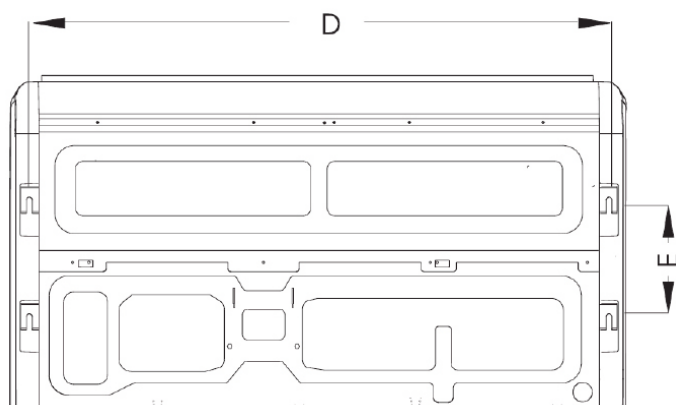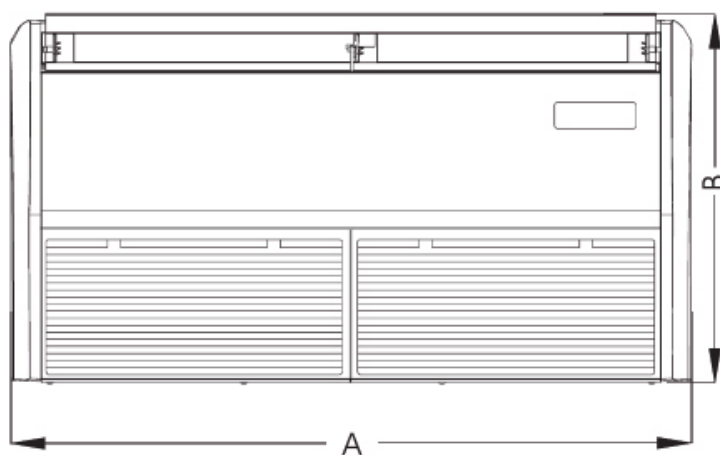


МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-NP-18A	1055	675	235	980	240
DH-NP-24A	1055	675	235	980	240
DH-NP-36A	1275	675	235	1200	240
DH-NP-48A	1635	675	235	1560	240
DH-NP-60A	1635	675	235	1560	240


DH-NP-18A

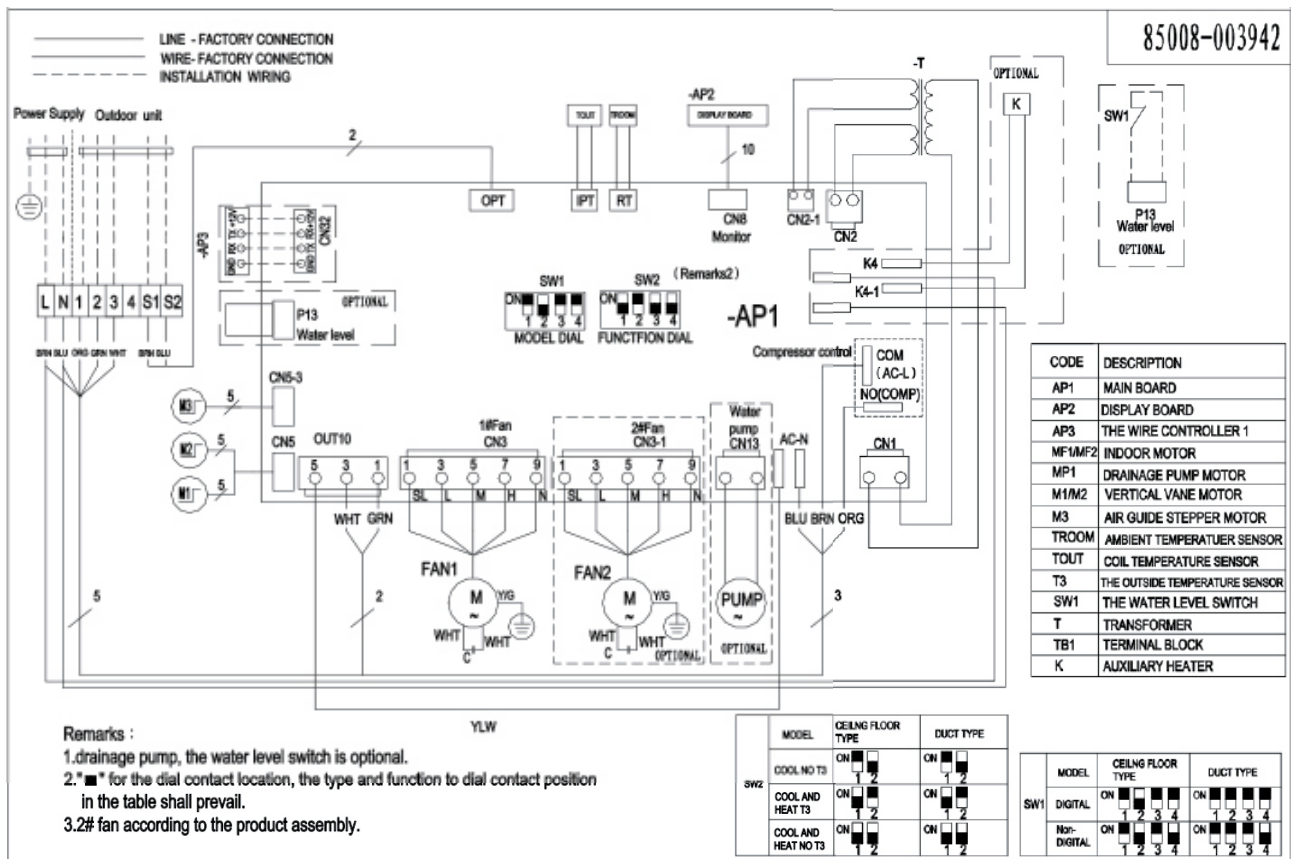


DH-NP-24A

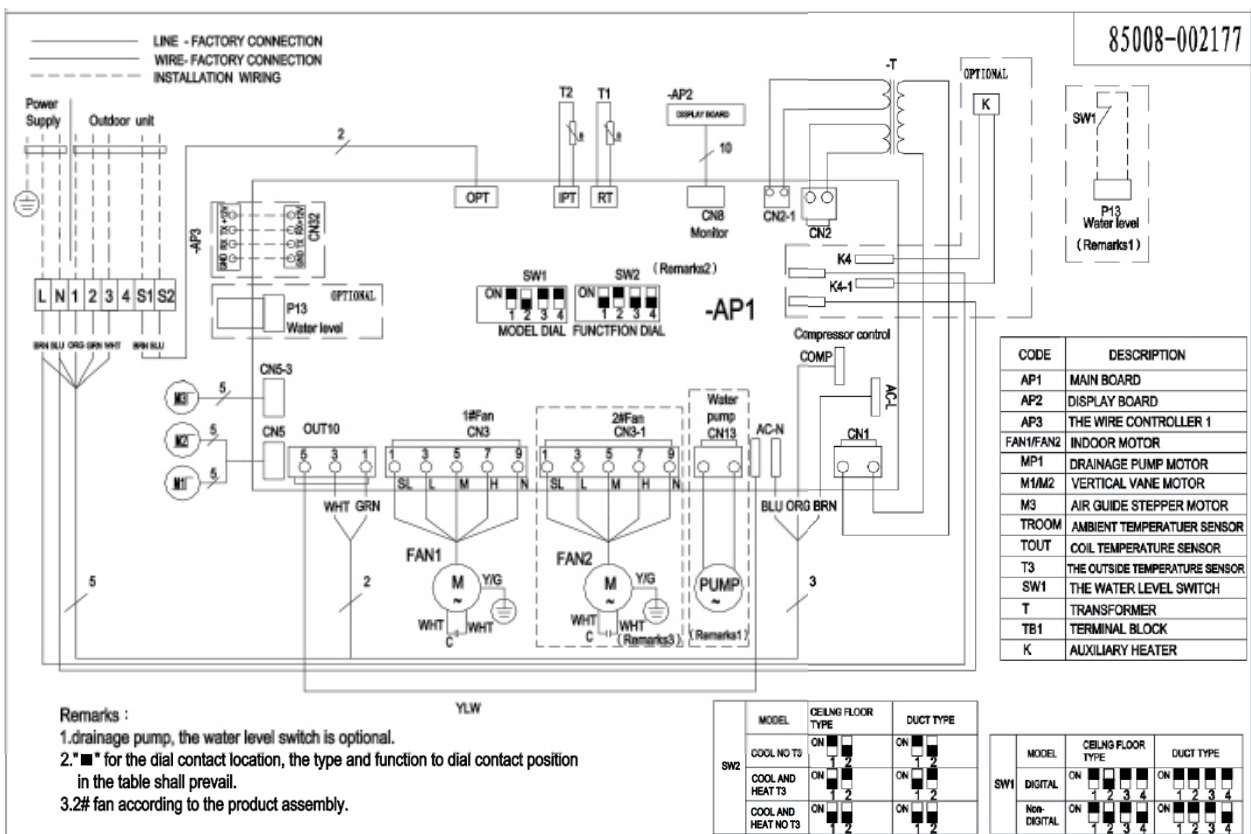

231322069

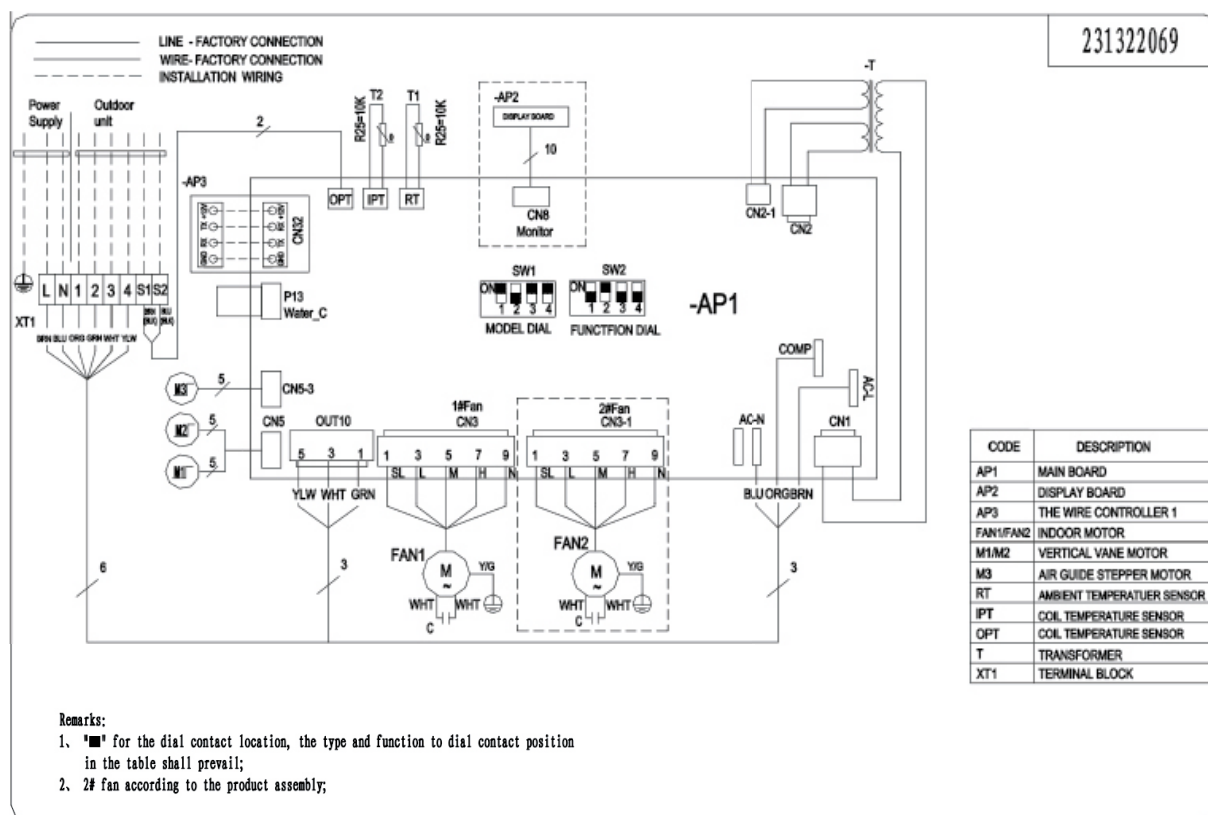


85008-004545

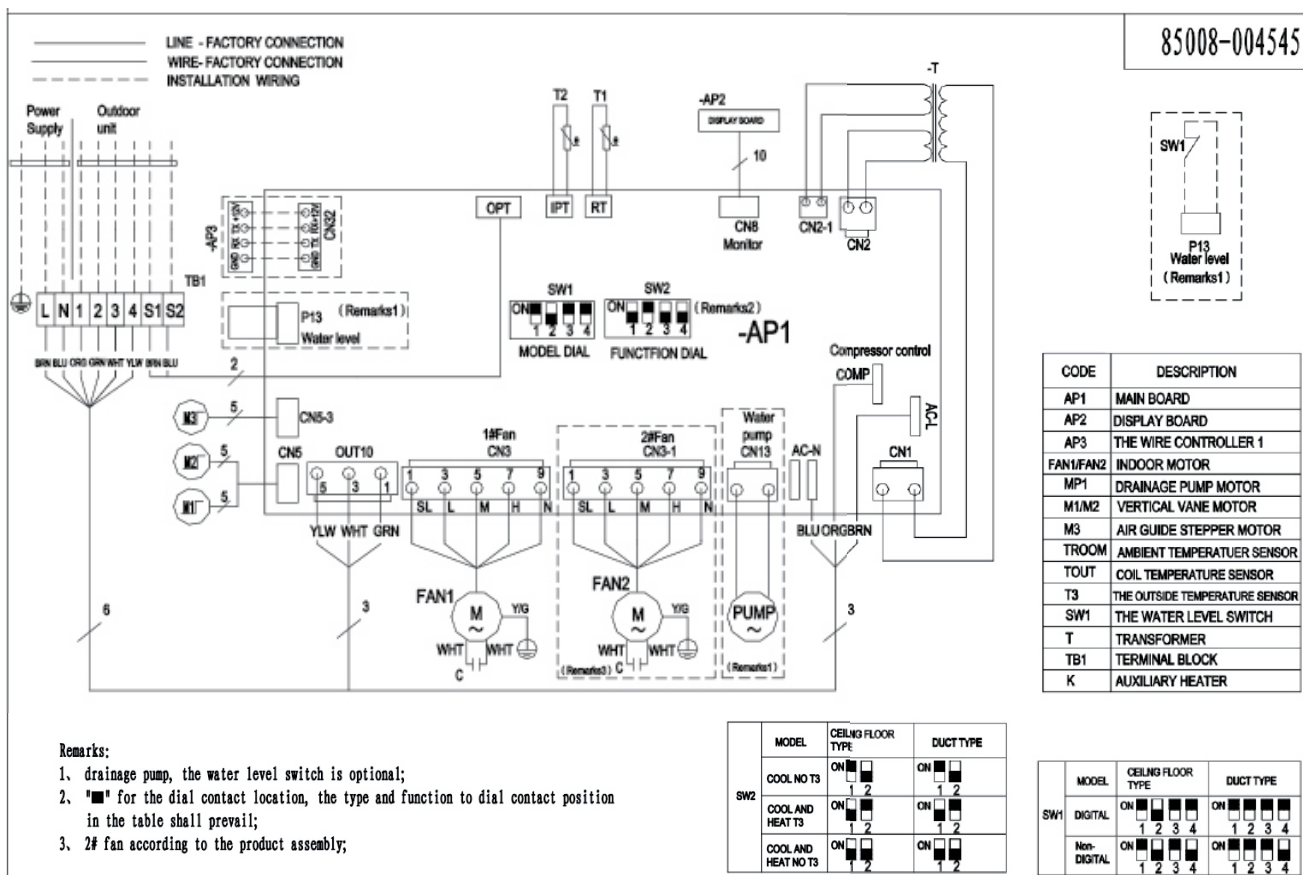


DH-NP-18A, DH-NP-24A


DH-NP-36A, DH-NP-48A, DH-NP-60A

FOR 18K/24K/ MODELS

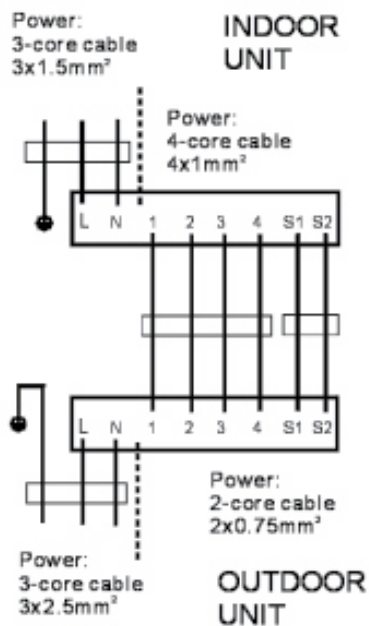


FOR 36K/48K/60K/ MODELS

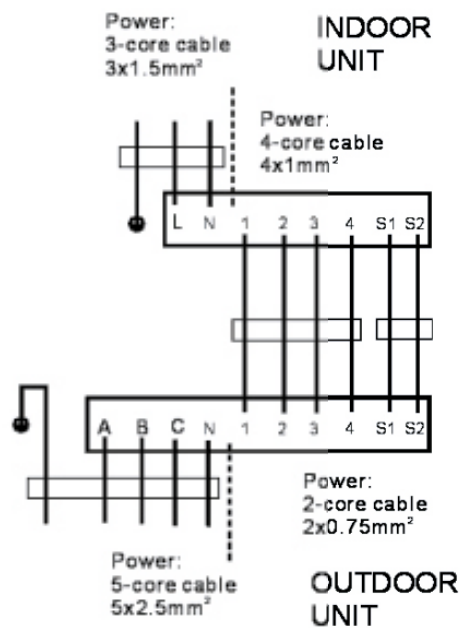

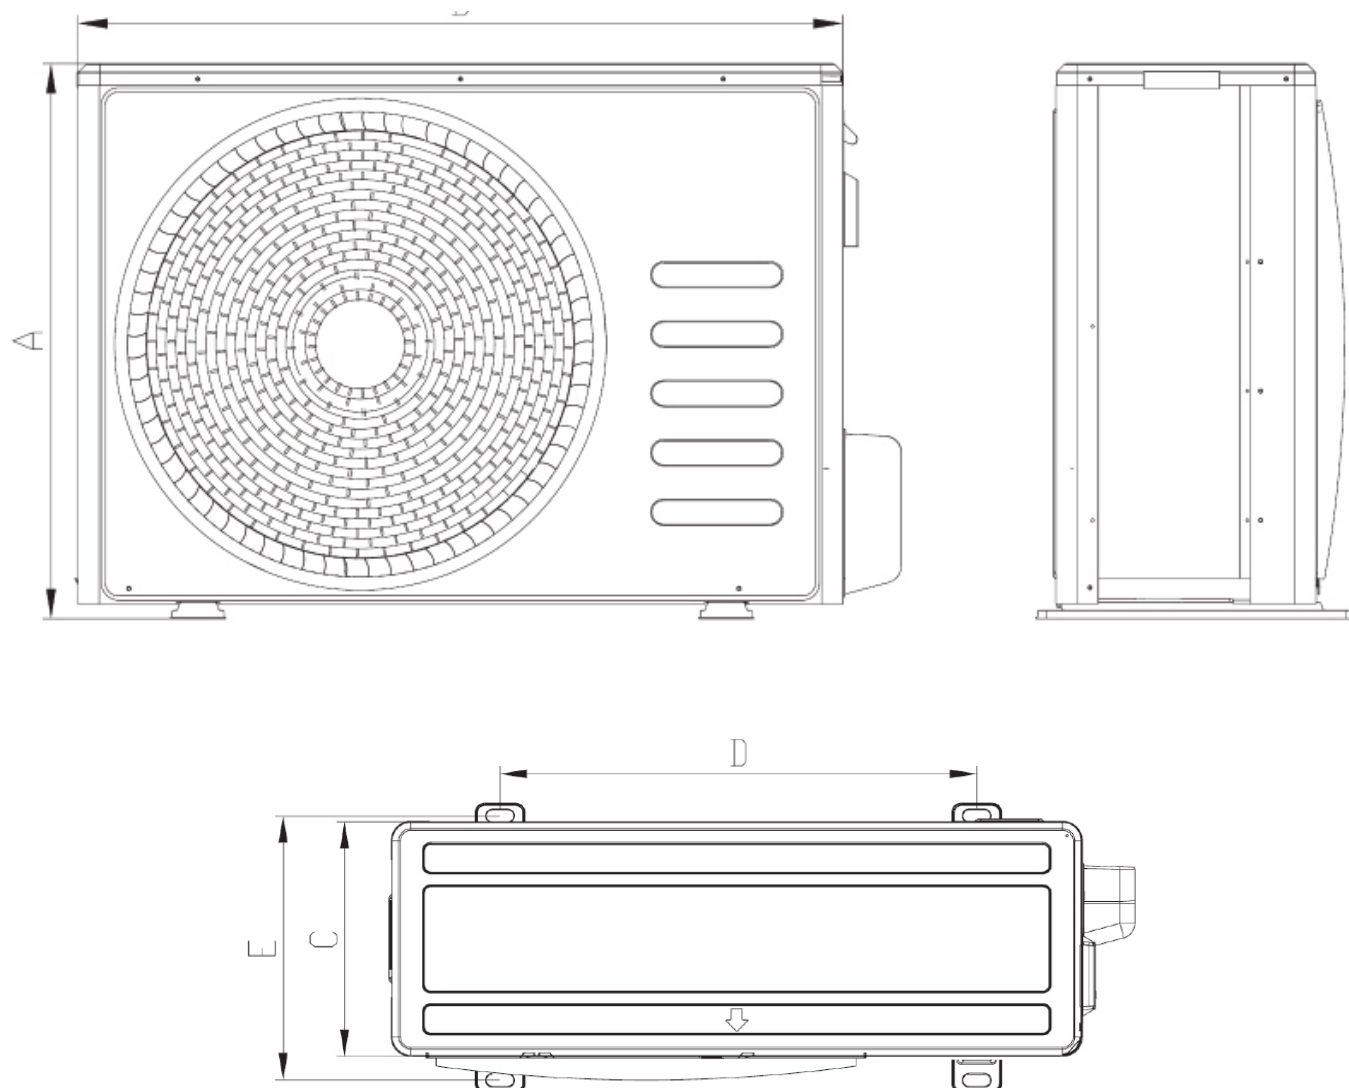

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-NP-18A	635	780	288	520	314
DH-NP-24A	700	845	330	586	348
DH-NP-36A	805	910	360	607	421

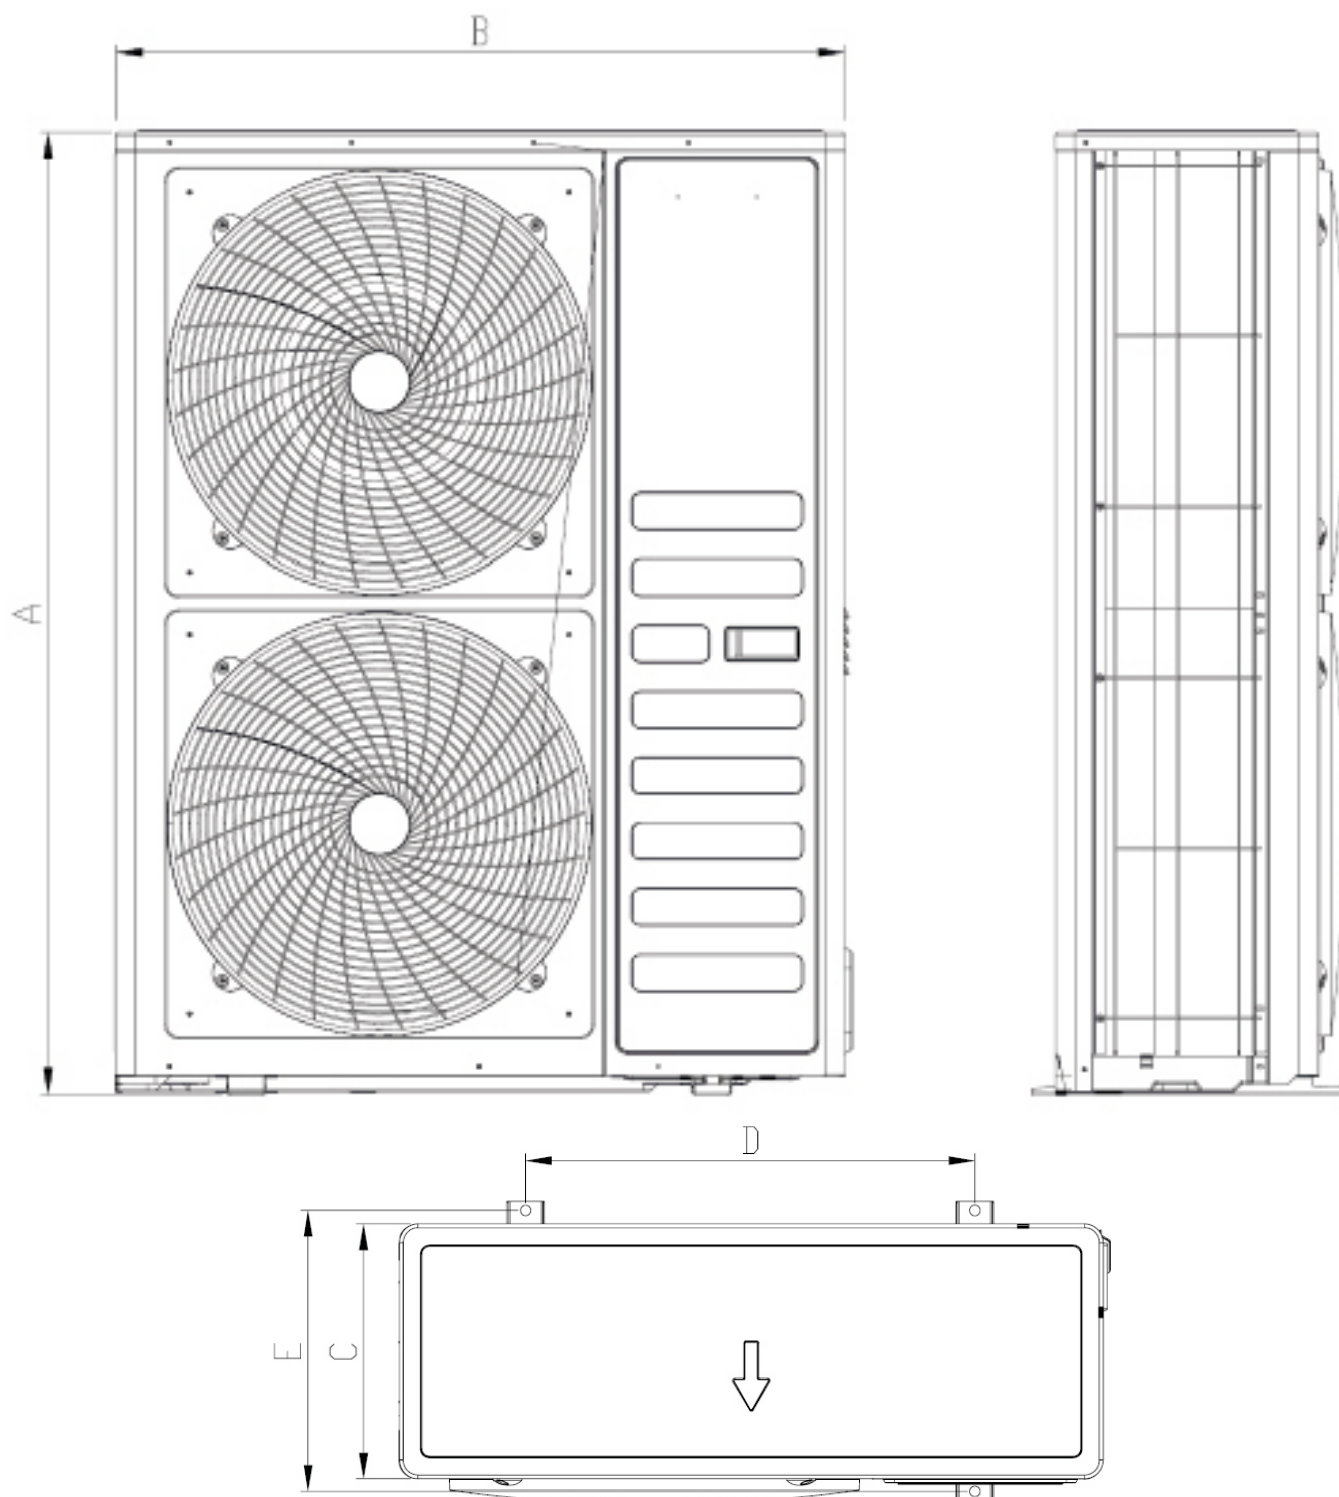

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-NP-48A	1250	940	340	600	376
DH-NP-60A	1250	940	340	600	376

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП DH-NP INV (TCL)



- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
- РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА
- ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ

- НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -20°C
- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО +20°C
- НОЧНОЙ РЕЖИМ
- DC INVERTER

- ТЕПЛЫЙ ПУСК
- РЕЖИМ TURBO
- АНТИ-F
- ТАЙМЕР


МОДЕЛЬ		DH-NP-36 INV	DH-NP-48 INV	DH-NP-60 INV
Охлаждение	Производительность, Вт	10700	14200	17600
	Потребляемая мощность, Вт	3300	4420	5480
	Номинальный ток, А	16	7,6	8,2
	Энергоэффективность, EER	3,24/А	3,21/А	3,21/А
Обогрев	Производительность, Вт	12000	15400	17800
	Потребляемая мощность, Вт	3320	4260	4930
	Номинальный ток, А	16,5	7,3	8,1
	Энергоэффективность, COP	3,61/А	3,62/А	3,61/А
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph		380-415V/50Hz/3Ph
Сторона подключения		Наружный блок		
Максимальная длина трассы, м		35	50	50
Максимальный перепад высот, м		20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		15,88 (5/8)	19,05 (5/8)	19,05 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха, м³/ч		1600	2000	2000
Уровень шума, дБ(А)		43 / 41 / 38	50 / 47 / 44	50 / 47 / 44
Вес, Кг	Нетто	29	40	40
	Брутто	35	46	46
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	1275 x 675 x 235	1635 x 675 x 235	1635 x 675 x 235
	Брутто, Ш x Г x В	1350 x 748 x 305	1710 x 748 x 305	1710 x 748 x 305
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Расход воздуха, м³/ч		3600	5000	5600
Уровень шума, дБ(А)		54	55	56
Вес, Кг	Нетто	47	65	75
	Брутто	51	70	83
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	910 x 804 x 378	910 x 804 x 378	1010 x 858 x 436
	Брутто, Ш x Г x В	1022 x 860 x 480	1022 x 860 x 480	1135 x 970 x 530
Монтажные размеры, мм (Ш / В)		280 / 1224	280 / 1544	280 / 1544
Силовой кабель, мм		3*2,5	5*2,5	5*2,5
Межблочный кабель, мм		5*1,5	5*1,5	5*1,5
Фреон		R410A		
Количество фреона, Кг		1,9	2,5	3,3
Доп. заправка фреона, гр		70	70	70
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-31	16-31	16-31
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24	-20~48 / -20~24

- 1 Напольно-потолочная сплит-система DH-NP-INV идеально подходит для создания комфортного микроклимата в ресторанах, гостиницах, офисных помещениях. Прибор имеет эlegantный дизайн, на передней панели расположены индикаторы режимов работы и цифровой дисплей с указанием температуры. Управление производится с помощью беспроводного пульта.
- 2 Универсальный монтаж. Внутренний блок может быть установлен горизонтально у потолка или вертикально на стене.
- 3 Наружный блок инверторной сплит-системы оснащён одним вентилятором, что делает систему легче, тише и проще в установке. Отличается от моделей с двумя вентиляторами более компактными габаритами при сохранении производительности.

2026



DH-NP INV • DAHATSU

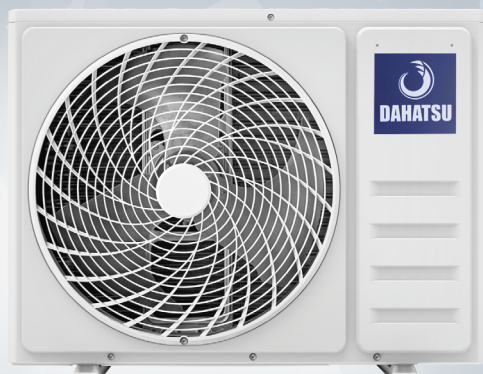

КАССЕТНЫЙ ТИП DH-CS-A (TCL)



	САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА		ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ		ПАНЕЛЬ С КРУГОВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА		НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ		ТЕПЛЫЙ ПУСК
	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ		РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -20°C		РЕЖИМ TURBO
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА		I FEEL		АНТИ-F
	ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ		НОЧНОЙ РЕЖИМ		ТАЙМЕР
	РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО +20°C		ON/OFF		


МОДЕЛЬ		DH-CS-12A	DH-CS-18A	DH-CS-24A	DH-CS-36A	DH-CS-48A	DH-CS-60A
Охлаждение	Производительность, Вт	3800	5300	7300	10550	14200	17600
	Потребляемая мощность, Вт	1180	1650	2270	3280	4420	5480
	Номинальный ток, А	5,68	7,65	8,7	7,8	9,3	11
	Энергоэффективность, EER	3,22/А	3,21/А	3,22/А	3,22/А	3,21/А	3,21/А
Обогрев	Производительность, Вт	4200	5600	7500	12000	15300	17800
	Потребляемая мощность, Вт	1150	1550	2070	3320	4230	4930
	Номинальный ток, А	8	8	8	7,2	9,5	11,3
	Энергоэффективность, COP	3,65/А	3,61/А	3,62/А	3,61/А	3,62/А	3,61/А
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph			380-415V/50Hz/3Ph		
Сторона подключения		Наружный блок					
Максимальная длина трассы, м		20	20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32	32
ВНУТРЕННИЙ БЛОК							
Расход воздуха, м³/ч		750 / 700 / 600	800 / 750 /600	1500 / 1300 / 1100	1600 /1500 / 1400	1800 / 1600 / 1400	1900 / 1700 / 1500
Уровень шума, дБ(А)		40 / 37 / 32	41 / 38 / 34	43 / 41 / 37	45/ 43 / 39	45/ 43 / 39	47 / 44 / 43
Вес, Кг	Нетто	18	19	22	26	28	28
	Брутто	21	22	27	30	33	33
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245	840 x 840 x 245	840 x 840 x 245	840 x 840 x 290	840 x 840 x 290
	Брутто, Ш x Г x В	720 x 720 x 310	720 x 720 x 310	935 x 935 x 305	910 x 910 x 305	935 x 935 x 305	935 x 935 x 305
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Расход воздуха, м³/ч		1700	2600	3000	3850	5800	5800
Уровень шума, дБ(А)		53	54	54	56	58	60
Вес, Кг	Нетто	28	36	48	64	95	99
	Брутто	32	39	51	74	105	109
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	780 x 288 x 590	780 x 288 x 590	845 x 330 x 700	910 x 360 x 805	940 x 340 x 1250	940 x 340 x 1250
	Брутто, Ш x Г x В	890 x 385 x 628	890 x 385 x 628	960 x 430 x 735	1030 x 475 x 860	1030 x 430 x 1365	1030 x 430 x 1365
Силовой кабель, мм		3²2,5	3²2,5	3²2,5	5²2,5	5²2,5	5²2,5
Межблочный кабель, мм		9¹1,5	9¹1,5	9¹1,5	9¹1,5	9¹1,5	9¹1,5
Фреон		R410A					
Количество фреона, Кг		1,2	1,2	1,9	1,9	2,9	3
Доп. заправка фреона, гр		20	20	50	70	70	70
Диапазон рабочих температур, °С	°С на ИК-пульте	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	-20~49 / -20~24	-20~49 / -20~24	-20~49 / -20~24	-20~49 / -20~24	-20~49 / -20~24	-20~49 / -20~24
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ							
Вес, Кг	Без упаковки	2,2	2,7	6	6	6	6
	В упаковке	3,7	4,3	9	9	9	9
Размер, мм	Без упаковки, Ш x Г x В	650 x 650 x 57	650 x 650 x 57	950 x 950 x 45	950 x 950 x 45	950 x 950 x 45	950 x 950 x 45
	В упаковке, Ш x Г x В	735 x 735 x 110	735 x 735 x 110	1055 x 1055 x 90	1055 x 1055 x 90	1055 x 1055 x 90	1055 x 1055 x 90

- 1 Кассетная сплит-система DH-CS-A позволит быстро и равномерно создать и поддерживать комфортную температуру в помещении. Распределение воздуха на 360 градусов. Панель с круговым распределением воздушного потока обеспечивает эффективное охлаждение или нагрев.
- 2 Данный вид кондиционеров интегрируется в подвесные потолки и осуществляет подачу воздуха в 4 потока. Новейшая модель DH-CS-A обладает привлекательным видом, компактными габаритами, множеством настроек и функций.
- 3 Режим TURBO активирует максимальную производительность и позволяет быстрее достичь необходимой температуры.


2026




DH-CS-A

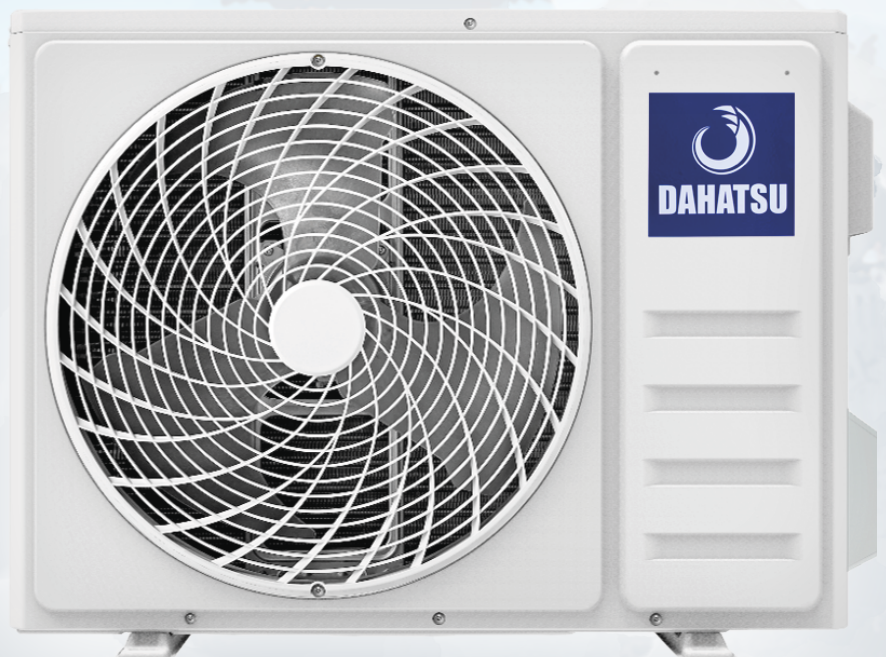


Technical drawing of the RTR 293 camera module. The drawing shows a top-down view of the module with various dimensions and labels. The central component is a lens assembly with a diameter of 144 mm. The overall width of the module is 293 mm, and the height is 144 mm. The drawing also shows the mounting brackets and the RTR 293 label.

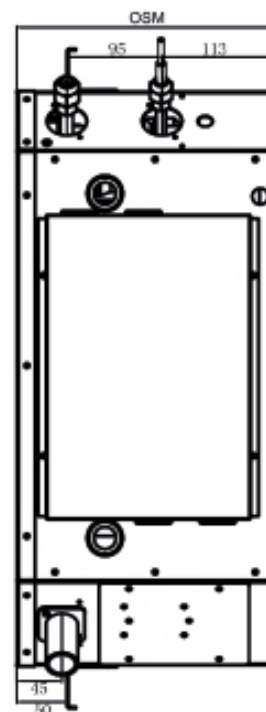


Technical drawing of the front view of the 1000 Series Condenser Unit. The drawing shows a square unit with a central circular condenser coil. Key components labeled include the 4-way full hanger, Gas side, Liquid side, Compressor, and Drain hole. Dimensions are provided: 66.3 inches for the top and bottom widths, and 75.0 inches for the right height. A 66.0 inch dimension is shown at the bottom.

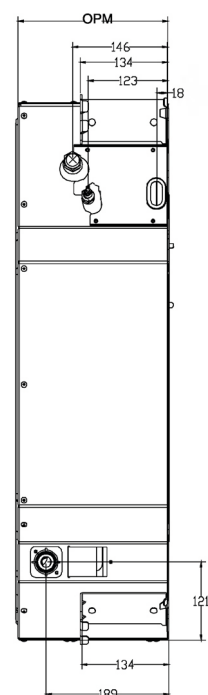


DH-CS-36A

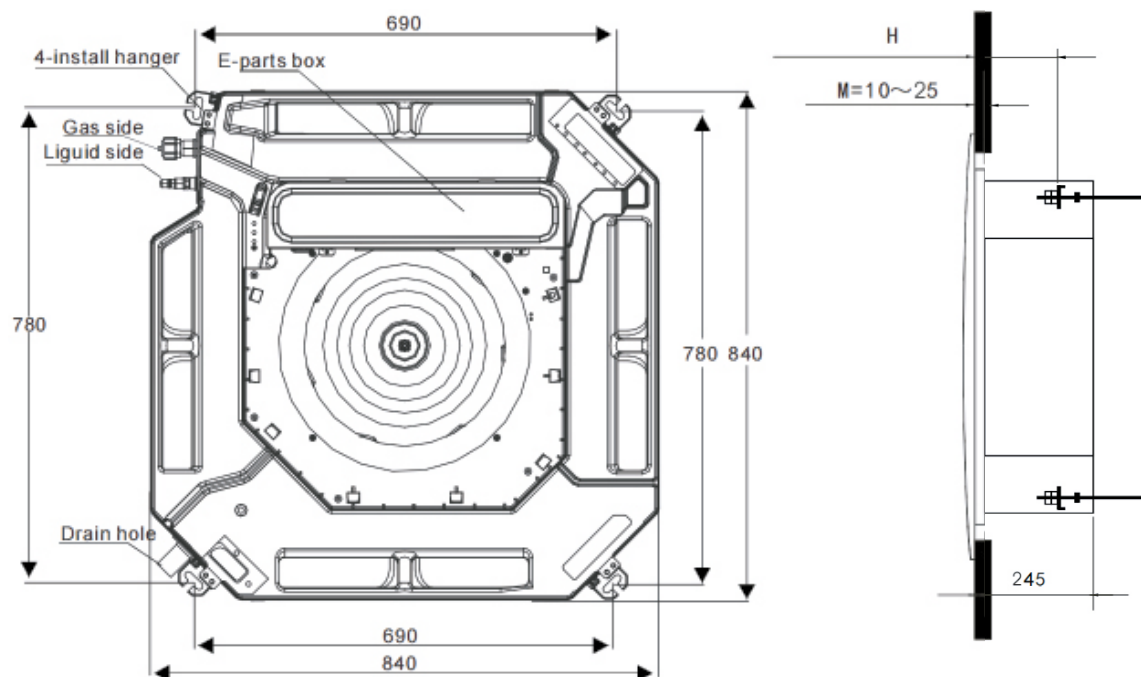


DH-CS-48A, DH-CS-60A

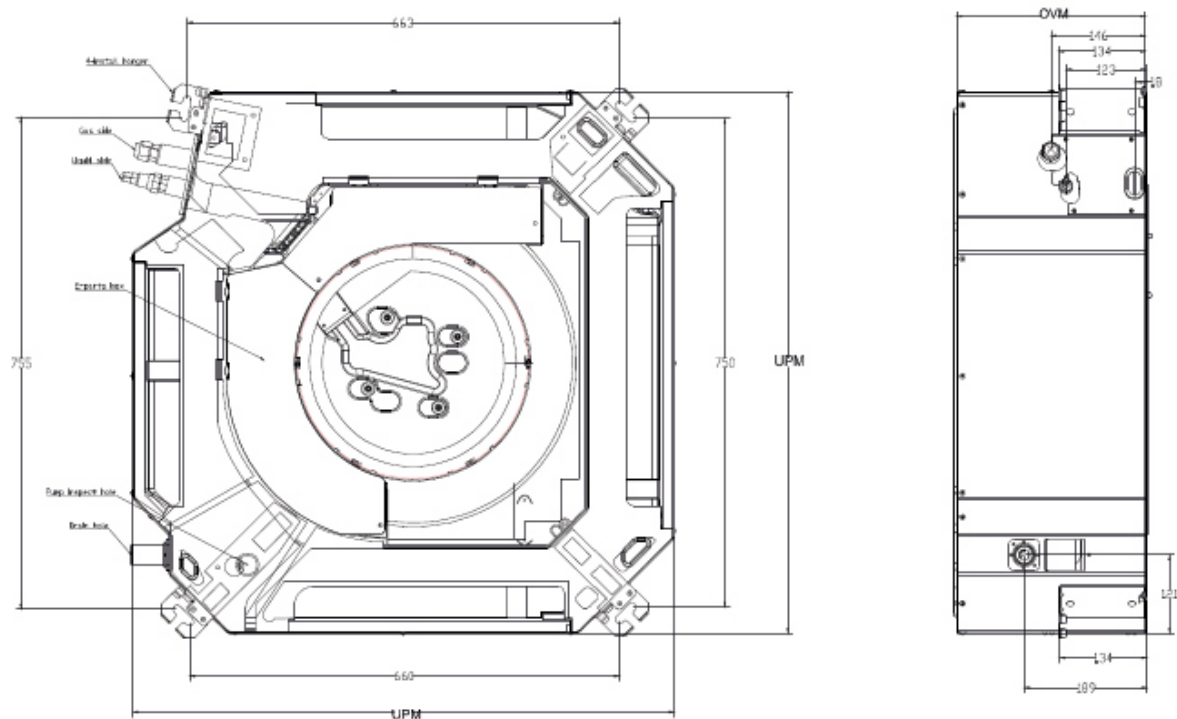


DH-CS-12A, DH-CS-18A

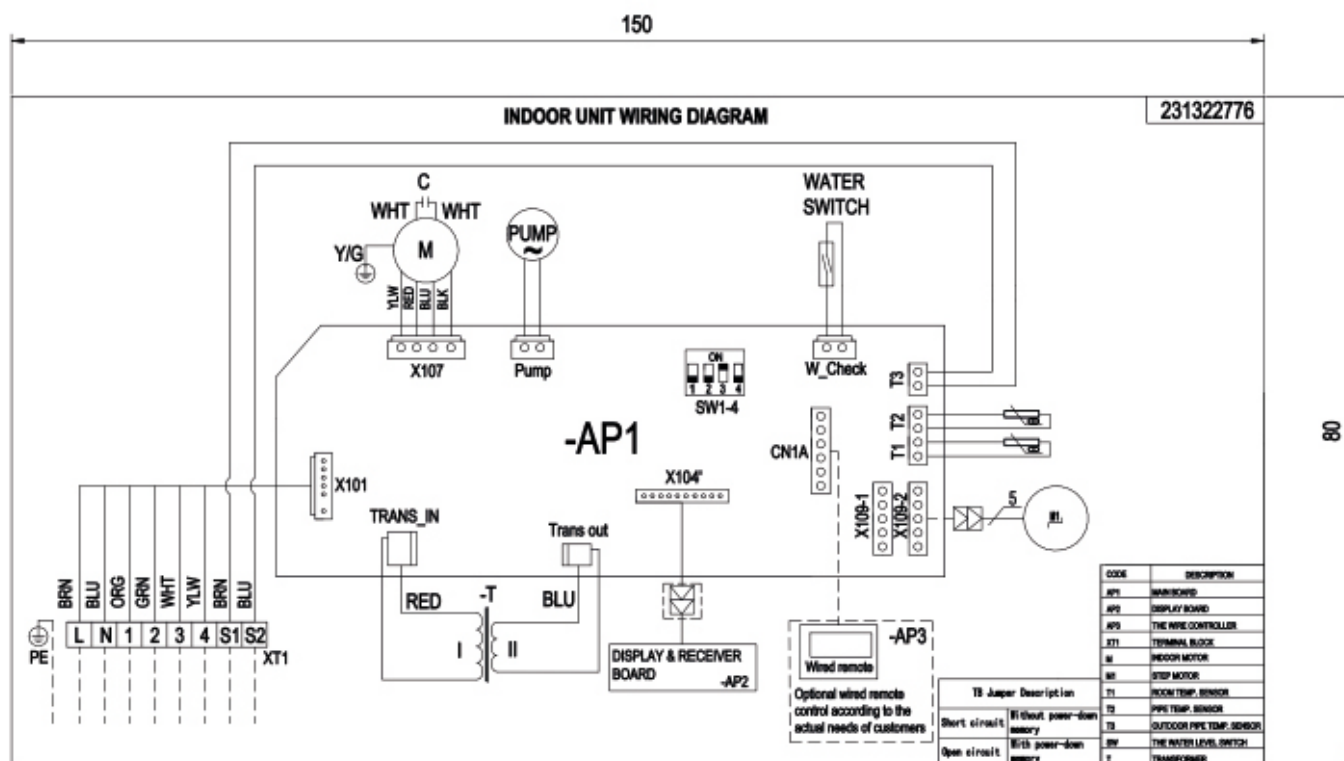

DH-CS-24A, DH-CS-36A, DH-CS-48A

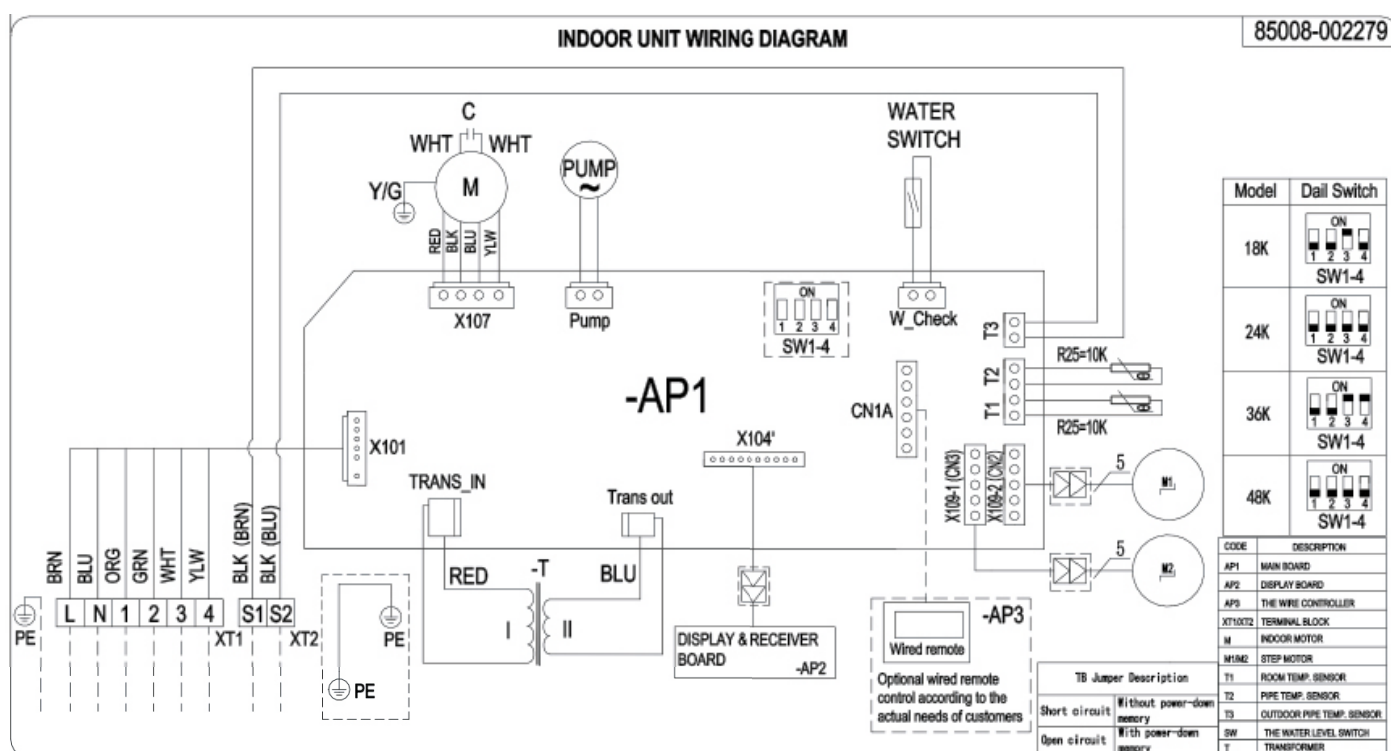


DH-CS-60A

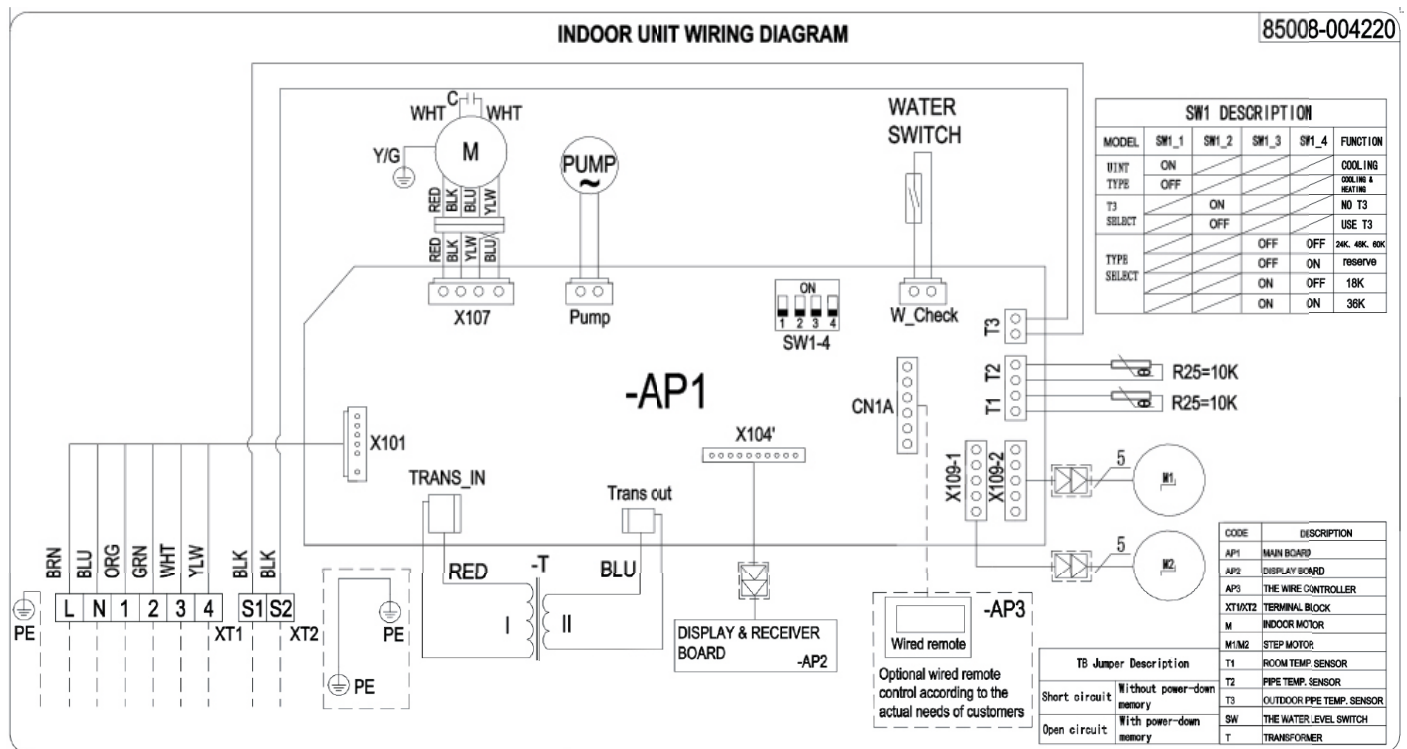

DH-CS-12A, DH-CS-18A, DH-CS-24A

DH-CS-36A, DH-CS-48A, DH-CS-60A

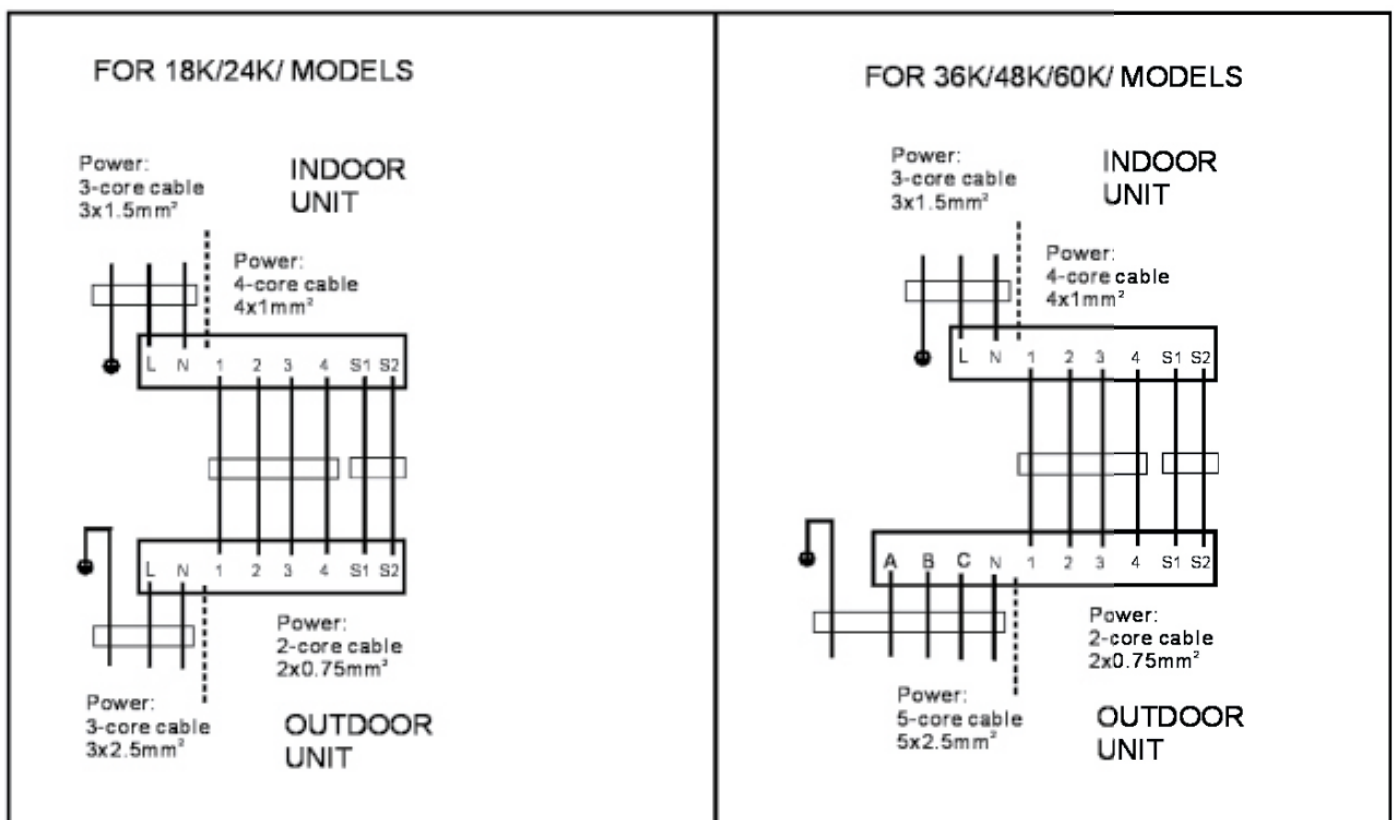

Обеспечьте уклон водосточной трубы вниз с шагом не менее 1/100. Сделайте водосточную трубу как можно короче и устраните пузырьки воздуха.

Горизонтальная водосточная труба должна быть короткой. Если труба слишком длинная, необходимо установить опорную стойку, чтобы поддерживать уклон 1/100 и предотвратить изгиб. Технические характеристики опорной стойки приведены в таблице ниже.


ТВЁРДАЯ ТРУБА ПВХ	ДИАМЕТР D	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОДСТАВКАМИ ОПОРЫ
	25-40 мм	1,5-2 м

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Диаметр водосточной трубы должен соответствовать требованиям к отводу воды.
- Водосточная труба должна быть теплоизолирована, чтобы предотвратить распыление воды.
- Сливную трубу следует установить до установки внутреннего блока. После включения питания в резервуаре для воды может находиться некоторое количество воды. Пожалуйста, проверьте, правильно ли работает сливной насос.
- Все соединения должны быть прочными.
- Протрите цветной салфеткой ПВХ-трубу, чтобы отметить место соединения.
- Запрещено лазание, горизонтальное движение и наклоны.
- Размеры водосточной трубы не могут быть меньше размеров соединительной трубы внутренней водосточной трубы.
- Для предотвращения образования конденсата необходимо качественно выполнить теплоизоляцию.
- Внутренние блоки с разными типами водоотвода не могут использовать одну общую водосточную трубу.

СИФОН ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ


- Если давление в месте соединения водосточной трубы отрицательное, необходимо спроектировать сифон.
- Каждому внутреннему блоку необходим один сифон.
- Вилка должна быть сконструирована таким образом, чтобы ее можно было использовать для чистки.

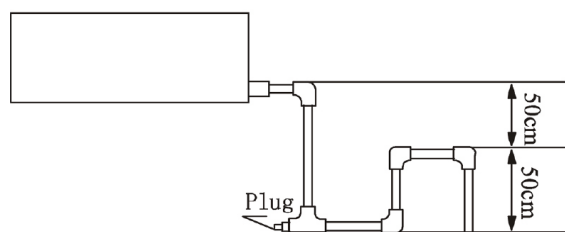


СЛИВ ВВЕРХ (ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС) ДЛЯ ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕЙ КАССЕТЫ (КОМПАКТНОЙ)

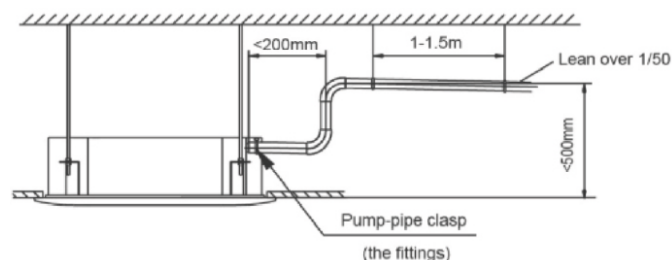


ДЛЯ ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕЙ КАССЕТЫ

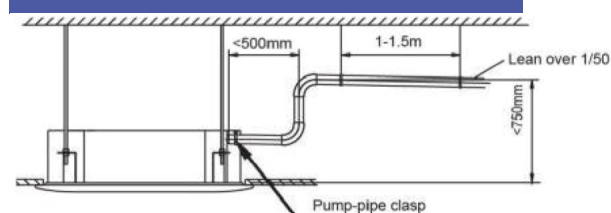

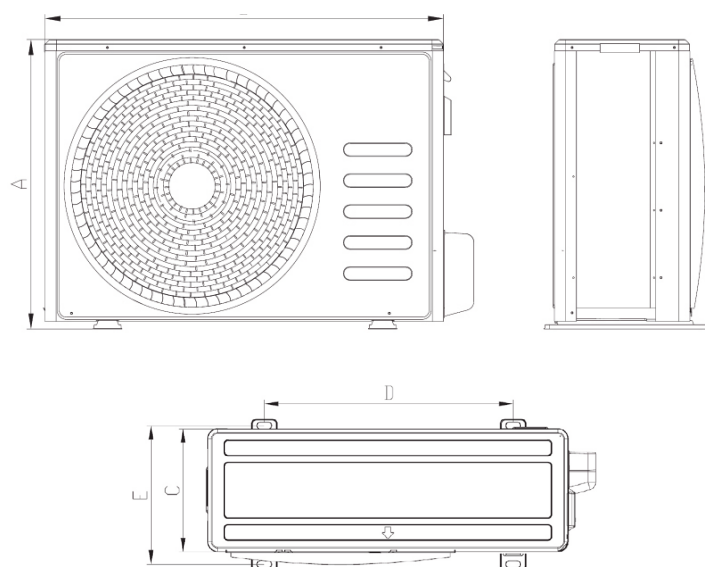

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-CS-18A	635	780	288	520	314
DH-CS-24A	700	845	330	586	348
DH-CS-36A	805	910	360	607	421

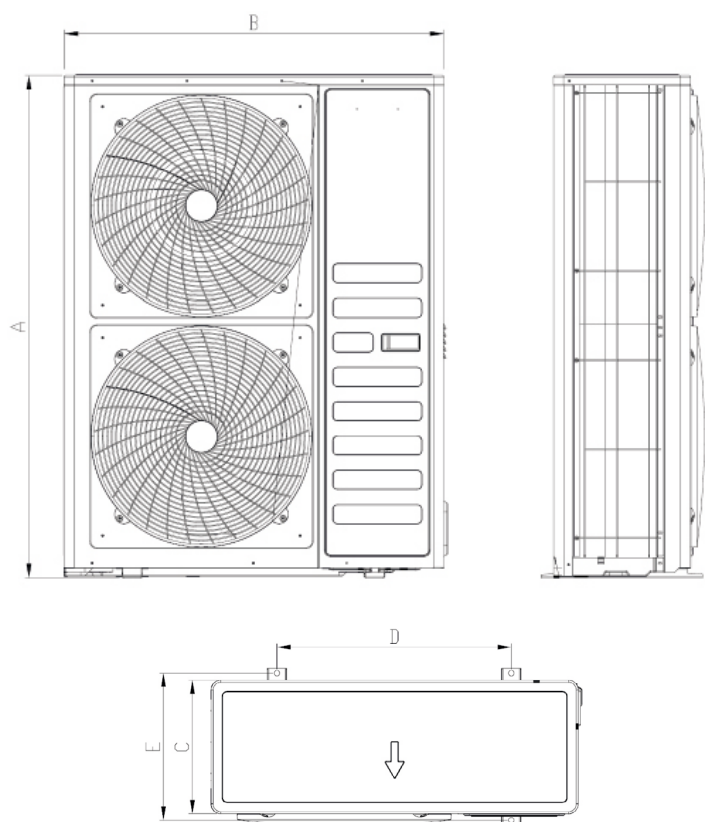

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-NP-48A	1250	940	340	600	376
DH-NP-60A	1250	940	340	600	376

КАССЕТНЫЙ ТИП DH-CS INV (TCL)



	САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА		ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ		ПАНЕЛЬ С КРУГОВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
	АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА		НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ		ТЕПЛЫЙ ПУСК
	РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ		РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -20°C		РЕЖИМ TURBO
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА		I FEEL		АНТИ-F
	ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ		НОЧНОЙ РЕЖИМ		ТАЙМЕР
	РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО +20°C		DC INVERTER		

МОДЕЛЬ		DH-CS-18 INV	DH-CS-24 INV	DH-CS-36 INV	DH-CS-48 INV	DH-CS-60 INV
Охлаждение	Производительность, Вт	5500	7300	10700	14200	17600
	Потребляемая мощность, Вт	1350	1800	3300	4420	5040
	Номинальный ток, А	9,2	11,5	16	7,6	8,2
	Энергоэффективность, EER	4,07/A++	4,06/A++	3,24/A	3,21/A	3,21/A
Обогрев	Производительность, Вт	5700	7600	12000	15400	17800
	Потребляемая мощность, Вт	1570	2105	3320	4230	4930
	Номинальный ток, А	10	10,8	16,5	7,3	8,1
	Энергоэффективность, COP	3,63/A	3,61/A	3,61/A	3,62/A	3,61/A
Электропитание, V/Hz/Ph		220-240V/50Hz/1Ph			380-415V/50Hz/3Ph	
Сторона подключения		Внутренний блок			Наружный блок	
Максимальная длина трассы, м		30	30	35	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25	25	25
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		800	1500	1600	2000	2000
Уровень шума, дБ(А)		41 / 36 / 33	42 / 39 / 35	47 / 45 / 42	49 / 46 / 43	49 / 46 / 43
Вес, Кг	Нетто	19	23	24	30	30
	Брутто	21	28	28	35	36
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	575 x 575 x 245	840 x 840 x 245	840 x 840 x 245	840 x 840 x 290	840 x 840 x 290
	Брутто, Ш x Г x В	725 x 725 x 310	935 x 935 x 305	910 x 910 x 305	935 x 935 x 305	935 x 935 x 305
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		3000	3000	3600	5000	5600
Уровень шума, дБ(А)		51	53	54	55	56
Вес, Кг	Нетто	28	31	47	65	75
	Брутто	30	33	51	70	83
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	780 x 605 x 307	780 x 605 x 307	910 x 804 x 378	910 x 804 x 378	1010 x 858 x 436
	Брутто, Ш x Г x В	890 x 385 x 628	890 x 628 x 385	1022 x 860 x 480	1022 x 860 x 480	1135 x 970 x 530
Силовой кабель, мм		3*2,5	3*2,5	5*2,5	5*2,5	5*2,5
Межблочный кабель, мм		5*1,5	5*1,5	5*1,5	5*1,5	5*1,5
Фреон		R410A				
Количество фреона, Кг		1,2	1,9	1,9	2,9	3
Доп. заправка фреона, гр		20	50	70	70	70
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-31	16-31	16-31	16-31	16-31
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	-20~-48 / -20~-24	-20~-48 / -20~-24	-20~-48 / -20~-24	-20~-48 / -20~-24	-20~-48 / -20~-24
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ						
Вес, Кг	Без упаковки	2,5	6	6	6	6
	В упаковке	4,5	9	9	9	9
Размер, мм	Без упаковки, Ш x Г x В	650 x 650 x 30	950 x 950 x 45	950 x 950 x 45	950 x 950 x 45	950 x 950 x 45
	В упаковке, Ш x Г x В	735 x 735 x 130	1055 x 1055 x 90	1055 x 1055 x 90	1055 x 1055 x 90	1055 x 1055 x 90

- 1 Кассетная сплит-система DH-CS-A позволит быстро и равномерно создать и поддерживать комфортную температуру в помещении. Распределение воздуха на 360 градусов. Панель с круговым распределением воздушного потока обеспечивает эффективное охлаждение или нагрев.
- 2 Данный вид кондиционеров интегрируется в подвесные потолки и осуществляет подачу воздуха в 4 потока. Новейшая модель DH-CS-A обладает привлекательным видом, компактными габаритами, множеством настроек и функций.
- 3 Наружный блок инверторной сплит-системы оснащён одним вентилятором, что делает систему легче, тише и проще в установке.


2026



DH-CS INV



DAHATSU

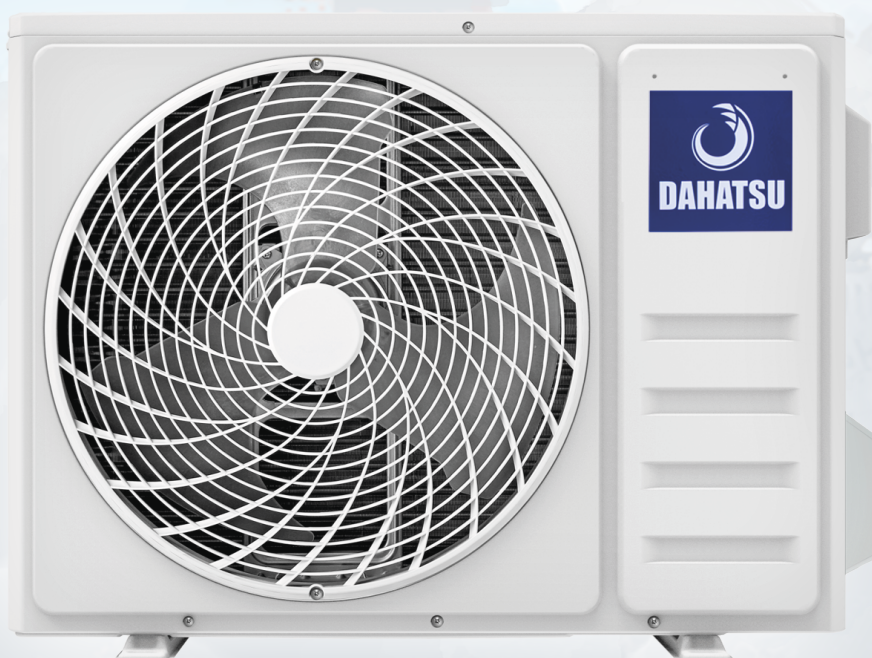



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА



РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО +20°C



ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -20°C



НОЧНОЙ РЕЖИМ



ON/OFF



ТЕПЛЫЙ ПУСК



РЕЖИМ TURBO



АНТИ-F



ТАЙМЕР

МОДЕЛЬ		DH-KN-18A	DH-KN-24A	DH-KN-36A	DH-KN-48A	DH-KN-60A	DH-KN-100A
Охлаждение	Производительность, Вт	5300	7300	10550	14200	17600	28000
	Потребляемая мощность, Вт	1650	2270	3280	4420	5480	10600
	Номинальный ток, А	8	8,7	7,8	9,3	12	17
	Энергоэффективность, EER	3,21/А	3,22/А	3,22/А	3,21/А	3,21/А	2,64/А
Обогрев	Производительность, Вт	5600	7500	12000	15300	17800	31000
	Потребляемая мощность, Вт	1550	2070	3320	4230	4930	9480
	Номинальный ток, А	6,87	8	7,2	9,5	12,4	15,35
	Энергоэффективность, COP	3,61/А	3,62/А	3,61/А	3,62/А	3,61/А	3,27/А
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph			380-415V/50Hz/3Ph		
Сторона подключения		Наружный блок					
Максимальная длина трассы, м		30	30	35	50	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32	32
ВНУТРЕННИЙ БЛОК							
Расход воздуха, м³/ч		1200 / 770 / 650	1500 / 950 / 800	1800 / 1500 / 1350	2200 / 1750 / 1550	2300 / 1800 / 1600	5000 / 4000 / 3600
Уровень шума, дБ(А)		41 / 33 / 30	44 / 41 / 39	44 / 42 / 40	45 / 42 / 40	45 / 43 / 41	55 / 49 / 45
Вес, Кг	Нетто	22	28	35	43	43	91
	Брутто	27	32	42	50	50	111
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	920 x 605 x 210	920 x 605 x 270	1140 x 745 x 270	1200 x 835 x 300	1200 x 835 x 300	1350 x 700 x 460
	Брутто, Ш x Г x В	1115 x 690 x 280	1115 x 690 x 340	1345 x 830 x 345	1405 x 925 x 375	1405 x 925 x 375	1540 x 810 x 610
НАРУЖНЫЙ БЛОК							
Расход воздуха, м³/ч		2600	3000	3850	5800	5800	6000 x 2
Уровень шума, дБ(А)		53	54	54	56	60	60
Вес, Кг	Нетто	36	48	64	95	99	176
	Брутто	39	51	74	105	109	191
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	780 x 288 x 590	845 x 330 x 700	910 x 360 x 805	940 x 340 x 1250	940 x 340 x 1250	1120 x 400 x 1510
	Брутто, Ш x Г x В	890 x 385 x 628	960 x 430 x 735	1030 x 475 x 860	1030 x 430 x 1365	1030 x 430 x 1365	1270 x 545 x 1710
Параметры компрессора		Тип	ROTARY				
		Модель	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Силовой кабель, мм		3²2,5	3²2,5	3²2,5	5²2,5	5²2,5	5²4
Межблочный кабель, мм		9²1,5	9²1,5	9²1,5	9²1,5	9²1,5	5²1,5
Фреон		R410A					
Количество фреона, Кг		1,1	1,7	2,25	3	3,1	2 x 2,7
Доп. заправка фреона, гр		59,4	91,8	121,5	162	167,4	70
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	-20~49 / -20~31	-20~49 / -20~31	-20~49 / -20~31	-20~49 / -20~31	-20~49 / -20~31	-20~49 / -20~31

1

Канальные кондиционеры DH-KN-A, как разновидность полупромышленного оборудования вентиляции и кондиционирования, разработан специально для подачи свежего воздуха, обогрева и охлаждения следующих типов помещений: бизнес-центров, торговых комплексов и супермаркетов; офисных зданий, загородных коттеджей, отелей и гостиниц.

2

Вход воздуха может осуществляться снизу или сзади блока, что легко реализуется в процессе монтажа.

3

Функция блокировки пульта управления позволяет как заблокировать, так и разблокировать пульт управления.


2026




DH-KN-A




DAHATSU

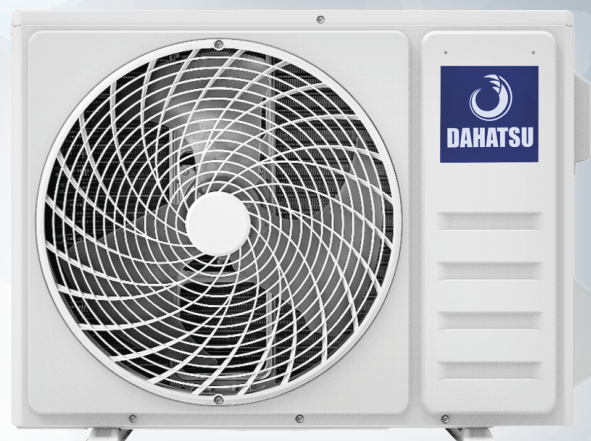

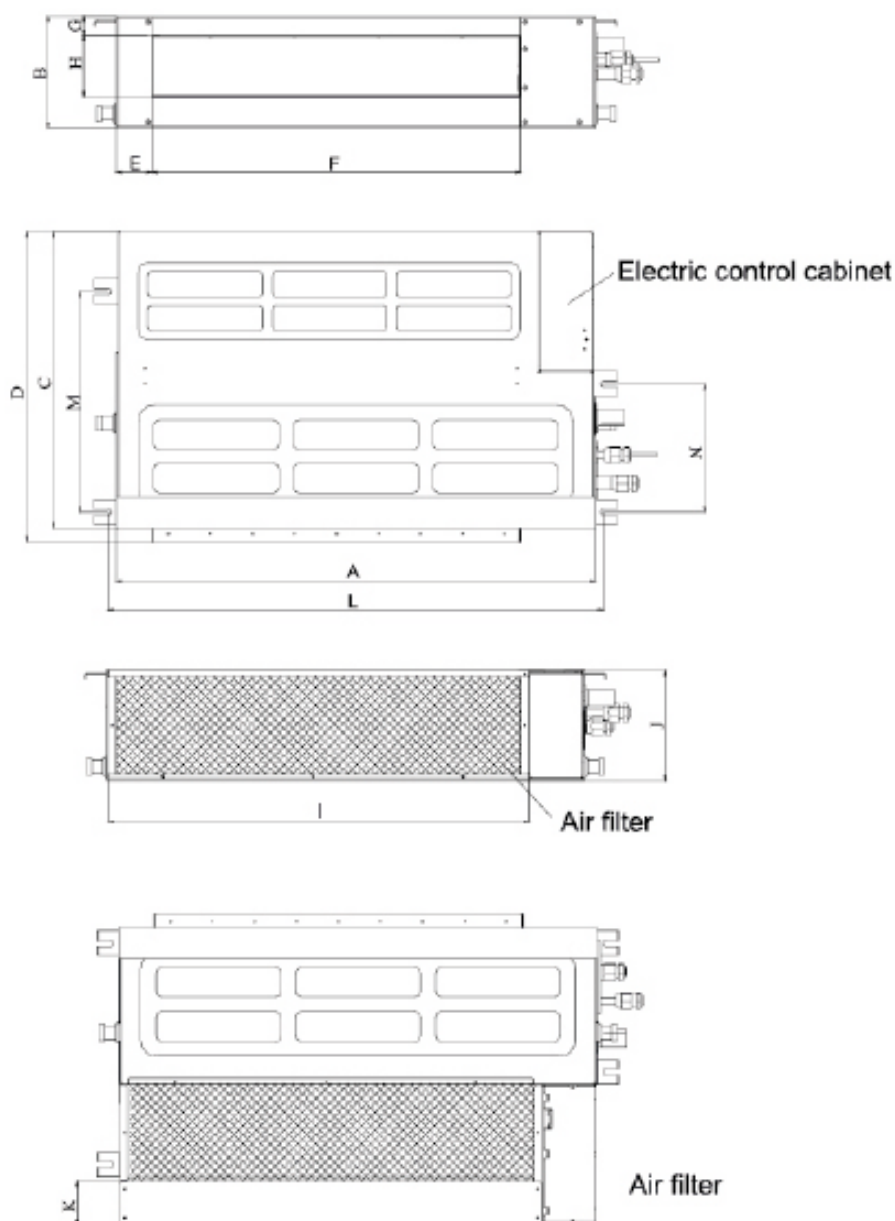


МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DH-KN-18A	920	210	570	605	69	712	35	119	812	210	84	958	427	248
DH-KN-24A	920	270	570	605	69	712	35	179	812	270	24	958	427	427
DH-KN-36A	1140	270	710	745	69	933	40	175	1037	270	24	1178	541	541
DH-KN-48A	1200	300	800	835	80	933	40	202	1096	300	45	1237	585	585
DH-KN-60A	1200	300	800	835	80	933	40	202	1096	300	45	1237	585	585
DH-KN-100A	1350	460	700	835	80	933	40	202	1096	300	45	1387	585	585

DH-KN-18A, DH-KN-24A, DH-KN-36A

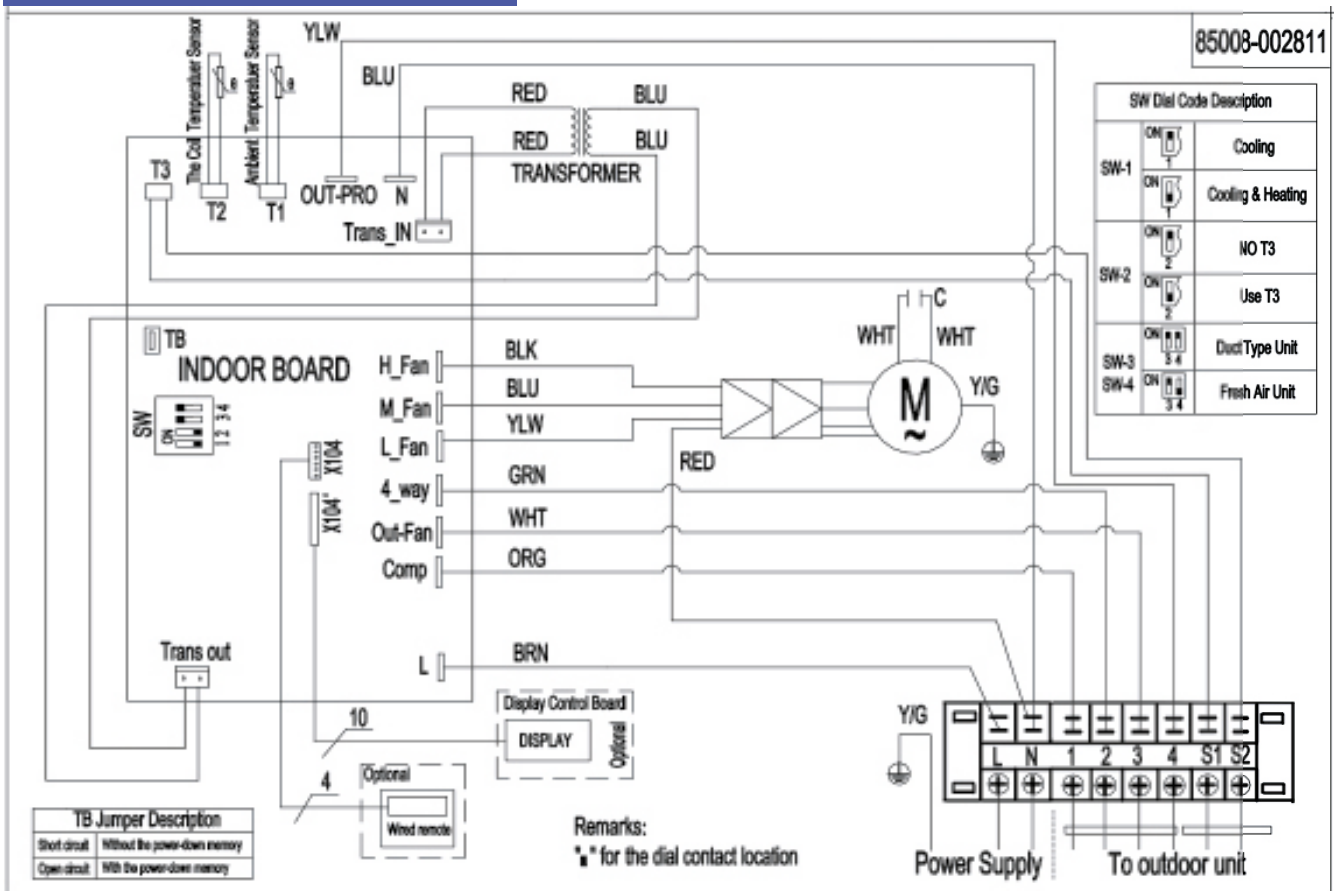


DH-KN-48A, DH-KN-60A, DH-KN-100A

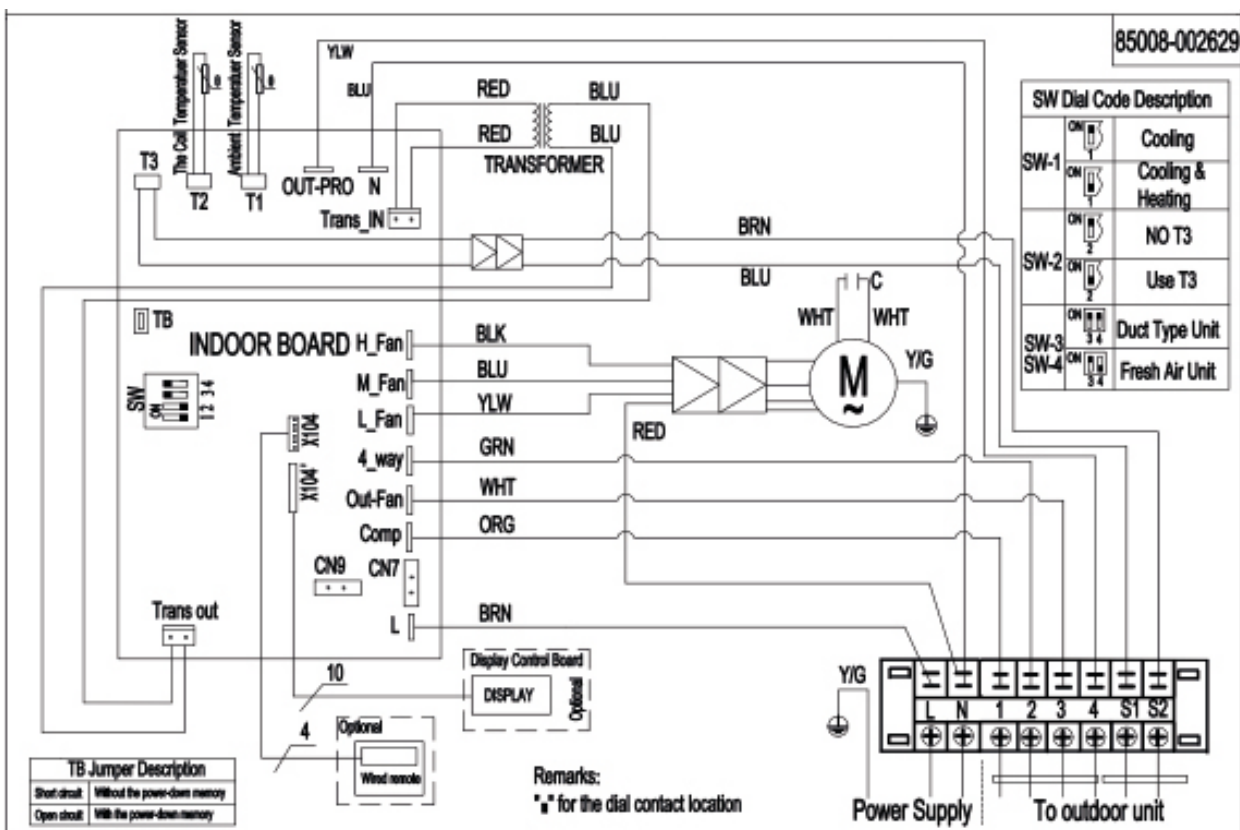


DH-KN-18A, DH-KN-24A


DH-KN-36A, DH-KN-48A, DH-KN-60A, DH-KN-100A

FOR 18K/24K/ MODELS

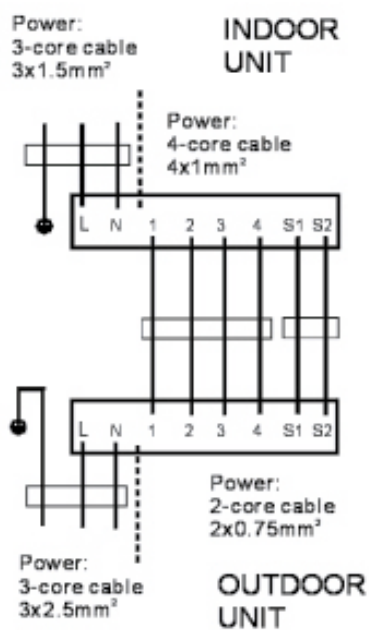


FOR 36K/48K/60K/ MODELS

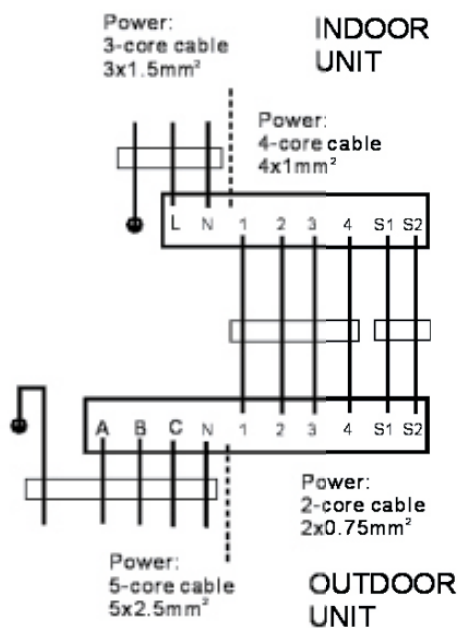

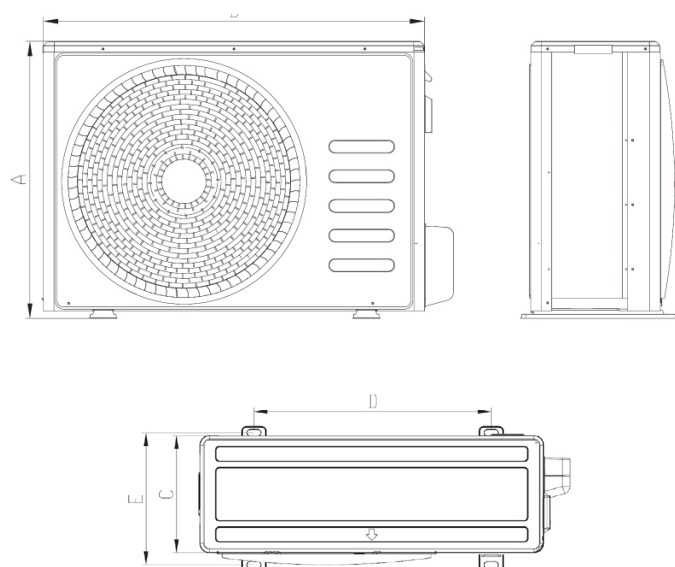

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-KN-18A	635	780	288	520	314
DH-KN-24A	700	845	330	586	348
DH-KN-36A	805	910	360	607	421

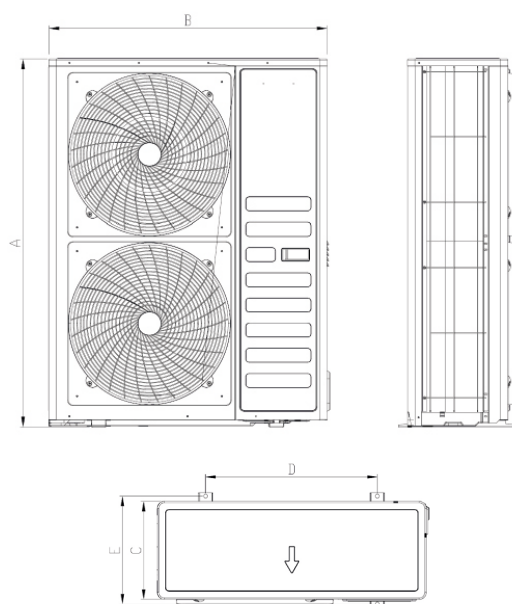

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-NP-48A	1250	940	340	600	376
DH-NP-60A	1250	940	340	600	376
DH-NP-100A	1510	1120	400	780	436

- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
- РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА



- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО +20°C
- ТЕПЛЫЙ ПУСК
- НОЧНОЙ РЕЖИМ
- ON/OFF

- ПУЛЬТ ДУ
- РЕЖИМ TURBO
- АНТИ-F
- ТАЙМЕР

МОДЕЛЬ		DH-KL-48A	DH-KL-60A	DH-KL-100A
Охлаждение	Производительность, Вт	14000	17600	27000
	Потребляемая мощность, Вт	5100	5850	9650
	Номинальный ток, А	10	10,6	20,1
	Энергоэффективность, EER	2,95/A	3,01/A	2,8/A
Обогрев	Производительность, Вт	14400	18300	28000
	Потребляемая мощность, Вт	4800	5360	8750
	Номинальный ток, А	10,2	10,9	17
	Энергоэффективность, COP	2,82/A	3,41/A	3,2/A
Электропитание, V/Hz/Ph		380-415V/50Hz/3Ph		
Сторона подключения		Внутренний блок / Наружный блок		
Максимальная длина трассы, м		50	50	50
Максимальный перепад высот, м		30	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха, м³/ч		1900	2200	4500
Уровень шума, дБ(А)		44	50	58 / 56 / 53
Вес, Кг	Нетто	54	82	121
	Брутто	71	89,5	160
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	1925 x 580 x 400	1925 x 580 x 400	1366 x 470 x 758
	Брутто, Ш x Г x В	2100 x 690 x 565	2100 x 690 x 565	1620 x 700 x 975
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Расход воздуха, м³/ч		5800	6100	6000 x 2
Компрессор		HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Уровень шума, дБ(А)		58	58	63
Вес, Кг	Нетто	99	100	154
	Брутто	109	111	171
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	1170 x 350 x 900	1170 x 350 x 900	1120 x 400 x 1560
	Брутто, Ш x Г x В	1307 x 443 x 1032	1307 x 443 x 1032	1250 x 560 x 1721
Силовой кабель, мм		5*2,5	5*2,5	5*4
Межблочный кабель, мм		5*1,5	5*1,5	5*1,5
Фреон		R410A		
Количество фреона, Кг		0,49	0,58	0,68
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	-15~-49/-15~-24	-15~-49/-15~-24	-15~-49/-15~-24

- 1 Сплит-система Dahatsu DH-KL-A колонного типа благодаря своей конструкции кондиционер обеспечивает оптимальное распространение охлажденных/нагретых воздушных потоков, а также ликвидацию холодных и теплых зон.
- 2 Колонна - это эффективное и современное приспособление, которое имеет расширенный функционал для обеспечения благоприятных условий.
- 3 С панели управления на внутреннем блоке можно осуществлять следующие действия: включение и выключение кондиционера, блокировка режима, выбор скорости вращения вентилятора, выбор режима работы, установка заданной температуры, установка времени и таймера, включение покачивания заслонок.


2026

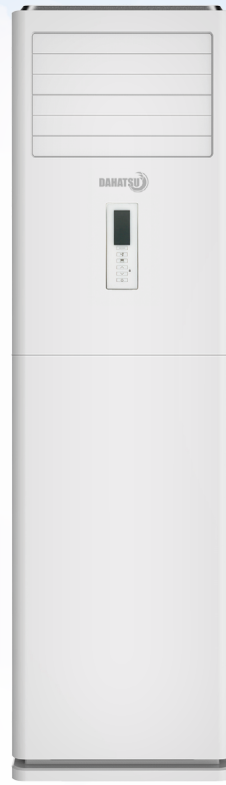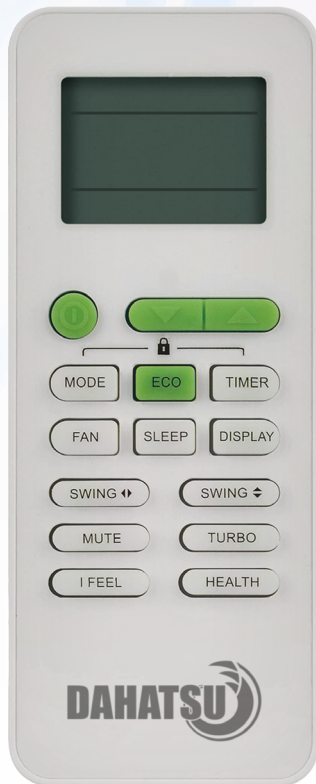

DH-KL-A



DAHATSU

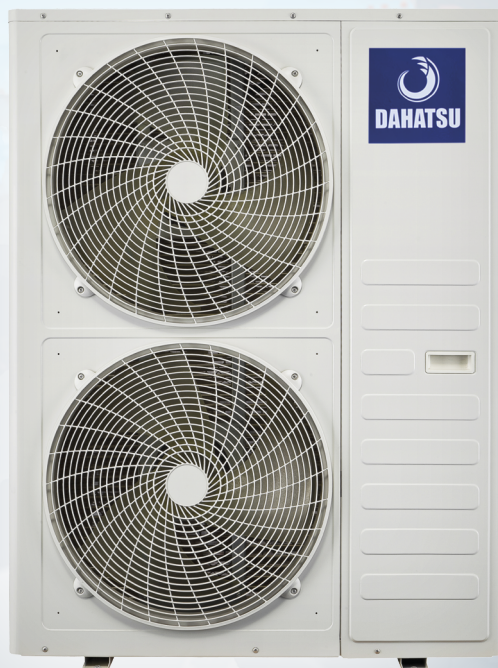

КОЛОННЫЙ ТИП DH-KL-A (CHANGHONG)



- САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА
- РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА


- РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО +20°C
- ТЕПЛЫЙ ПУСК
- НОЧНОЙ РЕЖИМ
- ON/OFF

- ПУЛЬТ ДУ
- РЕЖИМ TURBO
- АНТИ-F
- ТАЙМЕР

МОДЕЛЬ		DH-KL-48A	DH-KL-60A	DH-KL-100A
Охлаждение	Производительность, Вт	14000	17600	27000
	Потребляемая мощность, Вт	5100	5850	9650
	Номинальный ток, А	10	7,8	20,1
	Энергоэффективность, EER	2,95/A	3,23/A	2,8/A
Обогрев	Производительность, Вт	14400	18000	28000
	Потребляемая мощность, Вт	4800	4986	8750
	Номинальный ток, А	10,2	7,58	17
	Энергоэффективность, COP	2,82/A	3,61/A	3,2/A
Электропитание, V/Hz/Ph		380-415V/50Hz/3Ph		
Сторона подключения		Внутренний блок / Наружный блок		
Максимальная длина трассы, м		50	50	50
Максимальный перепад высот, м		30	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		25	25	25
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				
Расход воздуха, м³/ч		1900	2200	4500
Уровень шума, дБ(А)		44	55	58 / 56 / 53
Вес, Кг	Нетто	52	51	121
	Брутто	55	59	160
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	1925 x 580 x 400	1906 x 581 x 385	1366 x 470 x 758
	Брутто, Ш x Г x В	2100 x 690 x 565	2023 x 530 x 705	1620 x 700 x 975
НАРУЖНЫЙ БЛОК				
Расход воздуха, м³/ч		5800	6100	6000 x 2
Компрессор		HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Уровень шума, дБ(А)		58	59	63
Вес, Кг	Нетто	99	97	154
	Брутто	109	114	171
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	1170 x 350 x 900	1030 x 380 x 1331	1120 x 400 x 1560
	Брутто, Ш x Г x В	1307 x 443 x 1032	1151 x 477 x 1497	1250 x 560 x 1721
Силовой кабель, мм		5*2,5	5*2,5	5*4
Межблочный кабель, мм		5*1,5	5*1,5	5*1,5
Фреон		R410A		
Количество фреона, Кг		1,9	2,9	3,1
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	-15~-49/-15~-24	-15~-49/-15~-24	-15~-49/-15~-24

- Сплит-система Dahatsu DH-KL-A колонного типа благодаря своей конструкции кондиционер обеспечивает оптимальное распространение охлажденных/нагретых воздушных потоков, а также ликвидацию холодных и теплых зон.
- Колонна - это эффективное и современное приспособление, которое имеет расширенный функционал для обеспечения благоприятных условий.
- С панели управления на внутреннем блоке можно осуществлять следующие действия: включение и выключение кондиционера, блокировка режима, выбор скорости вращения вентилятора, выбор режима работы, установка заданной температуры, установка времени и таймера, включение покачивания заслонок.

2026

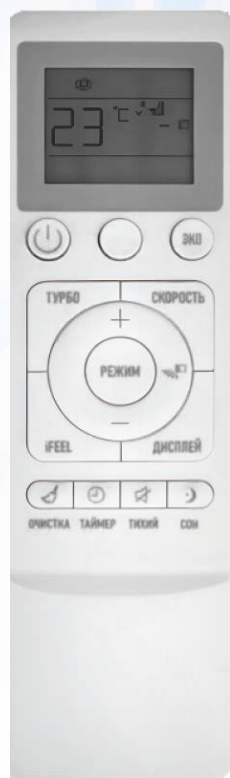

DH-KL-A



DAHATSU



**МОБИЛЬНЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ**



• БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СЕРИЯ	ВНЕШНИЙ ВИД	МАРКИРОВКА	ФРЕОН	7000 БТЕ/Ч	9000 БТЕ/Ч	12000 БТЕ/Ч	14000 БТЕ/Ч
SMART COOL		DDM-C	R410A	●	●	●	○
SMART COOL + HEAT		DDM-H	R410A	○	○	○	●



УРОВЕНЬ ШУМА 54/50 DB



РЕЖИМ КОМФОРТНОГО СНА



2 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ



ON/OFF



ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ШЛАНГ 1,5 М



ПУЛЬТ ДУ



ТАЙМЕР

МОДЕЛЬ			DDM-07C	DDM-09C	DDM-12C
Охлаждение	Производительность, Вт		2050	2600	3500
	Потребляемая мощность, Вт		780	1000	1450
	Энергоэффективность, EER		2.62	2.6	2.4
Обогрев	Производительность, Вт		-	-	-
	Потребляемая мощность, Вт		-	-	-
	Энергоэффективность, COP		-	-	-
Электропитание, V/Hz/Ph			220 - 240V, 50Hz, 1Ph		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК					
Уровень шума, дБ(А)			54/50	54/50	55/51
Вес, Кг	Нетто		17,5	18	20,8
	Брутто		20	20,5	23,3
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В		290 x 675 x 280	290 x 675 x 280	290 x 675 x 280
	Брутто, Ш x Г x В		337 x 877 x 328	337 x 877 x 328	337 x 877 x 328
Параметры компрессора		Тип	ROTARY		
		Модель	RECH1	RECH1	RECH1
Фреон			R410A		

2026



DDM-C



DAHATSU



- 
 УРОВЕНЬ ШУМА 50/48 DB
- 
 РЕЖИМ КОМФОРТНОГО СНА
- 
 2 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
- 
 РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
- 
 РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА
- 
 ON/OFF
- 
 ПУЛЬТ ДУ
- 
 ТАЙМЕР
- 
 ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ ШЛАНГ 1,5 М

МОДЕЛЬ		DDM-14H
Охлаждение	Производительность, Вт	4200
	Потребляемая мощность, Вт	780
	Энергоэффективность, EER	3280
Обогрев	Производительность, Вт	3500
	Потребляемая мощность, Вт	1420
	Энергоэффективность, COP	2460
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph
ВНУТРЕННИЙ БЛОК		
Уровень шума, дБ(А)		50/48
Вес, Кг	Нетто	28,1
	Брутто	32
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	419 x 688 x 358
	Брутто, Ш x Г x В	460 x 865 x 396
Параметры компрессора		Тип
		Ротари
		Модель
		GMCC
Фреон		R410A

2026



DDM-H



DAHATSU



[illegible]

Приглашаем к сотрудничеству строительно-монтажные компании
email: info@dahatsu.ru dahatsu.ru



dahatsu.ru

Фактический внешний вид товара и технические характеристики могут отличаться от приведенных в данном каталоге. За максимально точной информацией просим вас обращаться к официальным дилерам или воспользоваться сайтом.

Офис и склад

Г. Щелково, ул. Фруктовый проезд, 2

Офис Москва

Г. Москва, Огородный проезд, 16/1 стр.3, оф. 503 (БЦ «Останкино»)

Филиал Самара

Г. Самара, ул. Клиническая, 212г, оф. 302

Филиал Ростов-на-Дону

Г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63

Филиал Екатеринбург

Г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 5, оф. 309

Филиал Новосибирск

Г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17, корпус 14

Филиал Краснодар

Г. Краснодар, ул. Новороссийская, 210



ALASKA
CLIMATE COMPANY

DAHATSU

2026



AIR CONDITIONER

Климатическое Оборудование
Проверенное временем
Японское качество



 **ALASKA**
CLIMATE COMPANY