

Территория России расположена в нескольких климатических поясах: от Заполярья до субтропического. Колебания температуры в одном регионе в течение года могут быть в пределах от -40°C до +40°C. Таким образом, к надежности и долговечности климатической техники, предназначенной для работы в России, следует предъявлять повышенные требования. Климатическая техника популярной торговой марки «Eurohoff» полностью соответствует данным требованиям.

Выбирая технику «Eurohoff», вы получаете:

- Надежность;
- Удобство в эксплуатации;
- Сбалансированное сочетание необходимых для потребителя функций;
- Заботу о пользователе;
- Экономия средств в процессе эксплуатации.

Области применения оборудования «Eurohoff»:

- Кондиционирование жилых помещений;
- Кондиционирование помещений коммерческого назначения;
- Обогрев жилых и коммерческих помещений;
- Кондиционирование производственных помещений.

Для решения вопроса кондиционирования используется оборудование следующих типов:

- Бытовые и полупромышленные сплит-системы;
- Тепловые насосы «воздух-воздух»;
- Инверторные мульти-системы;
- Мультизональные системы (VRF-системы);
- Чиллеры;
- Компрессорно-конденсаторные блоки;
- Прецизионные кондиционеры.

Все модели сертифицированы, имеют техническую документацию по монтажу и эксплуатации, сервисную поддержку.

Основные достоинства оборудования «Eurohoff» - доступная цена и высокое качество исполнения!

Вы можете узнать больше информации о кондиционерах, акциях и ознакомиться с прочей информацией на нашем сайте - **www.eurohoff.ru**

О бренде	1
Содержание	2
Пиктограммы	3
Технологии Eurohoff	5
Бытовая серия европейского качества	
Настенный кондиционер серии «Astrid» AVE-M	11
Настенный кондиционер серии «Callisto» EM-I	13
Настенный кондиционер серии «Cosmos pro» EUMD	15
Настенный кондиционер серии «Cosmos pro dc inverter -20°C» EUMD-inv	17
Настенный кондиционер серии «Black VELVET» IRF-B	19
Настенный кондиционер серии «AURA UVC» EUAV-Z	21
Тепловой насос серии «Polar frost dc Inverter -30°C» ETN-M	23
Мульти-системы европейского качества	
DC-инверторная мульти сплит-система EMMULT	25
Совместимость EMMULT	27
Полупромышленная серия	
Кассетный четырехпоточный кондиционер EV-CS-M	29
Напольно - потолочный кондиционер EV-NP-M	31
Канальный средненапорный кондиционер EV-KN-M	33
Напольно - потолочный кондиционер EUD-W1/ZD1	35
Кассетный четырехпоточный кондиционер EUD-W1/T1	36
Промышленная серия	
Тепловой насос -25°C DC INVERTER MODULAR VRF	37
Внешние блоки DC INVERTER SLIM VRF	38
Внешние блоки DC INVERTER MINI VRF	39
Настенные блоки VRF систем	40
Полноразмерные кассетные блоки VRF систем	41
Компактные кассетные блоки VRF систем	42
Канальные блоки VRF систем	43
Напольно-потолочные блоки VRF систем	44
Колонные блоки VRF систем	45
ККБ - Компрессорно-конденсаторный блок	46
Инструмент DSZH	

● ПИКТОГРАММЫ

EUROHOFF

LED МОНИТОР



На передней панели внутреннего блока расположен LED экран, отображающий текущие настройки.

LCD ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



Все внутренние блоки укомплектованы беспроводным пультом управления с LCD дисплеем, интерфейс которого полностью русифицирован и понятен.

МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР




Все фильтры, которыми укомплектованы внутренние блоки после засорения подлежат очистке водой.

24-Х ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



24-х часовой таймер позволяет настроить работу системы кондиционирования под любой график использования кондиционера.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ И 7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА



Во время работы в любом режиме пользователь может выбрать необходимую скорость вентилятора.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОТОКА



С пульта дистанционного управления можно управлять вертикальным направлением потока воздуха.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОТОКА



С пульта дистанционного управления можно управлять горизонтальным направлением потока воздуха.

РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА




Регулирование горизонтального направления воздушного потока осуществляется в ручном режиме непосредственно на внутреннем блоке.

ФИЛЬТР С ИОНАМИ СЕРЕБРА



Ионы серебра позволяют эффективно бороться с бактериями и вирусами.

АВТОРЕСТАРТ



Автоматический запуск кондиционера в прежнем режиме после восстановления электропитания.

**ИНВЕРТОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КОМПРЕССОРОМ**



Система инверторного управления самостоятельно определяет оптимальный режим работы компрессора, основываясь на потребностях пользователя и климатических условиях.

**САМОДИАГНОСТИКА
И АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ**



При возникновении неисправностей, код ошибки отображается на дисплее внутреннего блока, что упрощает диагностику системы.

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**




Эффективная антибактериальная обработка.

АВТОРАЗМОРОЗКА



Интеллектуальная система защиты теплообменника наружного блока от обмерзания.

**ГЕНЕРАТОР
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ**



Встроенный ионизатор генерирует отрицательные ионы для здорового и комфортного пребывания человека в обслуживаемом помещении.

ФИЛЬТР С ВИТАМИНОМ С



Насыщение воздуха в помещении витамином С

R410A



Кондиционер работает при использовании нового высококачественного и озонобезопасного фреона R410A, позволяя вывести кондиционер на уровень выше, нежели оборудование других брендов.

R32



Кондиционер работает при использовании нового озонобезопасного фреона R32.

**НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОМПЛЕКТ**




Совокупность дополнительных элементов, позволяющих кондиционеру работать в режиме охлаждения при температуре уличного воздуха -30°C или -40°C.

ФРЕОН R410A и R32

R410A позволяет кондиционерам работать более эффективно, уменьшая расход электроэнергии. Он обеспечивает быстрый и мощный климат-контроль, идеально подходит для больших помещений. R410A не содержит озоноразрушающих веществ ($ODP=0$), что делает его экологически безопасным.

R32 имеет в три раза меньший GWP по сравнению с R410A, что делает его более экологичным выбором. Обеспечивает еще более низкие затраты энергии и большие показатели COP. Благодаря большей теплоотдаче, системы с R32 могут быть меньше и проще в монтажных работах. Он не разрушает озоновый слой и обладает меньшим воздействием на глобальное потепление.

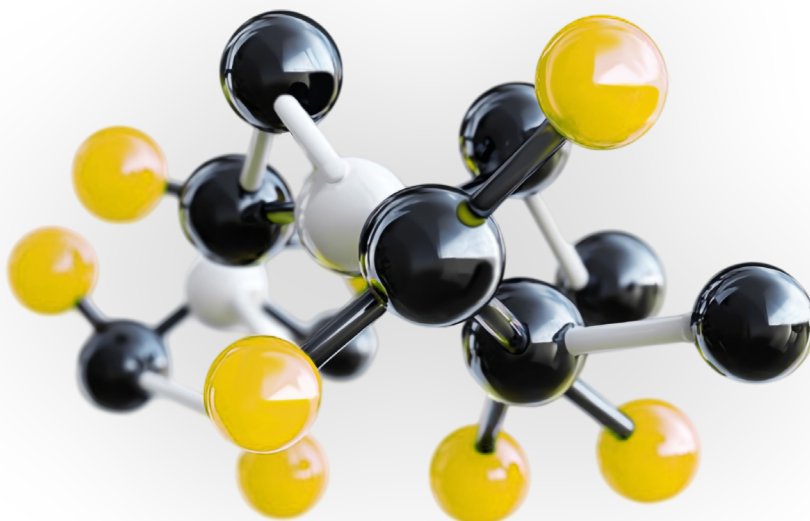

ГЕНЕРАТОР ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ

Этот генератор насыщает помещение отрицательными ионами, очищая воздух от пыли, аллергенов и вредных веществ.

Отрицательные ионы помогают снизить усталость, повысить концентрацию и настроение, создавая ощущение свежести.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Этот фильтр уничтожает бактерии, вирусы и микробы, обеспечивая максимально гигиеничную атмосферу в вашем доме или офисе. Особенно актуально для детей, аллергиков или тех, кто ценит чистоту. Антибактериальный фильтр создает среду без вредных микроорганизмов.


Благодаря современным материалам, фильтр долго сохраняет свои свойства, поддерживая высокий уровень очистки воздуха без постоянных замен.



Антибактериальный фильтр



Фильтр с ионами серебра

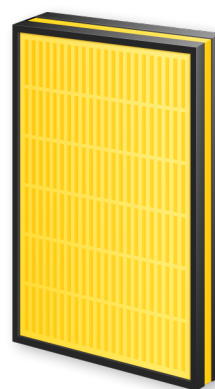

Фильтр с витамином С

ФИЛЬТР С ИОНАМИ СЕРЕБРА

Ионы серебра эффективно борются с бактериями, вирусами и неприятными запахами, делая воздух в помещении чистым и свежим.

Этот умный фильтр уничтожает вредные микроорганизмы, не используя вредных веществ, что идеально подходит для семей с детьми.

ФИЛЬТР С ВИТАМИНОМ С

Витамин С — известный иммуномодулятор, он помогает вашему организму бороться с усталостью и стрессом, делая воздух более полезным для здоровья. Фильтр не только удаляет пыль и неприятные запахи, но и насыщает воздух витамином С, повышая ваше общее самочувствие.

LED МОНИТОР

LED монитор отображает температуру и состояние работы кондиционера прямо на блоке, чтобы вы всегда были в курсе своих климатических условий без лишних хлопот.

Минималистичный дизайн гармонично вписывается в любой интерьер, придавая вашему пространству современный и технологичный вид.

Интуитивно понятное отображение помогает быстро настроить нужный режим и следить за выполнением команды.



24-Х ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР

Запланируйте включение или выключение кондиционера на любое время в течение суток — утро, вечер или ночь. Просто установите таймер, и он позаботится о вашем комфорте.

Автоматическое отключение после нужного времени позволяет снизить расход электроэнергии.

ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ


Инвертор постоянно адаптирует мощность компрессора под вашу текущую потребность, обеспечивая идеальную температуру без скачков и колебаний. Он быстро достигает нужной температуры и удерживает её, потребляя в разы меньше электроэнергии.

Работа без резких включений/выключений означает меньше шума и более плавный, комфортный режим работы.

Инвертор уменьшает износ компрессора, чтобы устройство служило вам долгие годы без поломок.



- Высокая эффективность вследствие минимизации потерь при преобразовании переменного тока в постоянный.
- Использование редкоземельных магнитов для эффективной работы ротора.
- Цифровой контроль обеспечивает точную работу компрессора.

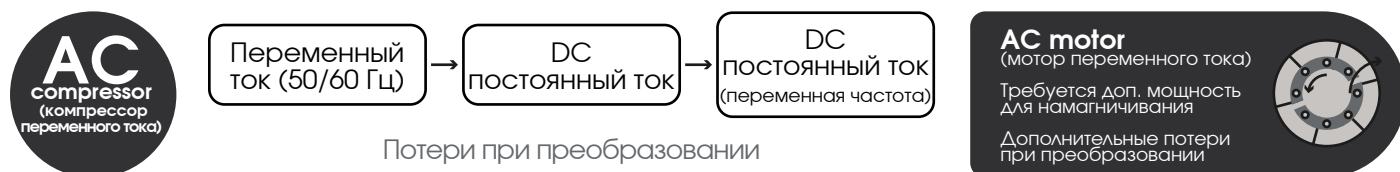

- Переменный ток сначала преобразовывается в постоянный, а затем в постоянный с переменной частотой
- Потери происходят от преобразования энергии.

САМОДИАГНОСТИКА И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ

Кондиционер самостоятельно отслеживает свое состояние и мгновенно обнаруживает любые неполадки или сбои.

В случае неисправности на дисплее появятся коды ошибок, что облегчает и ускоряет ремонт.

Такая забота о себе делает кондиционер более устойчивым и долговечным — он работает как часы, без лишних хлопот.

I-CLEAN (Технология 4-ого поколения)

Инверторный кондиционер Eurohoff проходит 6-ступенчатый процесс очистки IDU испарителя и ODU конденсатора, а затем стерилизуется высокотемпературным паром при 56°C в течении 30 минут. Это сохраняет кондиционер в чистоте и обеспечивает его хорошую работу.

10 минут



Начало конденсации воды, подготовка к глубокой очистке.

10 минут



Заморозка конденсата, удаление грязи, прилипшей к испарителю.

3 минуты




Разморозка для образования большого потока воды и отслойки грязи.

7 минут




Высокотемпературная очистка паром, удаляющая влагу и пыль

30 минут

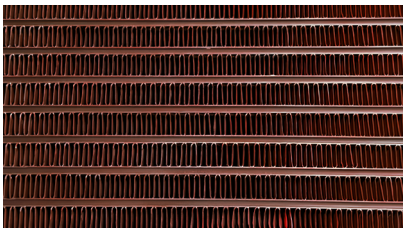

Высокотемпературная очистка при температуре до 56°C

2 минуты

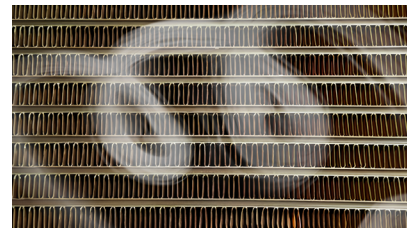

Подача свежего воздуха

АВТОРЕСТАРТ

После отключения кондиционер сам включает нужные режимы, так вы не потеряете нужные настройки даже в случае перебоев с электроснабжением. Данная функция обеспечивает быстрое восстановление работы без лишних усилий.


НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ

Этот комплект дополнительных элементов позволяет вашему кондиционеру успешно функционировать даже при очень низких температурах — идеально для холодных регионов и зимних условий.

Обеспечьте себе полноценное охлаждение летом и отопление зимой без необходимости покупать отдельное оборудование.

Больше зон для использования: Идеально подходит для гаражей, дач или промышленных помещений, где температура опускается ниже стандартных.

Он легко устанавливается и работает без лишних хлопот, гарантируя комфорт вне зависимости от сезона.

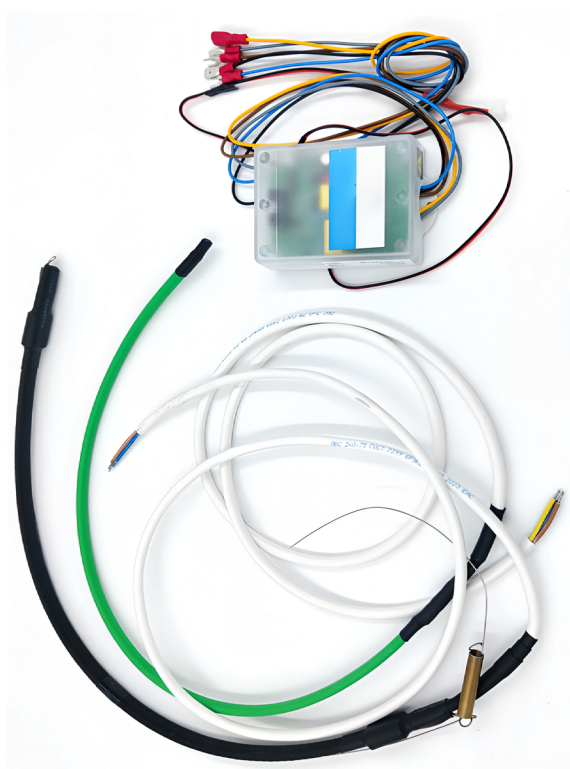

Настенный кондиционер серии «Astrid» AVE-M

Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим, а также режим «турбо».

Тщательная очистка воздуха: Cold-Catalyst Filter. В данном фильтре используется пластина с нанесенным на неё диоксидом титана (катализатором)*.

Управление воздушным потоком: автоматическая регулировка воздушного потока как горизонтально, так вертикально.

Функция «Авторестарт»: возможность автоматического возврата предыдущего режима работы кондиционера после возобновления подачи электропитания.

Низкотемпературный режим: возможность эксплуатации сплит-системы в режиме охлаждения при температуре окружающей среды -30 °C или -40 °C (в зависимости от модификации).

Модель			AVE-07M	AVE-09M	AVE-12M	AVE-18M	AVE-24M
Электропитание			V, Hz, Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Охлаждение	Производительность	BTU	7000	9000	12000	18000	24000
	Производительность	Вт	2251	2635	3515	5247	7262
	Потребляемая мощность	Вт	701	821	1095	1643	2262
	Номинальный Ток	А	2,78	3,57	4,76	7,2	9,6
	Энергоэффективность	EER/Класс	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А	3,21 / А
Обогрев	Производительность	BTU	8000	9500	12500	19000	25000
	Производительность	Вт	2343	2800	3664	5566	7400
	Потребляемая мощность	Вт	649	730	1015	1542	2050
	Номинальный Ток	А	2,82	3,17	4,41	6,8	8,8
	Энергоэффективность	COP/Класс	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А	3,61 / А
Расход воздуха (макс/сред/мин)			м3/ч	480/440/320	510/460/310	540/480/360	818/620/541
Поток воздуха внешнего блока			м3/ч	1800	1800	1800	2100
Уровень шума внутреннего блока (макс/сред/мин)			дБ(А)	38/26,5/22	38/26,5/22	34,5/26,5/24	38/34,5/31
Уровень шума наружного блока			дБ(А)	38-48	38-48	40-50	46-56
Диаметр трубы: жидкость			мм(Дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр трубы: газ			мм(Дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Компрессор				GMCC			
Внутренний блок	Размер ШхГхВ (без упаковки)	мм	722x187x290	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	Размер ШхГхВ (в упаковке)	мм	790x270x375	790x270x375	875x285x380	1045x305x410	1155x415x320
	Вес нетто/брутто	Кг	8,1/10,4	8,1/10,4	9,0/11,4	12,1/15,3	15/18,6
Наружный блок	Размер ШхГхВ (без упаковки)	мм	720x270x495	720x270x495	720x270x495	765x303x555	890x342x673
	Размер ШхГхВ (в упаковке)	мм	835x300x540	835x300x540	835x300x540	887x337x610	995x398x740
	Вес нетто/брутто	Кг	23,9/25,6	24,2/26,0	26,0/27,7	34,5/37	47,9/50,9
Макс. Длина трассы			м	35	35	35	35
Макс. Перепад высот			м	15	15	15	15
Диапазон °C на ИК-пульте			°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение/обогрев)			°C	18~43/-15~24	18~43/-15~24	18~43/-15~24	18~43/-15~24
Количество фреона			Кг	R32 - 0,47	R32 - 0,5	R32 - 0,56	R32 - 1



LED монитор



LCD дистанционный пульт управления



Моющийся фильтр



24-х часовой таймер



Авторестарт



Самодиагностика и автоматическая функция защиты



Автораозморозка



Автоматическое изменение направления вертикального потока



Автоматическое изменение направления горизонтального потока



Автоматический режим и 7 скоростей работы вентилятора



*Опция низкотемпературный комплект




Подключение к сети



Антикоррозийное покрытие




Фреон R-32

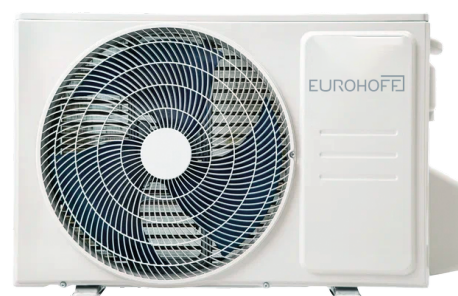


Размеры блоков

Внутренний блок

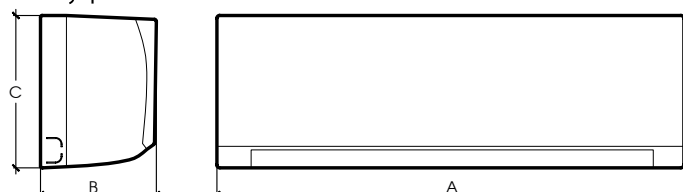

	A	B	C
AVE-07M	722	187	290
AVE-09M	722	187	290
AVE-12M	802	187	297
AVE-18M	965	215	319
AVE-24M	1080	226	335


Наружный блок

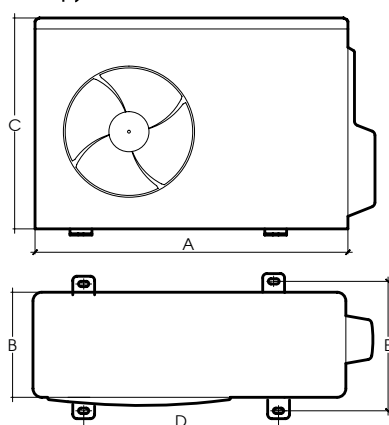


	A	B	C	D	E
AVE-07M	720	270	495	452	255
AVE-09M	720	270	495	452	255
AVE-12M	720	270	495	452	255
AVE-18M	765	332	555	452	286
AVE-24M	890	342	673	663	354

Схема электрических соединений

AVE-07M
AVE-09M
AVE-12M
AVE-18M

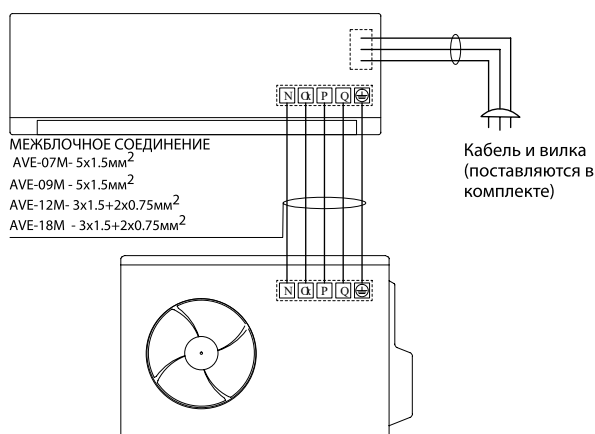

AVE-24M

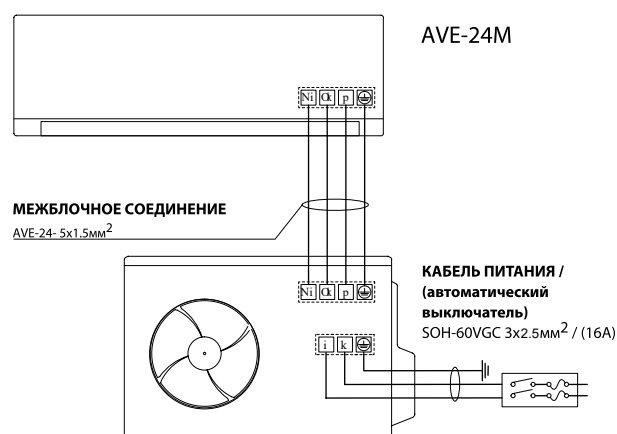

Настенный кондиционер серии «Callisto» EM-I

DC -инверторное управление двигателем компрессора: экономия электроэнергии и устойчивое поддержание необходимой температуры.

Класс энергетической эффективности A+ в режиме охлаждения и A+ режиме нагрева.

Расширенный температурный диапазон: охлаждение от -15 °C до +50 °C.

Тщательная очистка воздуха: Cold-Catalyst Filter. В данном фильтре используется пластина с нанесенным на неё диоксидом титана (катализатором)*.

Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа.

Функция качания заслонок: качание заслонок в вертикальной и горизонтальной плоскости. 3D обдув.

Управление вентилятором: 5 скоростей вращения вентилятора и автоматический режим, а также режим «турбо».

Рекордно тихий уровень шума: 20 дБ(А) - среди кондиционеров Eurohoff.

Увеличенная длина трассы: до 50 м.

Модель			EM-07I	EM-09I	EM-12I	EM-18I	EM-24I
Электропитание			V, Hz, Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Охлаждение	Производительность	BTU	9000(3100~11600)	9000(3100~11600)	12000(3800~14200)	18000(11570~20130)	24000(7200~28000)
	Производительность	Вт	2433(1216-2676)	2643(1317-2897)	3659(1829-4025)	5270(2635-5797)	8057(4028-8862)
	Потребляемая мощность	Вт	683(100~1240)	740(100~1240)	1016(130~1580)	1550(560~2050)	2442(420~3200)
	Номинальный Ток	А	4,95(0,4~5,4)	4,95(0,4~5,4)	5,1(0,5~6,9)	6,7(2,4~9)	10,9(1,8~13,9)
	Энергоэффективность	EER/Класс	3,56 / А	3,56 / А	3,6 / А	3,40 / А	3,3 / А
Обогрев	Производительность	BTU	10000(2800~11500)	10000(2800~11500)	13000(3700~14400)	19000(10580~19960)	25000(5300~28000)
	Производительность	Вт	2462(1231-2708)	2932(1466-3225)	3898(1949-4288)	5565(2782-6120)	7689(3844-8485)
	Потребляемая мощность	Вт	655(120~1200)	780(120~1200)	1026(100~1680)	1500(780~2000)	2130(300~3100)
	Номинальный Ток	А	3,5(0,5~5,2)	3,5(0,5~5,2)	3,66(0,4~6,9)	6,5(3,4~8,7)	9,3(1,3~13,5)
	Энергоэффективность	COP/Класс	3,76 / А	3,76 / А	3,8 / А	3,71 / А	3,61 / А
Расход воздуха (макс/сред/низк)			м³/ч	416/309/230	416/309/230	584/477/395	730/500/420
Уровень шума внутреннего блока (макс/сред/низк)			дБ(А)	26/22/20	26/22/20	32/26/22	33,5/28/24
Уровень шума наружного блока			дБ(А)	38-48	38-48	40-50	45-56
Диаметр трубы: жидкость			мм(Дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр трубы: газ			мм(Дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
Компрессор			GMCC				
Внутренний блок	Размер ШхГхВ (без упаковки)	мм	722x187x290	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	Размер ШхГхВ (в упаковке)	мм	790x270x375	790x270x375	875x285x380	1045x305x410	1155x415x320
	Вес нетто/брутто	Кг	7,3/9,7	7,3/9,7	8,6/11,1	10,9/14,2	13,7/17,3
Наружный блок	Размер ШхГхВ (без упаковки)	мм	720x270x495	720x270x495	720x270x495	765x303x555	890x342x673
	Размер ШхГхВ (в упаковке)	мм	835x300x540	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
	Вес нетто/брутто	Кг	23,2/25,0	23,2/25,0	23,2/25,0	33,5/36,1	43,9/46,9
Макс. Длина трассы			м	35	35	35	50
Макс. Перепад высот			м	15	15	15	25
Диапазон °C на ИК-пульте			°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение/обогрев)			°C	-20~50/-20~30	-20~50/-20~30	-20~50/-20~30	-20~50/-20~30
Количество фреона			Кг	R32 - 0,55	R32 - 0,55	R32 - 0,55	R32 - 1,1
							R32 - 1,45



Инверторное управление компрессором



LCD дистанционный пульт управления



Моющийся фильтр



24-х часовой таймер



Авторестарт



Самодиагностика и автоматическая функция защиты



Автоматическое изменение направления вертикального потока



Автоматическое изменение направления горизонтального потока




Подключение к сети

Внешний вид




Размеры блоков

Внутренний блок

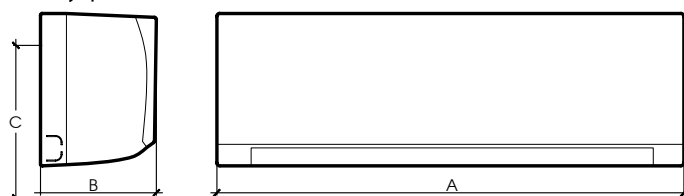

	A	B	C
EM-07I	722	187	290
EM-09I	722	187	290
EM-12II	802	187	297
EM-18I	965	215	319
EM-24I	1080	226	335


Наружный блок

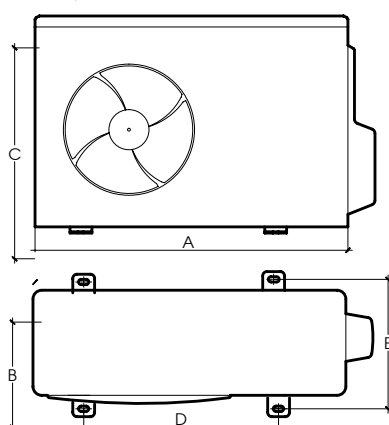

	A	B	C	D	E
EM-07I	720	270	495	452	255
EM-09I	720	270	495	452	255
EM-12I	720	270	495	452	255
EM-18I	765	332	555	452	286
EM-24I	890	342	673	663	354

Схема электрических соединений

EM-07I
EM-09I
EM-12I
EM-18I
EM-24I

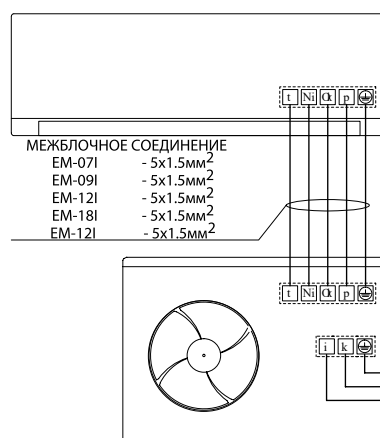

МЕЖБЛОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

EM-07I - 5x1.5mm²
EM-09I - 5x1.5mm²
EM-12I - 5x1.5mm²
EM-18I - 5x1.5mm²
EM-24I - 5x1.5mm²

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ /
(автоматический выключатель)

EM-07I 3x1.5mm² / (10A)
EM-09I 3x1.5mm² / (10A)
EM-12I 3x1.5mm² / (10A)
EM-18I 3x1.5mm² / (10A)
EM-24I 3x2.5mm² / (16A)

Настенный кондиционер серии «Cosmos pro» EUMD

Класс энергетической эффективности A+++ в режиме охлаждения и A+++ режиме нагрева.

Опция Wi-Fi: позволяет управлять работой системы кондиционирования через приложение на смартфоне.

Рекордно тихий уровень шума: 22 дБ(A)

Функция качания заслонок: качание заслонок в вертикальной

и горизонтальной плоскости. 4D обдув.

Управление вентилятором: 5 скоростей вращения вентилятора и автоматический режим, а также режим «турбо».

Модель			EUMD-07	EUMD-09	EUMD-12	EUMD-18	EUMD-24
Электропитание			V, Hz, Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Охлаждение	Производительность	BTU	8000	9000	12000	18000	24000
	Производительность	Вт	2343	2635	3514	5617	7030
	Потребляемая мощность	Вт	730	821	1095	1750	2190
	Номинальный Ток	A	3,24	3,9	5,5	8,0	9,6
	Энергоэффективность	EER/Класс	3,21 / A+++	3,21 / A+++	3,21 / A+++	3,21 / A+++	3,21 / A+++
Обогрев	Производительность	BTU	8000	9500	12700	19000	25000
	Производительность	Вт	2346	2783	3721	5570	7328
	Потребляемая мощность	Вт	650	771	1031	1543	2030
	Номинальный Ток	A	2,88	3,6	4,9	7,0	8,8
	Энергоэффективность	COP/Класс	3,61 / A+++	3,61 / A+++	3,61 / A+++	3,61 / A+++	3,61 / A+++
Расход воздуха (макс/сред/низ)			м³/ч	490/430/350	554 / 490 / 343	560/490/360	850/710/600
Уровень шума внутреннего блока (макс/сред/низ)			дБ(A)	27/24/22	27/24/22	30/26/22	32/30/26
Уровень шума наружного блока			дБ(A)	52,5	52,5	53,5	57
Диаметр трубы: жидкость			мм(Дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр трубы: газ			мм(Дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Компрессор			Rotary GMCC				
Внутренний блок	Размер ШxГxВ (без упаковки)	мм	723x199x286	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
	Размер ШxГxВ (в упаковке)	мм	780x270x365	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x310
	Вес нетто/брутто	Кг	7,7/9,9	7,6/9,9	8,5/10,8	10,6/13,6	12,4/15,9
Наружный блок	Размер ШxГxВ (без упаковки)	мм	668x252x469	720x270x495	720x270x495	765x303x555	890x342x673
	Размер ШxГxВ (в упаковке)	мм	765x270x525	835x300x540	835x300x540	887x337x610	995x398x740
	Вес нетто/брутто	Кг	22,6/24,2	25,1/26,9	25,5/27,3	33,4/35,6	48,1/51,1
Макс. Длина трассы			м	20	20	20	25
Макс. Перепад высот			м	8	8	8	10
Диапазон °C на ИК-пульте			°C	16-30	16-30	16-30	16-30
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение/обогрев)			°C	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24
Количество фреона			Кг	R32 - 0,37	R32 - 0,48	R32 - 0,48	R32 - 0,85
							R32 - 1,2



8 °C дежурный режим



европейское качество



i-clean
технология 4-го поколения,
очистка 99,99%



4d обдув



gmcc
toshiba



повышенная
производительность



бесшумный
22дБ



модернизация
конструкции
для удобства
установки



Подключение
к сети



Автоматический
режим и 7 скоростей
работы вентилятора




Фреон R-32

Внешний вид




Размеры блоков

Внутренний блок

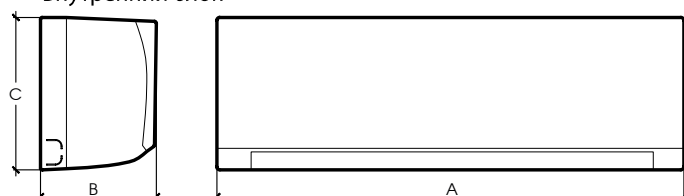

	A	B	C
EUMD-07	723	199	286
EUMD-09	723	199	286
EUMD-12	813	201	289
EUMD-18	975	218	308
EUMD-24	1055	231	330


Наружный блок

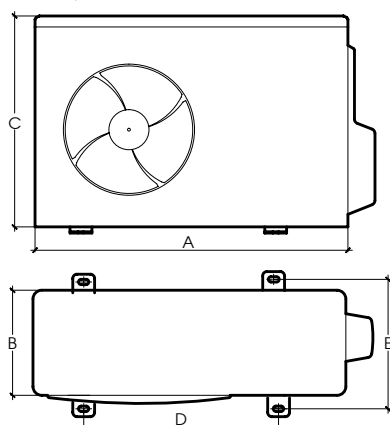

	A	B	C	D	E
EUMD-07	668	252	469	452	255
EUMD-09	720	270	495	452	255
EUMD-12	720	270	495	452	255
EUMD-18	765	303	555	452	286
EUMD-24	890	342	673	663	354

Схема электрических соединений

EUMD-07
EUMD-09
EUMD-12
EUMD-18
EUMD-24

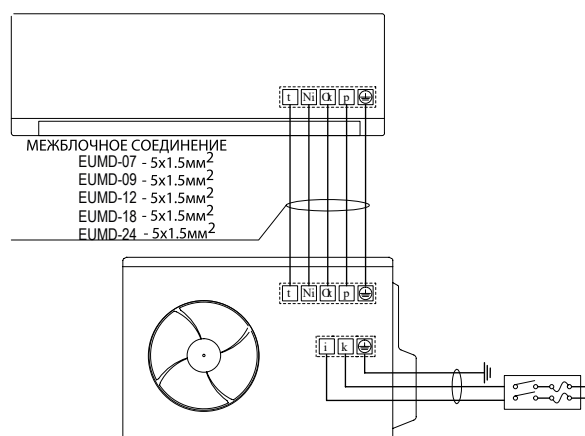

**КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ /
(автоматический выключатель)**

EUMD-07 3x1.5mm² / (10A)
EUMD-09 3x1.5mm² / (10A)
EUMD-12 3x1.5mm² / (10A)
EUMD-18 3x1.5mm² / (10A)
EUMD-24 3x2.5mm² / (16A)

Настенный кондиционер серии «Cosmos pro dc inverter -20°C» EUMD-inv

DC -инверторное управление двигателем компрессора: экономия электроэнергии и устойчивое поддержание необходимой температуры.

Класс энергетической эффективности A+++ в режиме охлаждения и A+++ режиме нагрева.

Опция Wi-Fi: позволяет управлять работой системы кондиционирования через приложение на смартфоне.

Функция качания заслонок: качание заслонок в вертикальной

и горизонтальной плоскости. 4D обдув.

Управление вентилятором: 5 скоростей вращения вентилятора и автоматический режим, а также режим «турбо».

Рекордно тихий уровень шума: 22 дБ(А)

Модель			EUMD-07inv	EUMD-09inv	EUMD-12inv	EUMD-18inv	EUMD-24inv
Электропитание			V, Hz, Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Охлаждение	Производительность	BTU	7000	9000	12000	18000	24000
	Производительность	Вт	2051	2638	3518	5200	7000
	Потребляемая мощность	Вт	639	822	1096	1600	2600
	Номинальный Ток	A	2,7	3,95	5,29	7,10	11,5
	Энергоэффективность	EER/Класс	3,21 / A+++	3,21 / A+++	3,21 / A+++	3,88 / A+++	5,27 / A+++
Обогрев	Производительность	BTU	8000	9500	12000	19000	25000
	Производительность	Вт	2342(1231-3453)	2832(1466-4198)	3538(1949-5127)	6165(2782-9548)	7839(3844-11834)
	Потребляемая мощность	Вт	649	771	974	1390	2150
	Номинальный Ток	A	2,87	3,60	4,48	6,10	11,0
	Энергоэффективность	COP/Класс	3,61 / A+++	3,61 / A+++	3,61 / A+++	3,88 / A+++	5,27 / A+++
Расход воздуха (макс/сред/низк)		м³/ч	510/360/285	510/360/285	550/400/250	315/462/568/850	606/752/1039
Уровень шума внутреннего блока (макс/сред/низк)		дБ(А)	30/24/21	30/24/21	31/25/22	48/43/36/34/20	51/45/40/36/20
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	51	51	55	58	60
Диаметр трубы: жидкость		мм(Дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр трубы: газ		мм(Дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Компрессор			Rotary GMCC				
Внутренний блок	Размер ШxГxВ (без упаковки)	мм	723x199x286	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
	Размер ШxГxВ (в упаковке)	мм	780x270x365	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1130x405x310
	Вес нетто/брутто	Кг	7,5/9,8	7,5/9,8	8,1/10,5	10,4/13,4	12,4/15,9
Наружный блок	Размер ШxГxВ (без упаковки)	мм	668x252x469	668x252x469	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Размер ШxГxВ (в упаковке)	мм	765x270x515	765x270x515	835x300x540	915x370x615	995x398x740
	Вес нетто/брутто	Кг	17,9/19,5	17,9/19,5	20,6/22,4	30,3/32,8	38,3/41,5
Макс. Длина трассы		м	35	35	35	35	40
Макс. Перепад высот		м	10	10	10	20	25
Диапазон °C на ИК-пульте		°C	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение/обогрев)		°C	-15~50/ -15~24	-15~50/ -15~24	-15~50/ -15~24	-15~50/ -25~24	-15~50/ -25~24
Количество фреона		Кг	R32 - 0,45	R32 - 0,45	R32 - 0,53	R32 - 0,80	R32 - 0,95



8 °C дежурный режим



европейское качество



i-clean
технология 4-ого поколения,
очистка 99,99%



4d обдув



gmcc
toshiba



повышенная
производительность



бесшумный
22дБ



модернизация
конструкции
для удобства
установки




Подключение
к сети

Внешний вид




Размеры блоков

Внутренний блок

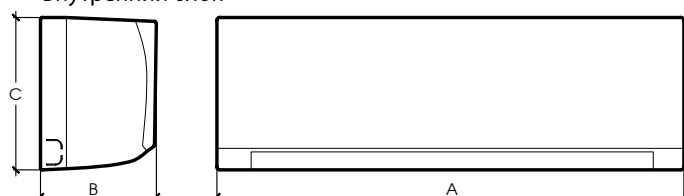

Наружный блок

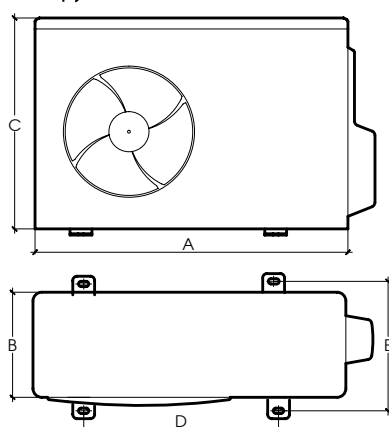


	A	B	C
EUMD-07inv	723	199	286
EUMD-09inv	723	199	286
EUMD-12inv	813	201	289
EUMD-18inv	975	218	308
EUMD-24inv	1055	231	330

	A	B	C	D	E
EUMD-07inv	668	252	469	452	255
EUMD-09inv	720	270	495	452	255
EUMD-12inv	720	270	495	452	255
EUMD-18inv	765	303	555	452	286
EUMD-24inv	890	342	673	663	354

Схема электрических соединений

EUMD-07
EUMD-09
EUMD-12
EUMD-18
EUMD-24

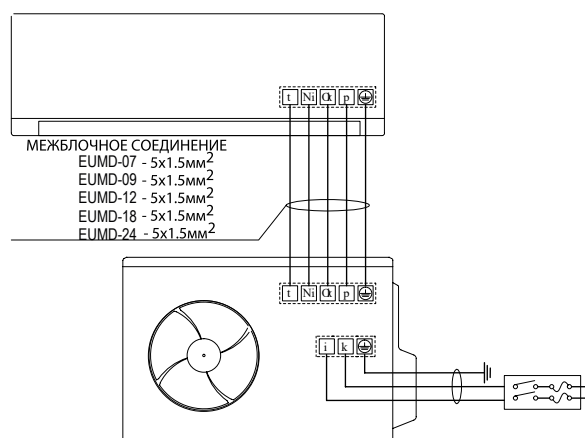

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ /
(автоматический выключатель)

EUMD-07 3x1.5mm² / (10A)
EUMD-09 3x1.5mm² / (10A)
EUMD-12 3x1.5mm² / (10A)
EUMD-18 3x1.5mm² / (10A)
EUMD-24 3x2.5mm² / (16A)

Настенный кондиционер серии «Black VELVET» IRF-B

Класс энергетической эффективности: A+.

Управление воздушным потоком: обдув 3600 с технологией 3D AirFlow.

Режим тишины: уровень шума внутреннего блока снижается до 21 дБа.

Функции: самоочистка внутреннего блока, самодиагностика системы, голосовое управление.

Современный дизайн: идеально подходит для современного интерьера в стиле лофт, хай-тек или минимализм.

DC -инверторное управление двигателем компрессора: экономия электроэнергии и устойчивое поддержание необходимой температуры.

Большой информативный дисплей на сплит-системе

Режим i-feel

Голосовое управление

Модель			IRF-07B	IRF-09B	IRF-12B
Электропитание			220-240V, 50Hz, 1Ph		
Охлаждение	Производительность	Вт	2350	2800	3700
	Потребляемая мощность	Вт	587	700	925
	Рабочий ток	А	3,05	3,7	4,98
	Энергоэффективность	EER/Класс	4 / A	4 / B	4 / B
Обогрев	Производительность	Вт	2600	2950	3900
	Потребляемая мощность	Вт	577	655	866
	Рабочий ток	А	2,85	3,41	4,65
	Энергоэффективность	COP/Класс	4,5 / A	4,5 / A	4,5 / A
Расход воздуха (макс/сред/низк)		м³/ч	500/379/300	550/320/292	600/320/292
Расход воздуха наружного блока		м³/ч	1750	1750	1800
Уровень шума внутреннего блока (макс/сред/низк)		дБ(А)	31/26/21	32/27/21	32/27/22
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	47	48	49
Диаметр труб: жидкость		мм(Дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр труб: газ		мм(Дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Компрессор			GREE		
Внутренний блок	Размер ШхГхВ (без упаковки)	мм	700x200x270	700x200x270	805x200x270
	Размер ШхГхВ (в упаковке)	мм	750x256x317	750x256x317	864x265x331
	вес нетто/брутто	Кг	6,1/7,5	6,4/7,8	7/8,8
Наружный блок	Размер ШхГхВ (без упаковки)	мм	660x250x421	660x250x530	660x250x530
	Размер ШхГхВ (в упаковке)	мм	765x323x464	768x326x570	768x326x570
	вес нетто/брутто	Кг	17,8/19,5	19,5/21,7	20,7/22,8
Макс. Длина трассы		м	10	10	15
Макс. Перепад высот		м	5	5	5
Диапазон °C на ИК-пульте		°C	16-32	16-32	16-32
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение/обогрев)		°C	18~52/-15~24	18~52/-15~24	18~52/-15~24



LED монитор



LCD дистанционный пульт управления



Моющийся фильтр



24-х часовой таймер



Авторестарт



Самодиагностика и автоматическая функция защиты



Автораозморозка




Автоматический режим и 5 скоростей работы вентилятора



Голосовое управление




Фреон R-410A

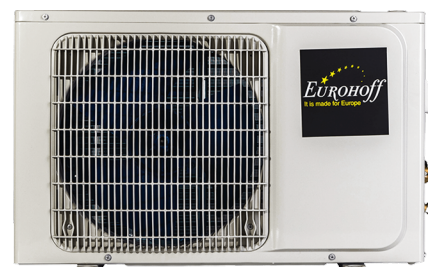


Размеры блоков

Внутренний блок

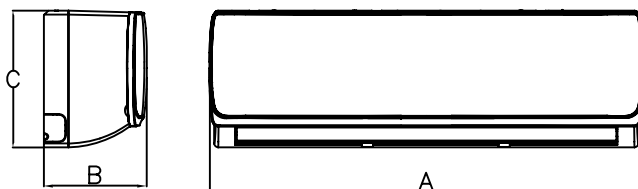




	A	B	C
IRF-07B	695	200	270
IRF-09B	695	200	270
IRF-12B	800	200	270

Наружный блок

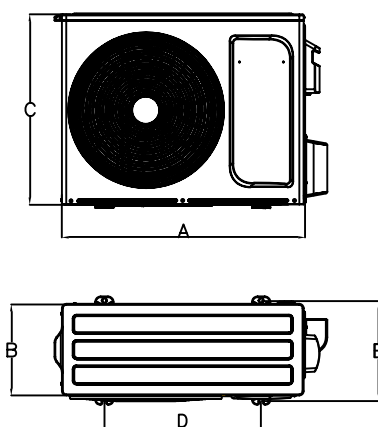

	A	B	C	D	E
IRF-07B	664	250	410	428	274,5
IRF-09B	664	250	529	428	274,5
IRF-12B	664	250	529	428	275,5

Схема электрических соединений

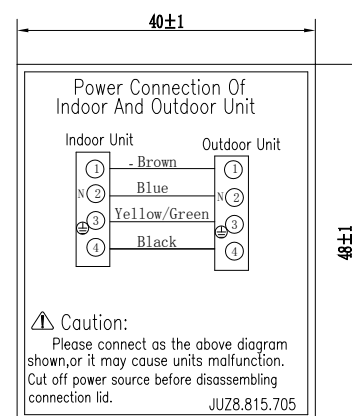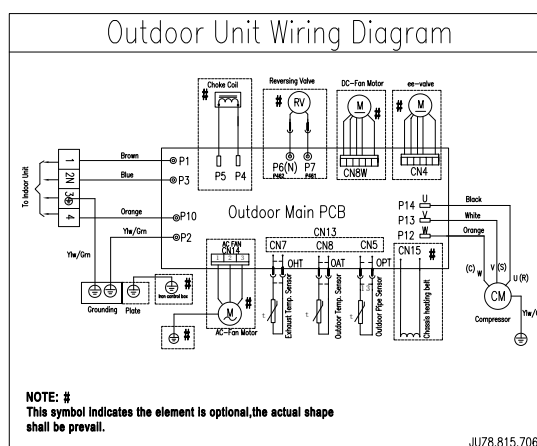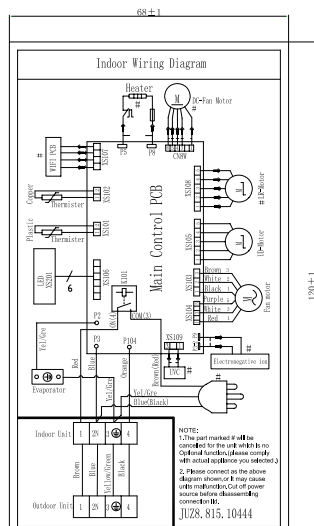

Настенный кондиционер серии «AURA UVC» EUAV-Z

Класс энергетической эффективности: A+++.

Функции: самоочистка внутреннего блока, wi-fi подключение к Yandex Alice.

Современный дизайн: идеально подходит для современного интерьера в стиле лофт, хай-тек или минимализм.

DC -инверторное управление двигателем компрессора: экономия электроэнергии и устойчивое поддержание необходимой температуры.

Большой информативный дисплей на сплит-системе

Wi-fi подключение к Yandex Alice

Модель			EUAV-09Z	EUAV-12Z	EUAV-18Z	EUAV-24Z
Электропитание			220-240V, 50Hz, 1Ph			
Охлаждение	Производительность	Вт	2650	3500	5300	7200
	Потребляемая мощность	Вт	810	1180	1650	2300
	Рабочий ток	А	3,5	5,5	7,8	11,0
	Энергоэффективность	EER/Класс	3,27 / A+++	2,96 / A+++	3,21 / A+++	3,13 / A+++
Обогрев	Производительность	Вт	2700	3600	5300	7200
	Потребляемая мощность	Вт	720	1100	1470	2300
	Рабочий ток	А	3,1	5,3	6,5	10,0
	Энергоэффективность	COP/Класс	3,75 / A+	3,27 / A+	3,6 / A+	3,13 / A+
Расход воздуха (макс/сред/низ)		м³/ч	600/530/480/420	600/530/480/420	850/750/680/600	1300/1150/1010/870
Расход воздуха наружного блока		м³/ч	1550	1800	2600	4900
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	42/38/35/33/21	43/39/36/34/22	45/41/38/36/23	48/43/39/37/24
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	49	50	50	51
Диаметр труб: жидкость		мм(Дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Диаметр труб: газ		мм(Дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
Компрессор			Rotary GMCC			
Внутренний блок	Размер ШхГхВ (без упаковки)	мм	792x292x201	792x292x201	940x316x224	1132x330x232
	Размер ШхГхВ (в упаковке)	мм	880x370x290	880x370x290	1010x385x307	1210x400x327
	вес нетто/брутто	Кг	8/11	8/11	11/14	14,5/17
Наружный блок	Размер ШхГхВ (без упаковки)	мм	650(703)x233x455	709(761)x280x536	785(845)x300x555	900(950)x350x700
	Размер ШхГхВ (в упаковке)	мм	760x315x510	825x345x595	903x382x615	1015x425x762
	вес нетто/брутто	Кг	18.5/21	21/24	27/30	31.5/34
Макс. Длина трассы		м	20	20	25	25
Макс. Перепад высот		м	10	10	10	15
Диапазон °С внешнего блока (охлаждение/обогрев)		°С	0~43/-15~32	0~43/-15~32	0~43/-15~32	0~43/-15~32



UVC лампа



Wi-fi подключение к Yandex Alice



Фильтр витамин C



Фильтр повышенной плотности



Самоочистка



4D обдув



Повышенная мощность



Фреон R32




Современный дизайн

Внешний вид




Размеры блоков

Внутренний блок

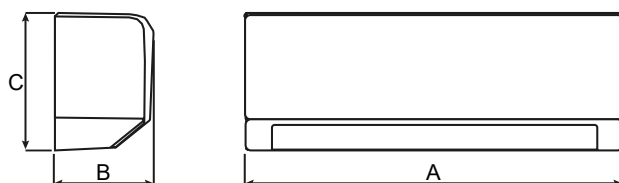

	A	B	C
EUAV-09Z	792	292	201
EUAV-12Z	792	292	201
EUAV-18Z	940	316	224
EUAV-24Z	1132	330	232

Наружный блок

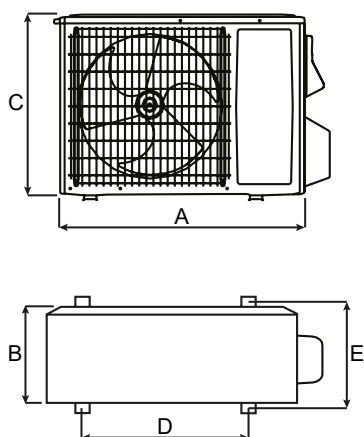

	A	B	C	D	E
EUAV-09Z	650	233	455	480	253
EUAV-12Z	709	280	536	480	283
EUAV-18Z	785	300	555	546	316
EUAV-24Z	900	350	700	632	352

● БЫТОВАЯ СЕРИЯ

EUROHOFF

Тепловой насос «Polar frost dc Inverter -30°C» EV-TN-M

Адаптирован для обогрева помещений:

Тепловые насосы Eurohoff приспособлены для обогрева помещений при температуре наружного воздуха до -30 градусов. Все мощности отличаются высочайшим уровнем КПД, широким диапазоном рабочих температур, как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения, надежностью и доступной ценой. Такой сплит-системы достаточно для поддержания комфортного микроклимата в помещении площадью от 25 кв.м. до 70 кв.м.

Высокий уровень энергоэффективности:

в режиме охлаждения - A++, нагрев - A+++, благодаря чему требуется минимальное количество электроэнергии для поддержания заданной температуры.

Широкий диапазон рабочих температур:

в режиме обогрева, стабильная работа при морозах до -30 градусов.

Фильтр с витамином С

Поддержание температуры в помещении 8 °C

Встроенный модуль WI-FI: позволяет управлять работой системы кондиционирования через приложение на смартфоне.

Низкий уровень шума внутреннего блока: 21 дБа.

24-х часовой таймер

Авторестарт

Ночной режим

Режим осушения

Теплообменник с защитным покрытием GOLD-FIN

Интеллектуальное размораживание теплообменника наружного блока

Самодиагностика

Автоматическая защита при обнаружении неисправностей

Ионизатор воздуха

Размеры блоков

	W	D	H
ETN-09 ~ ETN-12	857	231	300
ETN-18 ~ ETN-24	1024	246	321
ETN-24	1197	280	371




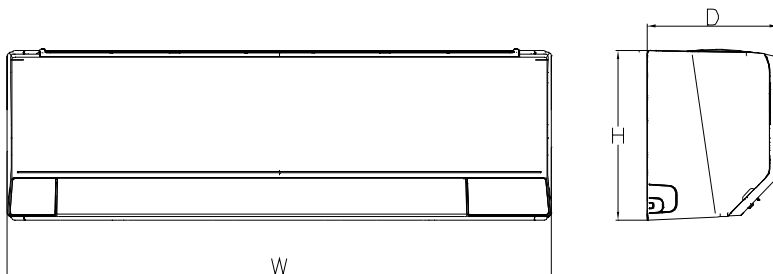


Схема электрических соединений

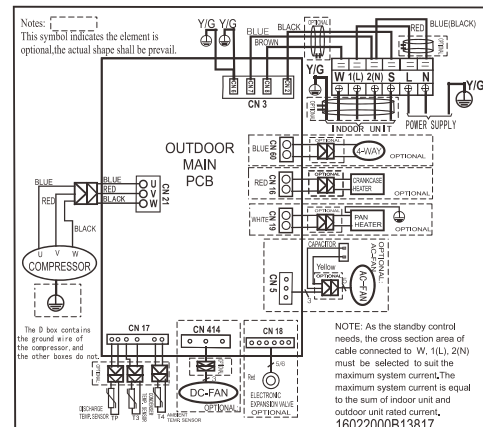

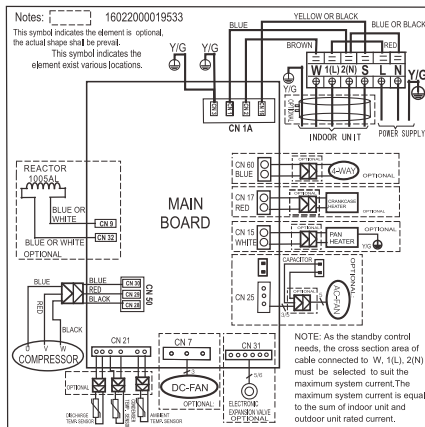

Модель			ETN-09M	ETN-12M	EV-TN-18M	EV-TN-24M
Охлаждение	Производительность	Вт	2720 (1320 - 3809)	3520 (1320 - 3906)	5280 (2000 - 6130)	7030 (2110 - 8204)
	Потребляемая мощность	Вт	600 (130 ~ 1200)	880 (130 ~ 1250)	1318 (160 ~ 1787)	1760 (420 ~ 3200)
	Номинальный ток	А	2,66 (0,6 ~ 5,35)	3,9 (0,6 ~ 5,55)	5,73 (0,72 ~ 7,9)	7,7 (1,8 ~ 13,9)
	Энергоэффективность	EER/Класс	4 / A	4,54 / A	4 / A	4 / A
Обогрев	Производительность	Вт	3135 (879 - 4395)	3955 (879 - 4542)	5567 (1348 - 6768)	7325 (1553 - 8204)
	Потребляемая мощность	Вт	690 (120 ~ 1400)	990 (120 ~ 1450)	1500 (230 ~ 1695)	1975 (300 ~ 3100)
	Номинальный ток	А	3,05 (0,6 ~ 6,2)	4,4 (0,6 ~ 6,4)	6,52 (1,1 ~ 7,5)	8,6 (1,3 ~ 13,5)
	Энергоэффективность	COP/Класс	4 / A	4,54 / A	3,71 / A	3,71 / A
Класс энергоэффективности			A++	A++	A++	A++
Максимальная потребляемая мощность		Вт	2300	2300	2800	3700
Максимальный потребляемый ток		А	10,5	10,5	13	19
Электропитание		V, Hz, Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Макс. длина трассы		м	25	25	30	50
Макс. перепад трассы		м	10	10	20	25
Диаметр труб: жидкость		мм(дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм(дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	37/32/21	40/33/22	41/35/23	44,5/40/23
Внутренний блок	Вес нетто/брутто	Кг	10,2/13	10,2/13	12,3/16,4	20/25
	Размер ШхГхВ	Без упаковки	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x370
		В упаковке	870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x455x355
Наружный блок	Размер ШхГхВ	Без упаковки	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
		В упаковке	915x370x615	915x370x615	995x398x740	995x398x740
	Вес нетто/брутто	Кг	28/31	28/31	39/42	46/49
	Уровень шума	дБ(А)	57	57	58	59
Параметры компрессора		Тип	Rotary DC Inverter			
		Модель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Фреон/кг			R32 (0,675)	R32 (0,675)	R32 (0,675)	R32 (0,675)
Диапазон °C на ИК-пульте		°C	17-32	17-32	17-32	17-32
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение/обогрев)		°C	-25~50/-25~24	-25~50/-25~24	-25~50/-30~24	-25~50/-30~24

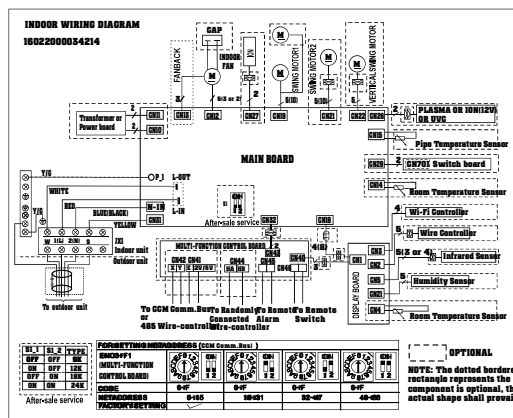

Класс
энергоэффективности



Подключение
к сети



Авторестарт



Генератор
отрицательных
ионов



Фильтр с
витамином С



Фреон R-32



Ночной режим



Антикоррозийное
покрытие

● МУЛЬТИ-СИСТЕМЫ


EUROHOFF

Широкий диапазон производительности: внутренние блоки мощностью от 2 до 5 кВт, наружные блоки мощностью от 4 до 12 кВт.

DC-инверторное управление двигателем компрессора: более быстрое достижение заданной температуры и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с неинверторными аналогами.

3 разновидности внутренних блоков: настенные, канальные низкого напора, компактные кассетные 600x600 мм.

Длина трасс: между внутренним блоком и наружным блоком от 25 до 35 м., суммарная длина всех трасс до 80 м.

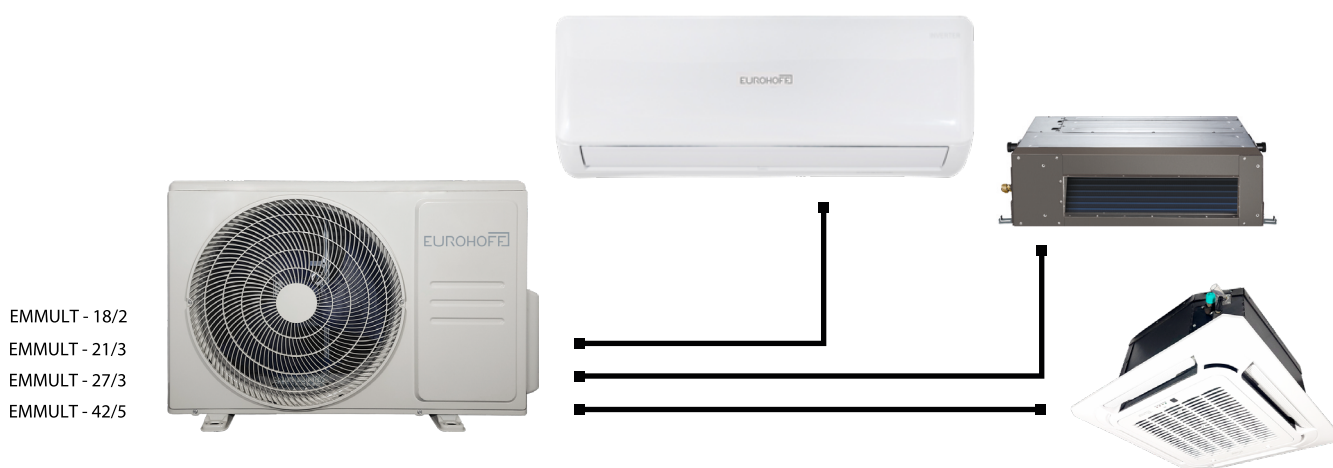

◆ Наружный блок

Модель			EMMULТ-18/2	EMMULТ-21/3	EMMULТ-30/3	EMMULТ-42/5	
Электропитание			220-240V, 50Hz, 1Ph				
Производительность	Вт	Охлаждение	4100	6200	7900	12300	
		Обогрев	4400	6600	8200	13000	
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	1270	1905	2450	3820	
		Обогрев	1185	1738	2210	3370	
Уровень шума	дБ(А)	Наружный блок	56	55	55	62	
Габариты	мм	Размеры ШхГхВ	805x554x330	890x673x342	890x673x342	1004x820x390	
	мм	Размеры ШхГхВ	915x615x370	1030x750x438	1030x750x438		
Масса	Кг	Наружный блок	31,6	43,3	48	76	
Фреоновые трассы		Диаметр	мм	2x6.35(2x1/4) /2x9.52(2x3/8)	3x6.35(3x1/4) /3x9.52(3x3/8)	3x6.35(3x1/4) /3x9.52(3x3/8)	3x6.35(3x1/4) /3x9.52(3x3/8)
		Макс-ая сумм-ая длина	м	40	60	60	80
		Расстояние НБ - ВН	м	25	30	30	35
		Перепад НБ/ВБ	м	15	15	15	15
		Перепад НБ/ВБ ниже	м	10	10	10	10
Диапазон °С на ИК-пульте			16 ~ +32 °С				
Диапазон °С внешнего блока (охлаждение/обогрев)			-15 ~ +24 °С				

◆ Настенный блок

Модель			EMMULТ-09	EMMULТ-12	EMMULТ-18	EMMULТ-24
Электропитание			220-240V, 50Hz, 1Ph			
Производи- тельность	Вт	Охлаждение	2700	3500	5000	7000
		Обогрев	2900	3800	5560	7330
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	23	23	34	34
		Обогрев	23	23	34	34
Уровень шума	дБ(А)	макс/сред/ низк	39 / 34 / 25 / 19	39 / 32 / 26 / 20	42 / 33 / 27 / 21	42 / 33 / 27 / 21
Габариты	мм	Без упаковки	723x199x286	813x201x289	900x225x310	1082x233x330
	мм	В упаковке	780x270x365	870x270x365	910x285x302	1165x302x390
Вес	Кг		7,5	8	9	9
Трубо- провод Хладагента	мм	Жидкость/газ	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7




◆ Кассетный блок

Модель			EMMULТ -CS-12	EMMULТ -CS-18	EMMULТ -CS-24
Производи- тельность	Вт	Охлаждение	3500	5000	7000
		Обогрев	3800	5600	8000
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	40	102	102
		Обогрев	40	102	102
Уровень шума	дБ(А)	макс/сред/ низк	42 / 38 / 34	44 / 42 / 41	44 / 42 / 41
Габариты	мм	Без упаковки	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Вес	Кг		16	18	18
Трубо- провод Хладагента	мм	Жидкость/газ	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7






◆ Канальный блок

Модель			EMMULТ- KN-07	EMMULТ- KN-09	EMMULТ- KN-12	EMMULТ- KN-18
Электропитание			220-240V, 50Hz, 1Ph			
Производи- тельность	Вт	Охлаждение	2000	2500	3500	5000
		Обогрев	2300	2900	3800	5900
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	30	30	40	107
		Обогрев	30	30	40	107
Уровень шума	дБ(А)	макс/сред/ низк	35,1/32,1/30,9	35 / 35,1 / 28	42 / 38 / 35	46 / 42 / 40
Макс., статический напор	ПА		40	40	45	60
Габариты	мм	Без упаковки	700x635x210	700x635x210	700x200x470	1000x200x470
	мм	В упаковке			1005x275x580	1305x275x580
Вес	Кг		18,5	18,5	18,5	23
Трубо- провод Хладагента	мм	Жидкость/газ	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,5	6,35 / 12,7



● МУЛЬТИ-СИСТЕМЫ

Размеры блоков


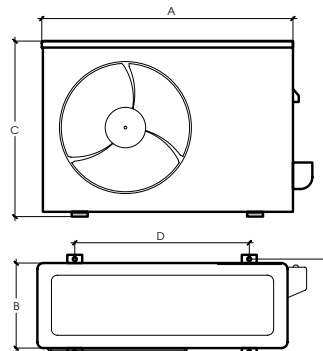




	A	B	C	D	E
EV-CS 18 A	545	523	570	570	260
EV-CS 24 A	680	780	840	840	205
EV-CS 36 A	680	780	840	840	245
EV-CS 48 A	680	780	840	840	245
EV-CS 60 A	680	780	840	840	287

	A	B	C	D	E
EV-CS 36 A	946	410	810	624	336
EV-CS 48 A	900	350	1170	590	378
EV-CS 60 A	900	350	1170	590	378

	A	B	C	D	E
EV-CS 18 A	770	330	555	487	298
EV-CS 24 A	845	363	702	487	298

Схема электрических соединений

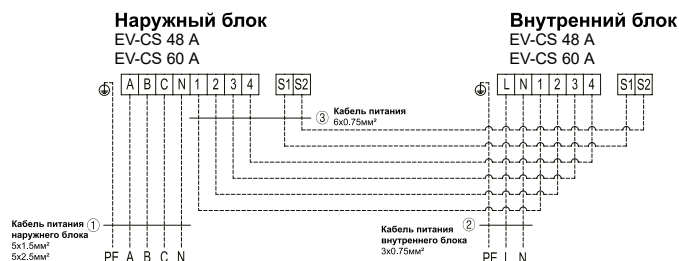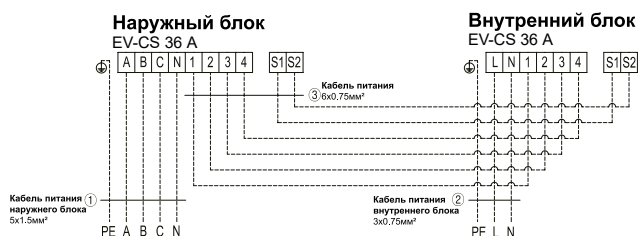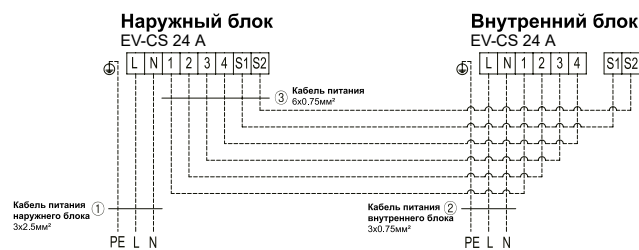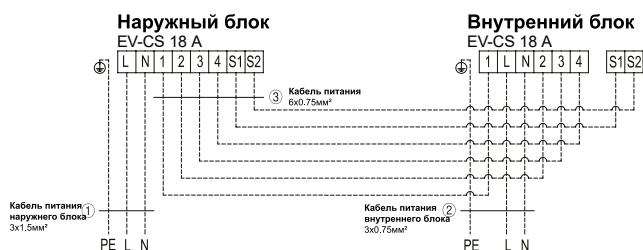

Серия EMMULT DC INVERTER от бренда Eurohoff, выпущенная в 2025 году, представляет собой комплекс современных высокотехнологичных мульти-сплит систем. Европейское качество данной серии заключается в сочетании новейших высококачественных комплектующих.

Мульти сплит-система способна подключить несколько внутренних блоков к одному внешнему, что позволяет создавать комфортный климат в нескольких помещениях одновременно, не нарушая внешний вид здания и снизив затраты на электроэнергию.

Внешний блок		Внутренний блок			Внешний блок		Внутренний блок				Внешний блок		Внутренний блок				
		Блок 1	Блок 2	Блок 3			Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4			Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5
EMMULT 18/2	1:1	7	-	-	EMMULT 30/3	1:2	12	12	-	-	EMMULT 42/4 EMMULT 42/5	1:4	7	7	9	18	-
		9	-	-			12	18	-	-			7	7	12	12	-
		12	-	-			7	7	7	-			7	7	12	18	-
		18	-	-			7	7	9	-			7	7	18	18	-
	1:2	7	7	-		1:3	7	7	12	-			7	9	9	9	-
		7	9	-			7	7	18	-			7	9	9	12	-
		7	12	-			7	9	9	-			7	9	9	18	-
		9	9	-			7	9	12	-			7	9	12	18	-
EMMULT 20/2	1:1	9	12	-	EMMULT 42/4 EMMULT 42/5	1:3	7	9	18	-	EMMULT 42/4 EMMULT 42/5	1:4	7	9	18	18	-
		9	12	-			7	12	12	-			7	12	12	12	-
		12	-	-			9	9	9	-			7	12	12	18	-
		18	-	-			9	9	12	-			9	9	9	9	-
	1:2	9	12	-			9	12	12	-			9	9	9	12	-
		7	7	-			12	12	12	-			9	9	9	18	-
		7	9	-			7	-	-	-			9	9	12	12	-
		7	12	-			9	-	-	-			9	9	12	18	-
EMMULT 24/3	1:1	9	9	-	EMMULT 42/4 EMMULT 42/5	1:2	12	-	-	-	EMMULT 42/5	1:5	9	12	12	12	-
		9	12	-			18	-	-	-			9	12	12	18	-
		9	12	-			7	7	-	-			12	12	12	12	-
		9	18	-			7	9	-	-			7	7	7	7	7
	1:2	12	12	-			7	12	-	-			7	7	7	7	9
		7	-	-			7	18	-	-			7	7	7	7	12
		9	-	-			9	9	-	-			7	7	7	7	18
		12	-	-			9	12	-	-			7	7	7	9	9
EMMULT 30/3	1:1	9	18	-	EMMULT 42/4 EMMULT 42/5	1:2	9	18	-	-	EMMULT 42/5	1:5	7	7	7	9	12
		7	7	-			12	12	-	-			7	7	7	9	18
		7	9	-			12	18	-	-			7	7	7	12	12
		7	12	-			18	18	-	-			7	7	7	12	18
	1:2	7	18	-			7	7	7	-			7	7	9	9	9
		9	9	-			7	7	9	-			7	7	9	9	12
		9	12	-			7	7	12	-			7	7	9	9	18
		9	18	-			7	7	18	-			7	7	9	12	12
EMMULT 30/3	1:1	12	12	-	EMMULT 42/4 EMMULT 42/5	1:3	7	9	9	-	EMMULT 42/5	1:5	7	7	9	12	18
		7	7	7			7	9	12	-			7	7	12	12	12
		7	7	9			7	9	18	-			7	9	9	9	9
		7	7	12			7	12	12	-			7	9	9	9	12
	1:2	7	9	9			7	12	18	-			7	9	9	9	18
		7	12	12			7	18	18	-			7	9	9	12	12
		9	9	9			9	9	9	-			7	9	12	12	12
		9	12	12			9	9	12	-			9	9	9	9	9
EMMULT 30/3	1:1	9	12	12	EMMULT 42/4 EMMULT 42/5	1:3	9	9	18	-	EMMULT 42/5	1:5	9	9	9	9	12
		7	-	-			9	12	12	-			9	9	9	9	18
		12	-	-			9	12	18	-			9	9	9	12	12
		18	-	-			9	18	18	-			9	9	12	12	12
	1:2	12	12	-			12	12	12	-			12	12	12	-	-
		12	12	18			12	12	18	-			12	12	18	-	-
		12	18	18			7	7	7	7			7	7	7	7	7
		7	9	-			7	7	7	9			7	7	7	9	9

ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

EUROHOFF

Кассетный четырехпоточный кондиционер EV-CS-M

Стандартная комплектация блока: декоративная панель с круговой раздачей воздуха и ИК-пульт.

Встроенный дренажный насос: высота подъема дренажа 750 мм.

Проводной пульт: поставляется как опция.

Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим.

Низкий уровень шума: 38 дБА.

Приток свежего воздуха: возможность подачи чистого воздуха во внутренний блок.

Модель			EV-CS 18 M	EV-CS 24 M	EV-CS 36 M	EV-CS 48 M	EV-CS 60 M
Электропитание			220~240V, 50Hz, 1Ph		380~415V, 50Hz, 3Ph		
Охлаждение	Производительность	BTU/ч	18000	24000	36000	48000	55000
		Вт	5300	7000	10600	14100	16100
	Потребляемая мощность	Вт	1980	2600	3982	5006	6176
	Рабочий ток	A	8,78	12,48	7	10,7	11
	Энергоэффективность	EER	2,71	2,71	2,64	2,81	2,61
Обогрев	Производительность	BTU/ч	19000	26000	40000	55600	62500
		Вт	5570	7620	11700	15240	17900
	Потребляемая мощность	Вт	1720	2400	3607	4779	5372
	Рабочий ток	A	7,63	11,52	6,4	10,1	10,2
	Энергоэффективность	COP	3,24	3,18	3,24	3,41	3,41
Внутренний блок	Расход воздуха (макс/сред/низк)	м3/ч	810 / 650/ 530	1200 / 1050 / 900	1800 / 1600 / 1400	1916/1780/1620	1980/1720/1520
	Уровень шума (макс/сред/низк)	дБ(А)	48 / 41 / 36	50 / 45 / 41	51 / 47 / 43	54,5 / 52,5 / 50	51,5 / 48,5 / 45
	Вес (нетто / брутто)	Кг	16,5 / 19	22,1 / 25,5	25 / 28,5	28,3/32,3	27,3/31,8
	Размеры ШхГхВ (без упаковки)	мм	675x640x295	910x910x250	910x910x290	830x830x245	830x830x287
	Размеры ШхГхВ (в упаковке)	мм	675x640x295	950x950x450	950x950x450	910x910x290	910x910x330
	Размер панели ШхГхВ (без упаковки)	мм	650x650x30	950x950x45	950x950x45	950x950x55	950x950x55
Наружный блок	Расход воздуха	м3/ч	2400	2700	3800	6200	6500
	Уровень шума	дБ(А)	62	62	63	63	63
	Вес (нетто / брутто)	Кг	36,5 / 38,8	52,7 / 56,1	74,4 / 78,9	72,2/76,8	89,1/103,3
	Размеры ШхГхВ (без упаковки)	мм	770x300x555	845x363x702	946x410x810	946x410x810	980x415x975
	Размеры ШхГхВ (в упаковке)	мм	890x385x628	960x430x735	1090x500x875	1090x500x875	1145x500x1080
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Максимальная длина магистрали		м	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот		м	15	15	20	25	25
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы		г/м	15	30	30	30	30
Диапазон °C на ИК-пульте		°C	17-32	17-32	17-32	17-32	17-32
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение обогрева)		°C	18~+43/-7~+24				
Количество фреона		Кг	R410A - 1,3	R410A - 2	R410A - 2,85	R410A - 2,8	R410A - 2,85



LED монитор



LCD дистанционный пульт управления



Моющийся фильтр



Самодиагностика и автоматическая функция защиты



Авторестарт



Авторазморозка



Автоматический режим и 7 скорости работы вентилятора



Фреон R-410A




(опция)




(в комплекте)




Размеры блоков



	A	B	C	D	E
EV-CS 18 M	545	523	570	570	260
EV-CS 24 M	680	780	840	840	205
EV-CS 36 M	680	780	840	840	245
EV-CS 48 M	680	780	840	840	245
EV-CS 60 M	680	780	840	840	287







	A	B	C	D	E
EV-CS 36 M	946	410	810	624	336
EV-CS 48 M	900	350	1170	590	378
EV-CS 60 M	900	350	1170	590	378

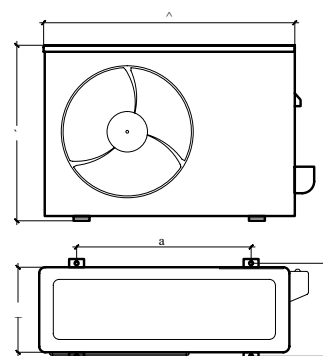

	A	B	C	D	E
EV-CS 18 M	770	330	555	487	298
EV-CS 24 M	845	363	702	487	298

Схема электрических соединений

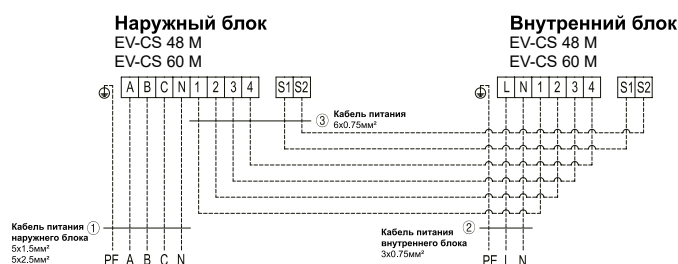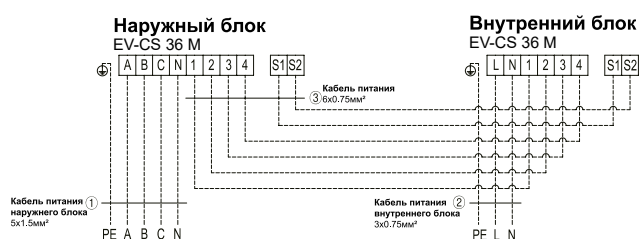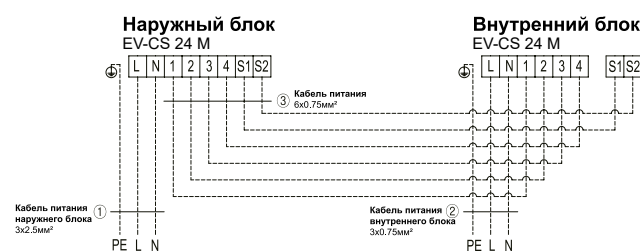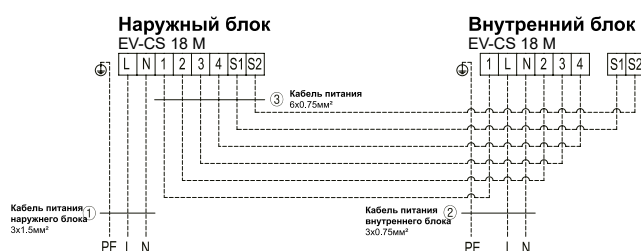

ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

EUROHOFF

Напольно-потолочный кондиционер EV-NP-M

Стандартная комплектация блока: ИК-пульт.

Универсальный монтаж: внутренний блок может быть установлен в вертикальном положении у стены, или горизонтально у потолка.

Проводной пульт: поставляется как опция.

Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим.

Дисплей на лицевой панели: индикация заданной температуры и режима работы.

Автоматическое качание заслонок: заслонки качаются в вертикальном и горизонтальном направлении, что способствует равномерному распределению воздуха в помещении.

Модель			EV-NP 18 M	EV-NP 24 M	EV-NP 36 M	EV-NP 48 M	EV-NP 60 M
Электропитание			220~240V, 50Hz, 1Ph		380~415V, 50Hz, 3Ph		
Охлаждение	Производительность	BTU/ч	18500	24000	36000	48000	60000
		Вт	5420	7000	10550	14100	16100
	Потребляемая мощность	Вт	2110	2630	3505	5060	6400
	Рабочий ток	А	9,36	12,62	6	8,4	10,5
	Энергоэффективность	EER	2,57	2,67	3,01	3,77	2,52
Обогрев	Производительность	BTU/ч	19000	26000	42000	52000	60000
		Вт	5570	7620	12310	14950	17600
	Потребляемая мощность	Вт	1730	2450	3835	5063	5800
	Рабочий ток	А	7,67	11,76	6,1	8,6	9,6
	Энергоэффективность	COP	3,24	3,11	3,21	3,01	3,03
Внутренний блок	Расход воздуха (макс/сред/низк)	м3/ч	1150 / 950 / 800	1250 / 1050 / 900	1270 / 1200 / 1120	1750 / 1400 / 1250	2300 / 1800 / 1600
	Уровень шума (макс/сред/низк)	дБ(А)	53 / 48 / 43	54 / 49 / 44	52,5 / 50 / 48,5	53 / 48 / 44	55 / 49 / 46
	Вес (нетто / брутто)	Кг	24 / 29	24,6 / 29,8	29,9/35,5	31 / 36	39 / 45
	Размеры ШхГхВ (без упаковки)	мм	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	Размеры ШхГхВ (в упаковке)	мм	1130x748x305	1130x748x305	1360x755x318	1725x755x323	1725x755x323
Наружный блок	Расход воздуха	м3/ч	2400	2700	3800	6200	6500
	Уровень шума	дБ(А)	62	62	61	63	63
	Вес (нетто / брутто)	Кг	36,5 / 38,8	52,7 / 56,1	68,1 / 72,8	93,2 / 105	97 / 108
	Размеры ШхГхВ (без упаковки)	мм	770x300x555	845x363x702	946x410x810	900x350x1170	900x350x1170
	Размеры ШхГхВ (в упаковке)	мм	890x385x628	960x430x735	1090x500x875	1032x433x1307	1032x443x1307
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Максимальная длина магистрали		м	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот		м	15	15	20	25	25
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы		г/м	15	30	30	30	30
Диапазон °C на ИК-пульте		°C	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение/обогрев)		°C	-15~+43/-7~+24				
Количество фреона		Кг	R410A - 1,3	R410A - 2	R410A - 2,6	R410A - 3,3	R410A - 3,3



LED монитор



LCD
дистанционный
пульт управления



Моющийся
фильтр



Самодиагностика
и автоматическая
функция защиты



Авторестарт



Автораозморозка



Автоматический
режим и 7 скорости
работы вентилятора



Фреон R-410A



Автоматическое
изменение
направления
вертикального
потока




(опция)




(в комплекте)




Размеры блоков

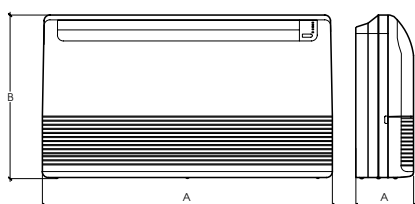

	A	B	C
EV-NP 18 M	1068	675	235
EV-NP 24 M	1068	675	235
EV-NP 36 M	1285	675	235
EV-NP 48 M	1650	675	235
EV-NP 60 M	1650	675	235







	A	B	C	D	E
EV-NP 36 M	946	410	810	624	336
EV-NP 48 M	900	350	1170	590	378
EV-NP 60 M	900	350	1170	590	378

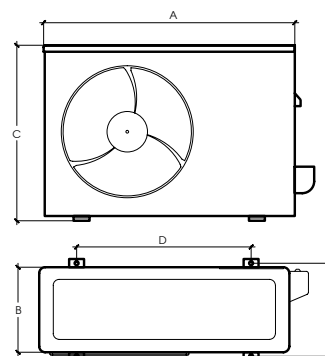

	A	B	C	D	E
EV-NP 18 M	770	330	555	487	298
EV-NP 24 M	845	363	702	487	298

Схема электрических соединений

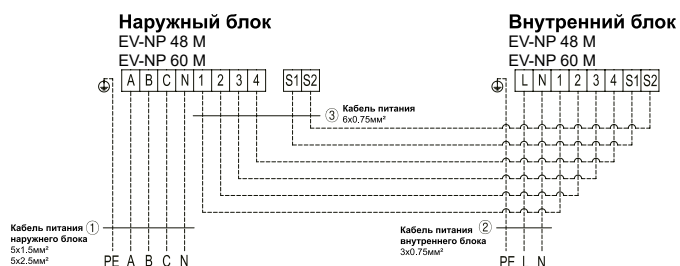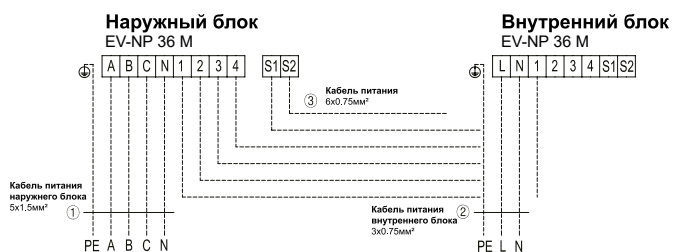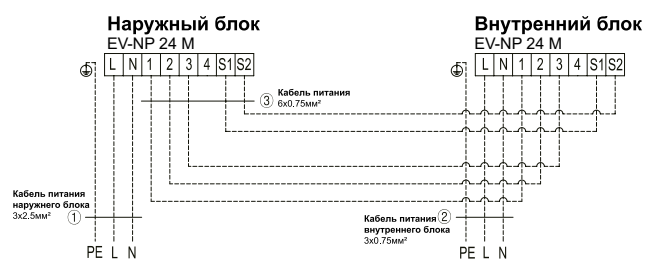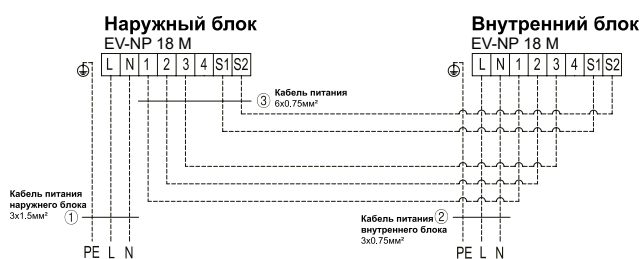

ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

EUROHOFF

Канальный средненапорный кондиционер EV-KN-M

Стандартная комплектация блока: проводной пульт и фильтр грубой очистки.

Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим.

Максимально статический напор: до 160 Па.

Проводной пульт управления: в комплекте.

Модель			EV-KN 24 M	EV-KN 36 M	EV-KN 48 M	EV-KN 60 M
Электропитание			220-240V, 50Hz, 1Ph		380-415V, 50Hz, 3Ph	
Охлаждение	Производительность	BTU/ч	24000	36000	48000	60000
		Вт	7000	10600	14100	16100
	Потребляемая мощность		Вт	2870	3650	5350
	Рабочий ток		А	13,5	6,1	9,2
	Энергоэффективность		EER	2,45	2,89	2,63
Обогрев	Производительность	BTU/ч	26000	39000	55000	60000
		Вт	7600	11400	16100	17600
	Потребляемая мощность		Вт	2300	3300	4815
	Рабочий ток		А	11,3	5,6	8,9
	Энергоэффективность		COP	3,31	3,46	3,35
Внутренний блок	Расход воздуха (макс/сред/низк)	м3/ч	1360 / 1170 / 965	1804 / 1372 / 1149	2100 / 1850 / 1490	2400 / 1850 / 1490
	Уровень шума (макс/сред/низк)	дБ(А)	43,6 / 40,5 / 37,9	48,7 / 43 / 40,6	48,5 / 45 / 41	50 / 46 / 40
	Вес (нетто / брутто)	Кг	32,2 / 39	32,2 / 39	46 / 54,5	46 / 54,5
	Размеры ШxГxВ (без упаковки)	мм	1100x249x774	1360x249x774	1200x300x874	1200x300x874
	Размеры ШxГxВ (в упаковке)	мм	1120x265x790	1380x268x794	1220x320x890	1220x320x890
	Внешнее стат. давление	ПА	25	37	50	50
	Диапазон внешн. стат. давления	ПА	0-80	0-100	0-160	0-160
Наружный блок	Расход воздуха	м3/ч	2700	3800	6200	6500
	Уровень шума	дБ(А)	62	63	63	63
	Вес (нетто / брутто)	Кг	52,7 / 56,1	74,4 / 78,9	93,2 / 105	97 / 108
	Размеры ШxГxВ (без упаковки)	мм	890x673x342	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	Размеры ШxГxВ (в упаковке)	мм	920x685x355	965x825x425	975x1358x430	975x1358x430
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Максимальная длина магистрали		м	25	30	50	50
Максимальный перепад высот		м	15	20	25	25
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы		г/м	30	30	30	40
Диапазон °C на ИК-пульте		°C	17-32	17-32	17-32	17-32
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение/обогрев)		°C	18~+43/-7~+24			
Количество фреона		Кг	R410A - 2	R410A - 2,85	R410A - 3,3	R410A - 3,3



LCD
дистанционный
пульт управления



Моющийся
фильтр



Самодиагностика
и автоматическая
функция защиты



Авторестарт



Автораозморозка



Автоматический
режим и 7 скорости
работы вентилятора






Фреон R-410A



(в комплекте)



Размеры блоков

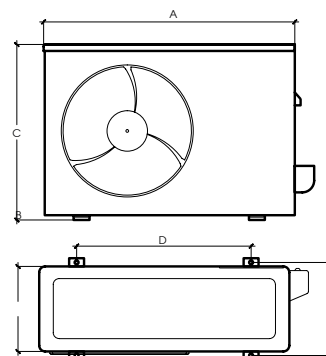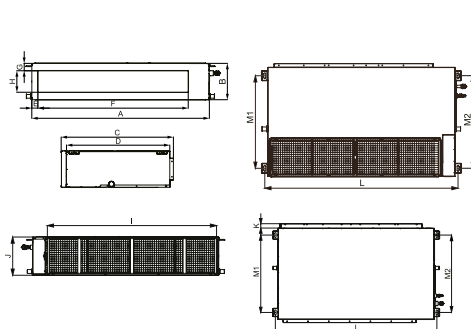

	A	B	C	D	E
EV-KN 36 M	946	410	810	624	336
EV-KN 48 M	900	350	1170	590	378
EV-KN 60 M	900	350	1170	590	378


	A	B	C	D	E
EV-KN 18 M	770	330	555	487	298
EV-KN 24 M	845	363	702	487	298

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M1	M2
EV-KN 24 M	1100	249	774	700	140	926	50	175	1001	228	5	1140	427	247
EV-KN 36 M	1200	300	874	800	123	1044	50	227	1101	280	5	1240	427	400
EV-KN 48 & 60 M	1200	300	874	800	123	1044	50	227	1101	280	5	1240	541	541

Схема электрических соединений


Наружный блок
EV-KN 18 M

Внутренний блок
EV-KN 18 M

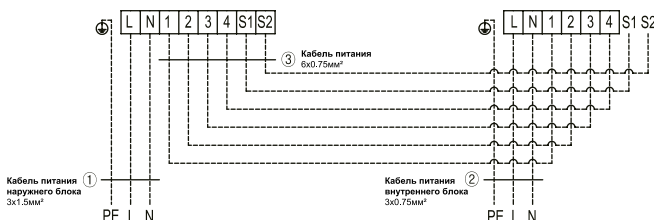


Наружный блок
EV-KN 24 M

Внутренний блок
EV-KN 24 M

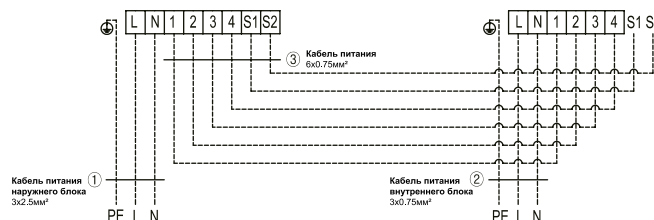


Наружный блок
EV-KN 36 ME

Внутренний блок
V-KN 36 M

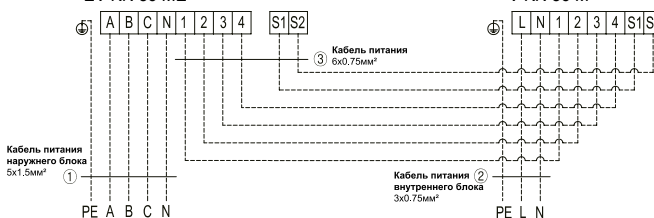

Наружный блок
EV-KN 48 M
EV-KN 60 M

Внутренний блок
EV-KN 48 M
EV-KN 60 M

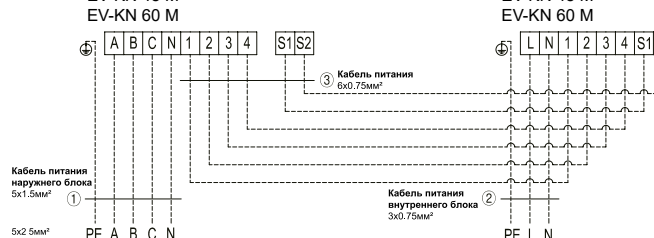

ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

EUROHOFF

Напольно - потолочный кондиционер


Высокая эффективность: в наружных блоках используется компрессор с технологией DC-инвертора, которая гарантирует надёжную и стабильную работу системы.

Встроенный тепловой насос: в режиме обогрева, стабильная работа при морозах до -25 градусов.

Широкие возможности управления: специальный пульт позволяет управлять всеми функциями блоков.

Фреон R32

Поддержание температуры +8°C

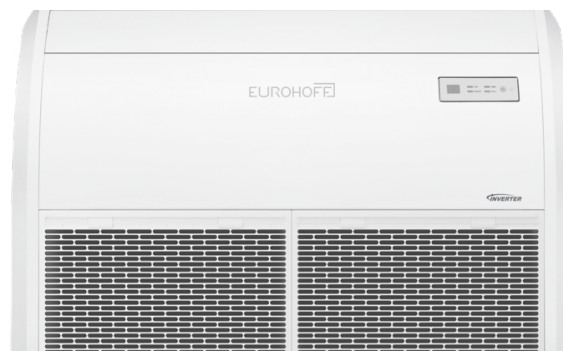

Модель			EUD-100W1/ZD1	EUD-140W1/ZD1	EUD-160W1/ZD1
Электропитание			220~240V, 50Hz, 1Ph		
Охлаждение	Производительность	Вт	10000	14000	16000
	Потребляемая мощность	Вт	3200	4000	5000
Обогрев	Производительность	Вт	11000	16000	18000
	Потребляемая мощность	Вт	3400	4000	5000
EER			3,21	2,98	2,96
COP			3,79	3,64	3,75
Расход воздуха (макс)		м3/ч	3600	5200	5200
Внутренний блок	Уровень шума (макс/сред/низк)	дБ(А)	47/44/42	49/45/41	49/47/44
	Вес (нетто / брутто)	Кг	32 / 37	40 / 47	42 / 49
	Размеры ШхГхВ (без упаковки)	мм	1200x665x235	1570x665x235	1570x665x235
	Размеры ШхГхВ (в упаковке)	мм	1303x770x300	1669x770x300	1669x770x300
Наружный блок	Уровень шума	дБ(А)	68	69	70
	Вес (нетто / брутто)	Кг	47 / 51	70 / 77	73 / 80
	Размеры ШхГхВ (без упаковки)	мм	889x340x660	940x370x820	940x370x820
	Размеры ШхГхВ (в упаковке)	мм	1032x456x730	1093x497x885	1093x497x885
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)
Максимальная длина магистрали		м	30	75	75
Максимальный перепад высот		м	25	30	30
Фреон			R32	R32	R32
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение обогрева)		°C	-15~-48/-15~-24		


LCD дистанционный пульт управления


Моющийся фильтр


Самодиагностика и автоматическая функция защиты


Авторестарт


Авторазморозка


Низкотемпературный комплект


Автоматический режим и 7 скорости работы вентилятора


Фреон R-410A

Кассетный кондиционер



Высокая эффективность: в наружных блоках используется компрессор с технологией DC-инвертора, которая гарантирует надёжную и стабильную работу системы.

Встроенный тепловой насос: в режиме обогрева, стабильная работа при морозах до -25 градусов.

Широкие возможности управления: специальный пульт позволяет управлять всеми функциями блоков.

Фреон R32

Поддержание температуры +8°C

Модель			EUD-100W1/T1	EUD-140W1/T1	EUD-160W1/T1
Электропитание			220~240V, 50Hz, 1Ph		
Охлаждение	Производительность	Вт	10000	14000	16000
	Потребляемая мощность	Вт	3200	4000	5000
Обогрев	Производительность	Вт	10800	16000	17000
	Потребляемая мощность	Вт	3400	4000	5000
EER			3,21	2,69	2,85
COP			3,72	3,33	3,4
Расход воздуха (макс)		м3/ч	3600	5200	5200
Внутренний блок	Уровень шума (макс/сред/низк)	дБ(А)	47/43/40	51/48/46	51/48/44
	Вес (нетто / брутто)	Кг	23/29	23/29	25/32
	Размеры ШхГхВ (без упаковки)	мм	840x840x240	840x840x240	840x840x290
	Размеры ШхГхВ (в упаковке)	мм	933x903x272	933x903x272	933x903x335
Наружный блок	Уровень шума	дБ(А)	68	69	70
	Вес (нетто / брутто)	Кг	47 / 51	70 / 77	73 / 80
	Размеры ШхГхВ (без упаковки)	мм	889x340x660	940x370x820	940x370x820
	Размеры ШхГхВ (в упаковке)	мм	1032x456x730	1093x497x885	1093x497x885
Декоративная панель	Размееры ШхГхВ (без упаковки)	дБ(А)	950x950x52	950x950x52	950x950x52
	Вес (нетто / брутто)	Кг	6 / 9,5	6 / 9,5	6 / 9,5
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)
Максимальная длина магистрали		м	30	75	75
Максимальный перепад высот		м	25	30	30
Фреон			R32	R32	R32
Диапазон °C внешнего блока (охлаждение обогрева)		°C	-15~-48/-15~-24		

Тепловой насос -25°C DC INVERTER MODULAR VRF

Функции и характеристики:

- 220~240V - 50/50Hz
- DC inverter
- Тепловой насос
- Golden Fin
- Энергосберегающая функция
- Высокая эффективность
- Лёгкая обслуживаемость
- Модульная конструкция
- Интеллектуальная разморозка
- Мониторинг на большом расстоянии
- Широкий диапазон температур
- Централизованное управление
- Высокий esp
- Длинный трубопровод
- Комплексная адресация
- Автоматическая технология



Модельный ряд:

- EMV-224WM/B-X(P)
- EMV-280WM/B-X(P)
- EMV-335WM/B-X(P)
- EMV-400WM/B-X(P)
- EMV-450WM/B-X(P)
- EMV-504WM/B-X(P)
- EMV-560WM/B-X(P)
- EMV-615WM/B-X(P)
- EMV-680WM/B-X(P)
- EMV-730WM/B-X(P)
- EMV-785WM/B-X(P)
- EMV-850WM/B-X(P)
- EMV-900WM/B-X(P)
- EMV-952WM/B-X(P)
- EMV-1010WM/B-X(P)



Внешние блоки SLIM VRF

- DC inverter
- Golden Fin
- Энергосберегающая функция
- Высокая эффективность
- Лёгкая обслуживаемость
- Модульная конструкция
- Интеллектуальная разморозка
- Мониторинг на большом расстоянии
- Централизованное управление
- Высокий esp
- Комплексная адресация
- Автоматическая технология


Модель			EMV-80WL/ C-T	EMV-100WL/ C-T	EMV-121WL/ C-T	EMV-141WL/ C-T
Производительность	Охлаждение	кВт	8	10	12,3	14
	Обогрев	кВт	9	11,5	13,2	16
Электропитание	Питание	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1			
	Потр. мощность охлаждения	кВт	2	2,51	3,15	3,86
	EER	В/В	4	3,98	3,9	3,63
	Потр. мощность обогрева	кВт	2,63	2,85	3,41	4,05
	COP	В/В	4,15	4,04	3,87	4,07
Эффективность	Воздушный поток	м³/ч	12000	12000	12000	14000
	Уровень шума	дБ(А)	≤56	≤57	≤57	≤57
Компрессор	Тип		DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter
	Кол-во		1	1	1	1
Мотор вентилятора	Тип		DC motor	DC motor	DC motor	DC motor
	Кол-во		2	2	2	2
Коэффициент соединений, %			50-125	50-125	50-125	50-125
Размер	Нетто, Ш*Г*В	мм	970 x 395 x 803	970 x 370 x 800	970 x 370 x 800	970 x 370 x 800
	Брутто, Ш*Г*В	мм	1090 x 480 x 855	1040 x 830 x 1800	1040 x 830 x 1800	1040 x 830 x 1800
Вес	Нетто	Кг	65	66	100	100
	Брутто	Кг	70	71	113	113
Диаметр трубы	Жидкость	мм	9,52	9,52	9,52	9,52
	Газ	мм	15,88	15,88	15,88	15,88
Рабочий диапазон	Охлаждение	°C	-25~55	-25~55	-25~55	-25~55
	Обогрев	°C	-30~24	-30~24	-30~24	-30~24

● ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ

EUROHOFF


Внешние блоки MINI VRF

- DC inverter
- Golden Fin
- Энергосберегающая функция
- Высокая эффективность
- Лёгкая обслуживаемость
- Модульная конструкция
- Интеллектуальная разморозка
- Мониторинг на большом расстоянии
- Централизованное управление
- Высокий esp
- Комплексная адресация
- Автоматическая технология

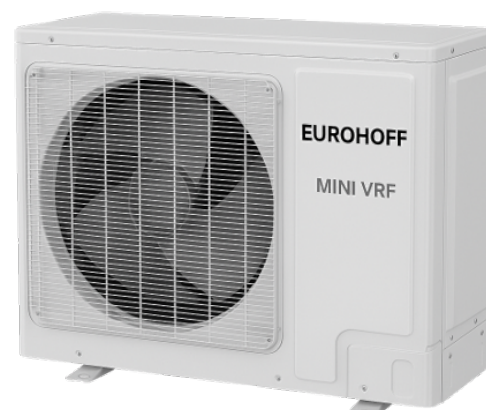

Модель			EMV-224WL/C-X	EMV-280WL/C1-X	EMV-335WL/C1-X
Производительность	Охлаждение	кВт	22,4	26	33,5
	Обогрев	кВт	24,5	28,5	35
Электропитание	Питание	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1		
	Потр. мощность охлаждения	кВт	6,8	7,6	9,57
	EER	В/В	3,29	3,42	3,5
	Потр. мощность обогрева	кВт	5,9	6,8	7,14
	COP	В/В	4,15	4,19	4,9
Эффективность	Воздушный поток	м³/ч	12000	12000	11000
	Уровень шума	дБ(А)	≤60	≤60	≤63
Компрессор	Тип		DC inverter	DC inverter	DC inverter
	Кол-во		1	1	1
Мотор вентилятора	Тип		AC motor	AC motor	AC motor
	Кол-во		2	2	2
Коэффициент соединений, %			50-125	50-125	50-125
Размер	Нетто, Ш*Г*В	мм	1120 x 400 x 1510	1120 x 400 x 1510	940 x 460 x 1615
	Брутто, Ш*Г*В	мм	1440 x 830 x 1800	1440 x 830 x 1800	*
Вес	Нетто	Кг	165	165	177
	Брутто	Кг	185	185	197
Диаметр трубы	Жидкость	мм	9,52	9,52	12,7
	Газ	мм	22,2	22,2	25,4
Рабочий диапазон	Охлаждение	°C	-5~52	-5~52	-5~52
	Обогрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24

*Информацию уточняйте у импортера

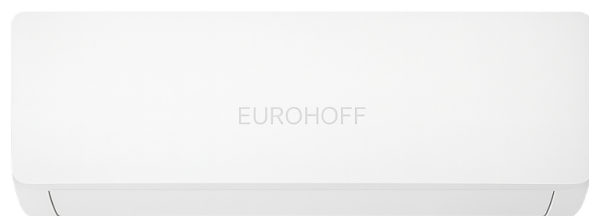

Настенные блоки VRF систем

- DC inverter
- Golden Fin
- Работа в режиме охлаждения
- Работа в режиме обогрева
- Режим комфортного сна
- Самоочистка внутреннего блока
- Таймер
- Автоматический перезапуск

Модель			EMV-ND22G/ B4B-T	EMV-ND28G/ B4B-T	EMV-ND36G/ B4B-T	EMV-ND56G/ B4B-T	EMV-ND80G/ B4B-T
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	5,6	7,1
	Обогрев	кВт	2,6	3,2	4	6,3	8
Электропитание	Питание	V~, Hz, Ph	220~240, 50(60), 1				
	Потр. мощность	кВт	20	20	20	40	40
Эффективность	Воздушный поток	м³/ч	520 / 460 / 400	520 / 460 / 400	520 / 460 / 400	850 / 750 / 660	1000 / 900 / 800
	Уровень шума	дБ(А)	33 / 27 / 24	33 / 27 / 24	33 / 27 / 24	42 / 38 / 34	40 / 40 / 37
Размер	Нетто, Ш*Г*В	мм	881 x 294 x 400	520 x 460 x 400	520 x 460 x 400	997 x 316 x 227	1132 x 330 x 232
	Брутто, Ш*Г*В	мм	965 x 370 x 282	965 x 370 x 282	965 x 370 x 282	1067 x 385 x 312	1205 x 400 x 317
Вес	Нетто	Кг	10,5	10,5	10,5	13,5	15,5
	Брутто	Кг	13	13	13	16,5	19
Диаметр трубы	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
	Дренаж	мм	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)


Полноразмерные кассетные блоки VRF систем

- DC inverter
- Тепловой насос
- Круговое распределение воздушного потока
- Объёмное воздухораспределение
- Низкий уровень шума



Модель			EMV-ND45T /C-T	EMV-ND50T /C-T	EMV-ND56T /C-T	EMV-ND71T /C-T	EMV-ND80T /C-T	EMV-ND112T /C-T	MV-ND140T /C-T
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5	5	5,6	7,1	8	11,2	14
	Обогрев	кВт	5	5,6	6,3	8	9	12,5	16
Электропитание	Питание	V~, Hz, Ph	220-240, 50(60), 1						
	Потр. мощность	кВт	40	40	65	65	101	101	101
Эффективность	Воздушный поток	м³/ч	800 / 700 / 600	1250 / 1040 / 910	1500 / 1200 / 1050	1500 / 1200 / 1050	1800 / 1440 / 1260	1800 / 1440 / 1260	1800 / 1440 / 1260
	Уровень шума	дБ(А)	34 / 30 / 28	38 / 34 / 30	43 / 39 / 30	43 / 39 / 30	43 / 39 / 30	45 / 42 / 40	45 / 42 / 20
Размер	Нетто, Ш*Г*В	мм	840 x 840 x 240	840 x 840 x 240	840 x 840 x 240	840 x 840 x 240	840 x 840 x 240	840 x 840 x 290	840 x 840 x 290
	Брутто, Ш*Г*В	мм	963 x 963 x 325	963 x 963 x 325	963 x 963 x 325	963 x 963 x 325	963 x 963 x 325	963 x 963 x 379	963 x 963 x 379
Размер панели	Нетто, Ш*Г*В	мм	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65
	Брутто, Ш*Г*В	мм	1033 x 1020 x 110	1033 x 1020 x 110	1033 x 1020 x 110	1033 x 1020 x 110	1033 x 1020 x 110	1033 x 1020 x 110	1033 x 1020 x 110
Вес	Нетто	Кг	27	28	28	28	29	33	33
	Брутто	Кг	35	36	36	36	37	42	42
Вес панели	Нетто	Кг	6	6	6	6	6	6	6
	Брутто	Кг	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Декоративная панель			DMB12	DMB12	DMB12	DMB12	DMB12	DMB12	DMB12
Диаметр трубы	Жидкость	мм (дюйм)	3,35 (1/4)	3,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
	Дренаж	мм	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)

Компактные кассетные блоки VRF систем

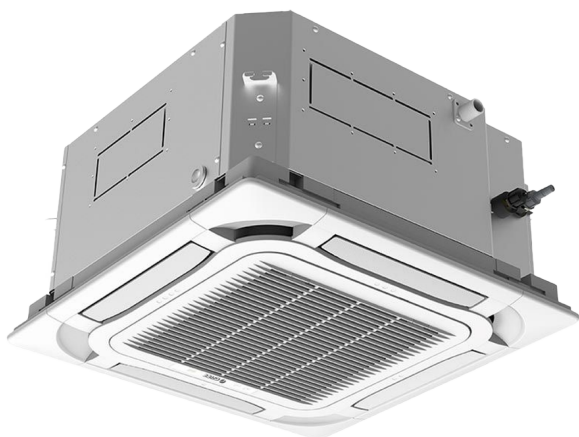

- Тепловой насос
- DC inverter
- Круговое распределение воздушного потока
- Объемное воздухораспределение
- Низкий уровень шума

Модель			EM-CS-VRF-H28/ DC4W	EM-CS-VRF-H45/ DC4W	EM-CS-VRF-H56/ DC4W
Производительность	Охлаждение	кВт	3,6	4,5	5,6
	Обогрев	кВт	4,3	5	5
Электропитание	Питание	V~, Hz, Ph	220~240, 50(60), 1		
	Потр. мощность	кВт	30	30	30
Эффективность	Воздушный поток	м³/ч	700 / 600 / 530	700 / 600 / 530	700 / 600 / 530
	Уровень шума	дБ(А)	45 / 41 / 35	45 / 41 / 35	45 / 41 / 35
Размер	Нетто, Ш*Г*В	мм	570 x 570 x 200	570 x 570 x 200	570x570x260
	Брутто, Ш*Г*В	мм	655 x 655 x 295	655 x 655 x 295	*
Размер панели	Нетто, Ш*Г*В	мм	655 x 655 x 295	655 x 655 x 295	*
	Брутто, Ш*Г*В	мм	710 x 710 x 800	710 x 710 x 800	*
Вес	Нетто	Кг	19	19	19
	Брутто	Кг	21	21	21
Вес панели	Нетто	Кг	3	3	*
	Брутто	Кг	5	5	*
Декоративная панель			DMB13	DMB13	DMB13
Диаметр трубы	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
	Дренаж	мм	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)

Канальные низконапорные блоки VRF систем

- Компактный дизайн
- Тепловой насос
- Проводной пульт управления
- Объемное воздухораспределение
- Низкий уровень шума



Модель			EMV-ND22PLS/ C1-T	EMV-ND28PLS/ C1-T	EMV-ND36PLS/ C1-T	EMV-ND56PLS/ C1-T	EMV-ND90PLS/ C1-T	EMV-ND140PLS/ C1-T
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	5,6	9	14
	Обогрев	кВт	2,5	3	4,3	6	10	15,5
Электропитание	Питание	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1					220~240, 50(60), 1
	Потр. мощность	кВт	20	20	20	35	220	320
Эффективность	Воздушный поток	м³/ч	480 / 390 / 320	480 / 390 / 320	560 / 430 / 390	850 / 680 / 575	1200 / 950 / 750	1870 / 1550 / 1320
	Уровень шума	дБ(А)	32	32	32	34	44 / 41 / 38	45 / 42 / 39
	Давление (ESP)	ПА	10 (30)	10 (30)	10 (30)	10 (30)	50	50
Размер	Нетто, Ш*Г*В	мм	700 x 470 x 200	700 x 470 x 200	700 x 470 x 200	1000 x 470 x 200	1000 x 700 x 245	1000 x 700 x 245
	Брутто, Ш*Г*В	мм	1005 x 580 x 275	1005 x 580 x 275	1005 x 580 x 275	1005 x 580 x 275	1230 x 830 x 300	1630 x 830 x 300
Вес	Нетто	Кг	18,5	18,5	18,5	23,5	32	43
	Брутто	Кг	22	22	22	28	38	50
Диаметр трубы	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Дренаж	мм	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)	R3 / 4in (DN20)



Напольно-потолочные блоки VRF систем

- Приток свежего воздуха
- Тепловой насос
- Проводной пульт управления
- Объёмное воздухораспределение
- Функция самодиагностики

Модель			EMV-ND28C/A-T	EMV-ND50C/A-T
Производительность	Охлаждение	кВт	2,8	5
	Обогрев	кВт	5	5,5 3
Электропитание	Питание	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1	
	Потр. мощность	кВт	50	50
Эффективность	Воздушный поток	м³/ч	940 / 895 / 700 / 650 / 600	680 / 600 / 500
	Уровень шума	дБ(А)	42 / 41 / 38 / 37 / 36	46 / 43 / 39
Размер	Нетто, Ш*Г*В	мм	1000 x 690 x 235	700 x 600 x 215
	Брутто, Ш*Г*В	мм	1080 x 770 x 325	785 x 762x 280
Вес	Нетто	Кг	29	16
	Брутто	Кг	33,5	19
Диаметр трубы	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	6,35 (1/4)
	Дренаж	мм	DN20	DN20

Колонный кондиционер EMV-ND L/A-T



Модель			EMV-ND100L/A-T	EMV-ND140L/A-T
Электропитание			380~415V, 50Hz, 3Ph	
Охлаждение	Производительность	BTU/ч	34120	76200
		Вт	10000	22320
	Потребляемая мощность	Вт	*	*
	Рабочий ток	А	*	*
	Энергоэффективность	EER	*	*
Обогрев	Производительность	BTU/ч	37530	80350
		Вт	11000	23550
	Потребляемая мощность	Вт	*	*
	Рабочий ток	А	*	*
	Энергоэффективность	COP	*	*
Внутренний блок	Расход воздуха (макс/сред/низк)	м3/ч	1850/1600/1400	1850/1600/1400
	Уровень шума (макс/сред/низк)	дБ(А)	50/48/46	50/48/46
	Вес (нетто / брутто)	Кг	54 / 74	57 / 77
	Размеры ШхГхВ (без упаковки)	мм	1870x400x580	1870x400x580
	Размеры ШхГхВ (в упаковке)	мм	2083x545x738	2083x545x738
Диаметр труб: жидкость		мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр труб: газ		мм (дюйм)	16 (5/8)	16 (5/8)
Максимальная длина магистрали		м	*	*
Максимальный перепад высот		м	*	*
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы		г/м	*	*
Диапазон °С внешнего блока (охлаждение/обогрев)		°С	*	
Количество фреона		Кг	R410A -	R410A -

*Характеристики зависят от выбранного наружного блока



Компрессорно-конденсаторный блок

В 2026 году бренд EUROHOFF расширит ассортимент климатического оборудования в сегменте промышленных и коммерческих решений. Мы планируем запуск в продажу:

- Модульных чиллеров с воздушным охлаждением (ON/OFF и инвертор)
- Конденсаторных блоков (ККБ) различных типоразмеров и конфигураций

Новинки будут отличаться:

- Надёжной конструкцией и адаптацией к климату РФ
- Совместимостью с широким спектром внутренних блоков
- Компрессор DC INVERTER
- Высокоэффективными теплообменниками
- Доступностью по цене и стабильными поставками

Ассортимент будет включать решения как для небольших коммерческих объектов, так и для промышленных задач, где важна точная настройка, энергоэффективность и надёжность в эксплуатации.

Модельный ряд:

Конденсаторные блоки (ККБ) EUROHOFF

- Мощностной диапазон: от 5 до 45 кВт
- Решения для сплит- и мультисплит-систем, центрального кондиционирования и промышленного охлаждения.

ИНСТРУМЕНТ DSZH

Наша компания стремится к высочайшему качеству инструмента и расходных материалов для монтажа климатического оборудования. DSZH являются производителем, сертифицированным CE, UL, ISO 9001: 2000 QMS, RoHs, со многими патентами. Качество продукции соответствует требованиям рынков EURO, США. Инструменты данной марки продуманы до мелочей, поэтому позволяют легко работать с ними любым специалистам.



Риммеры для зачистки наружных краев трубы: Риммер-карандаш со съёмными лезвиями, Риммер-бочка пластиковый, Риммер-бочка металлический с цинковым корпусом



Наборы для развальцовки труб, развальцовка-труборасширитель, электрическая беспроводная развальцовка. Развальцовки универсальные, с эксцентриком, для труб: 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, и тд.



Труборезы роликовые, Трубогибы пружинные наружные, Трубогибы пружинные Внутренние, Трубогибы рычажные.



Ручной инструмент: Инспекционное зеркало, Телескопический магнит, Ножницы для капиллярной трубки, Выпрямитель испарителя, Вентильный ключ с трещоткой, Гаечный ключ.



Трубогибы рычажные.
Для трубы дюймов 1/4, 5/16, 3/8.



Труборасширители ручные, Труборасширители продвинутые, в кейсе: Труборасширитель рычажного типа, Гидравлический труборасширитель, Электрический труборасширитель.



Масляная заправочная станция, в металлическом кейсе, Станция рекуперации фреона.
Заправочная станция для бытовых и автомобильных кондиционеров.



Комплект заправочных шлангов, Заправочные шланги высокого давления, с шаровым краном, Манометрические станции, Манометры одиночные механические.



Вакуумные насосы Одноступенчатые/ Двухступенчатые, со смотровым окном уровня масла;
Вакуумные насосы Интеллектуальные безыскровые Одноступенчатые/Двухступенчатые.



Собственное производство флекс: теплоизоляция флекс, размеры:
6x06 (1/4) 6,35 мм, 6x09 (3/8) 9,53 мм, 6x12 (1/2) 12,70 мм, 6x15 (5/8) 15,88 мм, 6x18 (3/4) 19,05 мм.



Труба медная Denko ICG (Узбекистан);
Труба медная 15 метровая и 50 метровая, размеры: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8.



Кронштейны 450x415 (белые) 2 мм в упаковке;
Кронштейны 450x500 (белые) 2,2 мм в упаковке.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Email: info@eurohoff.ru

Наш сайт: eurohoff.ru

EUROHOFF

eurohoff.ru

Фактический внешний вид товара и технические характеристики могут отличаться от приведенных в данном каталоге. За максимально точной информацией просим вас обращаться к официальным дилерам или воспользоваться сайтом.

Офис и склад Щелково

Г. Щелково, ул. Фруктовый проезд, 2

Офис Москва

Г. Москва, Огородный проезд, 16/1
стр.3, оф. 503 (БЦ «Останкино»)

Филиал Самара

Г. Самара, ул. Клиническая, 212г,
оф. 302

Филиал Ростов-на-Дону

Г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 63

Филиал Екатеринбург

Г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 5,
оф. 309

Филиал Новосибирск

Г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17,
корпус 14

Филиал Краснодар

Г. Краснодар, ул. Новороссийская, 210



ALASKA
CLIMATE COMPANY

EUROHOFF

It is made for Europe
каталог систем кондиционирования



AIR CONDITIONER

Климатическое оборудование
Проверенное временем
Европейское качество