
gorenje
Life Simplified

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СПЛИТ-СИСТЕМА

GORASONOFF07WIFI
GORASONOFF09WIFI
GORASONOFF12WIFI
GORASONOFF18WIFI
GORASONOFF24WIFI

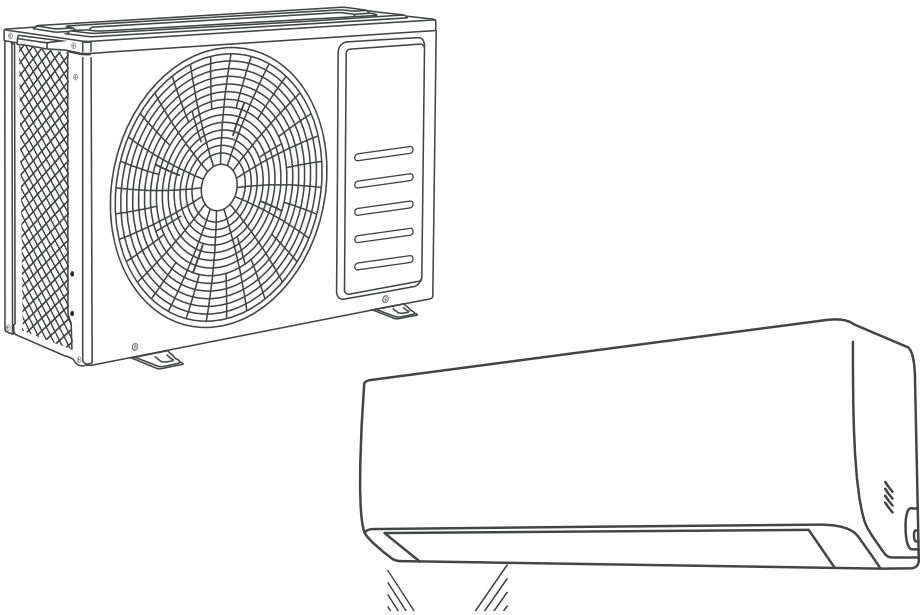

Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

СОДЕРЖАНИЕ

Используемые обозначения ... 2
Важно знать ... 3
Правила безопасности ... 3
Устройство кондиционера ... 4
Пульт дистанционного управления ... 5
Управление кондиционером ... 6
Замена батарейки в пульте управления ... 8
Системные требования ... 9
Установка приложения ConnectLife.TRIR ... 9
Уход и обслуживание ... 11
Технические характеристики ... 12
Устранение неисправностей ... 13
Срок эксплуатации ... 14
Общие требования к установке ... 15
Условия эксплуатации ... 16
Комплектация ... 16
Утилизация прибора ... 16
Дата изготовления ... 16
Изготовитель ... 17
Гарантийные обязательства ... 18

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ВАЖНО ЗНАТЬ

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен авторизованной сервисной службой во избе жание серьезных травм.
2. Кондиционер воздуха должен быть установлен и подключен в соответствии с национальными правилами устройства электроустановок и с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
3. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или техно логию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
4. Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей. В тексте и цифровых инструкциях могут быть допущены опечатки.
5. На корпусе прибора есть этикетка, на которой указаны основные технические характеристики кон диционера воздуха.
6. После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
7. Неисправные батарейки пульта должны быть за менены.
8. Кондиционер должен быть установлен на доста точно надежных кронштейнах.
9. Если после прочтения руководства у вас оста нутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
10. Важные меры предосторожности и описание ра боты прибора, содержащиеся в данном руководстве, не включают всех возможных режимов и ситуаций, которые могут встречаться в процессе эксплуатации кондиционера воздуха. Необходимо понимать, что здравый смысл, осторожность и тщательность явля ются факторами, которые невозможно «встроить» ни в один прибор.

Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!

- Использование кондиционера при низких температурах может привести к его неисправности.
- Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами официального дилера.
- Перед установкой кондиционера убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.
- Не допускается установка кондиционера в местах возможного скопления легковоспламеняющихся газови помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады).
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
- Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в местах возможно го попадания на него соленой морской воды.
- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте прибор только по назначению указанному в данной инструкции.
- Не храните бензин и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера – это очень опасно!
- Кондиционер не дает притока свежего воздуха! Чаще проветривайте помещение, особенно если в поме щении работают приборы на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.


ОСТОРОЖНО!

- Не подключайте и не отключайте кондиционер от электрической сети, вынимая вилку из розетки, исполь зуйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки кондиционера. Это опасно, т.к. венти лятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с кондиционером.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно если в нем находятся дети или инвалиды.

Назначение

Кондиционер бытовой с наружным и внутренним блоком (сплит-система) предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в жилых, общественных и административно-бытовых помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха от пыли.

УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА

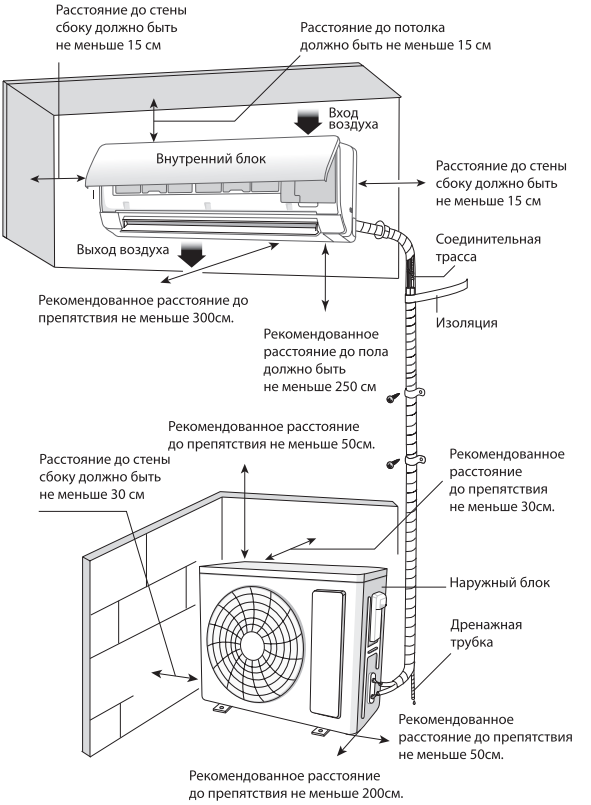

Воздухозаборная решетка	Воздух из помещения забирается через эту секцию и проходит через воздушный фильтр, на котором задерживается пыль.
Воздуховыпускная решетка	Кондиционированный воздух выходит из кондиционера через воздуховыпускную решетку.
Пульт ДУ	С помощью беспроводного пульта ДУ, можно включать и выключать кондиционер, выбирать режим работы, регулировать температуру, скорость вращения вентилятора, устанавливать работу кондиционера по таймеру, регулировать угол наклона жалюзи.
Межблочная трасса для хладагента	Внутренний и наружный блоки кондиционера соединены между собой медными трубками по которым течет хладагент.
Наружный блок	В наружном блоке находится компрессор, моторвентилятор, теплообменник и другие электрические части.
Дренажный шланг	Влага из воздуха конденсируется и отводится наружу через дренажный шланг.

ПРИМЕЧАНИЕ

Этот кондиционер состоит из внутреннего и наруж ного блоков. Управление кондиционером возможно с пульта ДУ.

В комплект поставки сплит системы входит:

Внутренний блок – 1 шт.

Наружный блок – 1 шт.

Пульт дистанционного управления 1 шт.


Держатель настенный для пульта дистанционного управления 1 шт.

Крепежная планка для внутреннего блока – 1шт.

Дренажная трубка 0,5м – 1 шт.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для управления кондиционером с помощью дистанционного пульта, направьте пульт на кондиционер. Пульт бу дет управлять кондиционером с расстояния до 7 метров при условии отсутствия преград.

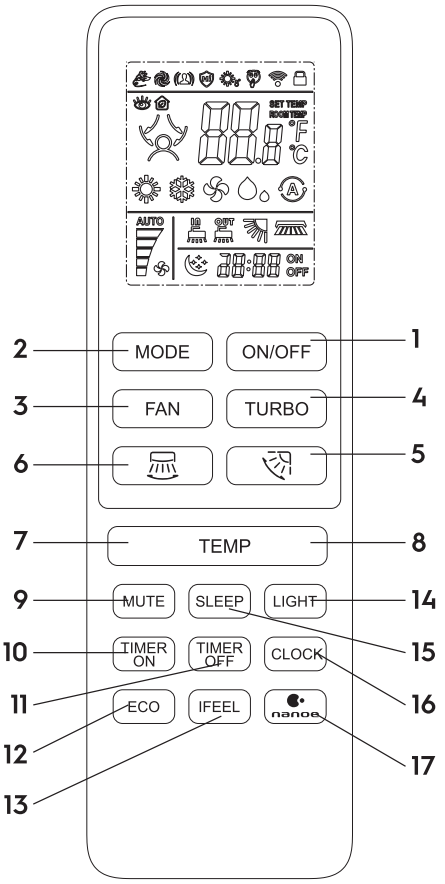

Пульт дистанционного управления

1. Данная кнопка включает и отключает прибор.

2. С помощью данной кнопки выбираются режимы работы: охлаждение (индикатор ❄), осушение (индикатор 💧), вентиляция (индикатор), обогрева (индикатор), автоматический режим (индикатор A).

3. С помощью данной кнопки выбирается скорость вра щения вентилятора: от минимальной до максималь ной и автоматическая.

4. С помощью данной кнопки кондиционер начинает работу в интенсивном режиме на максимальное охлаждение до 16 °C.

5. Кнопка, регулирующая направление вертикальных жалюзи.

6. Кнопка, регулирующая направление горизонталь ных жалюзи.

7,8. При помощи данных кнопок вы можете устанавливать желаемую температуру в помещении, управляя «+» и «».

9. Используется для включения/отключения режима бесшумной работы.

10,11. Служат для настройки таймера: «вкл.» режим установ ки времени включения кондиционера, «выкл.» режим установки времени отключения кондиционера.

12. Служит для включения экономичного режима работы.

13. Включение/выключение функции поддержания заданной температуры вокруг пользователя (рядом с пультом ДУ).


14. Служит для вкл. / выкл. дисплея прибора.

15. Кнопка используется для включения или отключения ночного режима.

16. Данная кнопка при исользовании «+» и «» устанавли вает время.

17. Используйте данную кнопку для включения иониза тора воздуха (данный кондиционер не поддерживает эту функцию).

Обозначение индикаторов на дисплее пульта ДУ



1. Индикатор установки температуры.
2. Индикатор режима охлаждения.
3. Индикатор режима обогрева.
4. Индикатор режима вентиляции.
5. Индикатор решима осушения.
6. Индикатор автоматического режима.
7. Индикатор режима энергосбережения.
8. Индикатор интенсивного режима.
9. Индикатор режима «Где я».
10. Индикатор включения «Ионизации»
11. Индикатор поддержания температуры.
12. Индикатор режима тихой работы.
13. Индикатор передачи сигнала.
14. Индикатор скорости вращения вентилятора.
15. Индикатор ночного режима работы.
16. Индикатор установки часов и таймера.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Выбор режима

Если настройки автоматического режима работы кондиционера вас не устраивают, то выполните описанные ниже шаги, чтобы изменить настройки по вашему желанию.

ШАГ 1

Для запуска кондиционера нажмите кнопку ⏻

ШАГ 2

Нажмите кнопку выбора режимов «РЕЖИМ» и выберите требуемый:

Для режима обогрева ⟶ ☀
Для режима осушения ⟶ 💧
Для режима охлаждения ⟶ ❄
Для режима вентиляции ⟶ 🌀

ШАГ 3

Нажмите кнопку выбора значения температуры (ТЕМПЕРАТУРА) и установите желаемое значение температуры в диапазоне 16-30°C

ШАГ 4

С помощью кнопки ВЕНТ задайте желаемую скорость вращения вентилятора. Если скорость вращения задана Ⓐ(автоматически) вентилятор включается автоматически, в зависимости от разницы между температурой в помещении и заданной температурой

ШАГ 5

Нажмите кнопки / и установите желаемое направление воздушного потока. Для выключения кондиционера опять нажмите кнопку ⏻

При включении кондиционера в режиме обогрева, температуру в помещении можно задать вручную с помощью пульта ДУ. Максимальное значение 30 °C. При включении кондиционера в режиме охлаждения, температура также устанавливается вручную, минимальное значение 16 °C. При выборе функции осушения, кондиционер поглощает влагу из воздуха, превращая ее в конденсат и выводя наружу. Температура в помещении при этом понижается. При выборе автоматического режима работы (AUTO) кондиционер работает автоматически в зависимости от разницы температуры в помещении и установленной температуры.

Автоматический выбор режима при различной температуре в помещении

Температура в помещении	Режим работы	Целевая температура
21 °C и ниже	Обогрев	22 °C
21–23 °C	Вентиляция	–
23–26 °C	Осушение	Температура уменьшается на 1,5 °C через 3 минуты
Более 26 °C	Охлаждение	22–23 °C

Вентиляция

Регулировка скорости вращения вентилятора

A. Автоматическая


Скорость вращения вентилятора будет автоматически контролироваться автоматикой, встроенной в кондиционер, если с помощью кнопки (ВЕНТ) установлен режим Ⓐ

B. Ручная

Если вы хотите регулировать скорость вращения вентилятора во время работы кондиционера, задайте с помощью кнопки ВЕНТ желаемую скорость вращения вентилятора.

Регулировка направления воздушного потока

A. В горизонтальной плоскости (вправо-влево)



Вертикальные жалюзи
(для регулировки потока впарво-влево)

Направление воздушного потока по горизонтали можно регулировать с помощью пульта ДУ.

Нажмите кнопку на пульте ДУ и установите либо режим автоматического покачивания жалюзи, либо одно из фиксированных положений на ваше усмотрение. Для фиксации выбранного положения, нажмите кнопку повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При высокой влажности воздуха, при работе кондиционера в режимах охлаждения и осушения, вертикальные жалюзи должны быть направлены вперед. Если жалюзи находятся в крайнем левом или правом положении, на решетке возможно образование и выпадение конденсата.

В. В вертикальной плоскости (вверх-вниз)

Направление воздушного потока по вертикали можно регулировать с помощью пульта ДУ.

Нажмите кнопку на пульте ДУ и установите либо режим автоматического покачивания жалюзи, либо одно из фиксированных положений на ваше усмотрение. Для фиксации выбранного положения, нажмите кнопку повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте кнопку на пульте ДУ для управления жалюзи. Если вы измените положение жалюзи вручную, то настроенное положение жалюзи с пульта ДУ и фактическое положение жалюзи не будут совпадать.

Если это произошло, отключите кондиционер, подождите, пока жалюзи закроются, затем опять включите кондиционер, теперь положение жалюзи будет соответствовать установленному.

Не оставляйте жалюзи направленными вниз при работе кондиционера на охлаждение, это может привести к образованию и выпадению конденсата.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не регулируйте вручную горизонтальные и вертикальные жалюзи, в противном случае произойдет их поломка.

Ночной режим работы

Режим сна используется для поддержания комфортных условий и экономии электроэнергии в ночное время. Для выбора режима сна, нажмите кнопку СОН на пульте ДУ, тогда появится значок , означающий, что кондиционер работает в режиме сна. Кондиционер автоматически каждый час увеличивает заданную температуру воздуха (при охлаждении на 1°C) и уменьшает (при обогреве на 3 °C). Через 2 часа (при охлаждении) и 3 часа (при обогреве) температура принимает постоянное значение и через 8 часов «ночной режим» автоматически выключается.

Для отмены этой функции, просто нажмите кнопку СОН еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При включенной функции СОН в режиме охлаждения при заданной температуре 26 °C и выше, кондиционер температуру не меняет.

Установка времени на кондиционере

Для того что бы установить время на кондиционе, нажмите кнопку «ЧАСЫ», затем при при помощи «+» и «» установите время. Однократное нажатие меняет время на 1 мин, удерживание кнопки в течении 5 секунд меняет время на 10 минут. Для изменения времени на 1 час удерживайте кнопку более продолжительное время.

Для фиксации выбранного времени нажмите кнопку «ЧАСЫ». Вы услышите звуковой сигнал, а после 3 секунд мигания время будет отражаться на дисплее пульта ДУ.

Включение и отключение кондиционера по таймеру

Для того что бы установить время включения кондиционера, нажмите кнопки «ВКЛ / ВЫКЛ», затем при помощи кнопок установите время.

Однократное нажатие меняет время на 1 мин, удерживание кнопки в течении 5 сек. меняет время на 10 мин. Для изменения времени на 1 час удерживайте кнопку более продолжительное время.

Для фиксации выбранного времени нажмите кнопку «ВКЛ». Вы услышите звуковой сигнал, а после 5 сек. мигания время будет отражаться на дисплее (загорится индикатор «ON»).

Для отмены данной функции повторно нажмите кнопку «ВКЛ».

Функции «ВЫКЛ» необходима для автоматического выключения прибора в заданное время. Время на отключение и отмена функции устанавливаются аналогично.

Интенсивный режим (ФОРСАЖ)

В этом режиме кондиционер охлаждает воздух более интенсивно, чем в обычном режиме. Это позволяет быстро создавать комфортное условия в помещении в жаркий сезон. Кондиционер принимает максимальную температуру по охлаждению 16 °C как заданную.

Для включения интенсивного режима нажмите кнопку ФОРСАЖ на пульте ДУ.

Для отмены интенсивного режима повторно нажмите кнопку ФОРСАЖ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При низкой температуре наружного воздуха на теплообменнике наружного блока может образоваться иней, в этом случае включается режим оттаивания. При этом выключается вентилятор внутреннего блока (в некоторых моделях он вращается с низкой скоростью). Через несколько минут кондиционер про

должает работать в режиме обогрева (этот интервал может незначительно меняться, в зависимости от температуры наружного воздуха).

При входе в режим обогрева вентилятор внутреннего блока включается через некоторое время, когда достаточно нагреется теплообменник внутреннего блока, срабатывает защита подачи холодного воздуха в помещение.

Когда прекращается подача электропитания, кондиционер выключается. При подаче электропитания он автоматически включается через три минуты.

В режиме охлаждения или обогрева пластиковые детали кондиционера могут сжиматься и расширяться изза резкого изменения температуры, в этом случае могут быть слышны щелчки. Это нормальное явление.

Пульт ДУ регулярно с интервалом в 3 минуты передает на внутренний блок значение температуры. Если сигнал не передается более 10 минут, например, вследствие утери пульта ДУ, кондиционер переключается на работу по датчику, встроенному во внутренний блок и поддерживает температуру в помещении. В таких случаях температура вокруг пульта ДУ может отличаться от температуры воздуха вокруг внутреннего блока.

Особенности режима оттаивания

• Когда температура в атмосфере очень низкая, а влажность очень высокая, теплообменник наружного блока может обмёрзнуть, что может негативно сказаться на эффективности работы кондиционера на обогрев. В этом случае предусмотрено автоматическое оттаивание теплообменника наружного блока.

• Режим оттаивания прерывает установленный режим работы сплитсистемы на 5–15 минут. В режиме оттаивания вентиляторы внутреннего и наружного блока остановлены. В процессе оттаивания, из наружного блока может появиться некоторое количество пара, что не является неисправностью либо индикатором окончания процесса.

Меры предосторожности

• Перед тем как использовать пульт дистанционного управления в первый раз, поставьте батарейки и убедитесь в том, что полярность «+» «» соблюдена.

• Убедитесь в том, что пульт дистанционного управления направлен на получения сигнала, и нет препятствий между ним, и максимальное расстояние составляет 7 метров.

• Не позволяйте пульту управления падать и не швыряйте его. Не допускайте попадания жидкости в пульт дистанционного управления. Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию прямых солнечных лучей или чрезмерному нагреву.

• Если пульт дистанционного управления не работает нормально, то выньте батарейки на 30 секунд для его перезагрузки. Если пульт не работает, то замените батарейки.

• При замене батареек не смешивайте новые батарейки вместе со старыми или батарейками разного типа — это может стать причиной ошибки в работе пульта дистанционного управления.

• Если пульт дистанционного управления не использовался долгое время, то в первую очередь нужно убрать батарейки и не допустить утечку из них, так как они могут повредить пульт дистанционного управления.

• Утилизировать неработающие батарейки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Является универсальным пультом управления, который представляет все функциональные кнопки. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что не которые из кнопок могут не работать, в зависимости от специфики кондиционера, который вы заказали.

СИСТЕМНЫЕ И ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Системные требования к смартфону

Ниже приведены минимальные технические характеристики, необходимые для успешного запуска приложения на смартфоне

Устройство пользователя	ОС	Разрешение
Android	Android 6 или выше	1920x1080 или выше
iOS	iOS 11 или выше	960x640 или выше

Требования к беспроводному маршрутизатору

Ниже приведены минимальные технические характеристики, необходимые для успешного запуска приложения на смартфоне:

Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот	2,402-2,483,5ГГц
Безопасность	128 бит WPA-PSK/WPA2-PSK
Выходная мощность	802.11b: 11dBM(11 Мбит/с) 802.11g: 15dBM(54 Мбит/с) 802.11n: 11dBM(72,2 Мбит/с)
Скорость передачи данных	802.11b: 11 Мбит/с 802.11g: 54 Мбит/с 802.11n: 72,2 Мбит/с
Чувствительность	802.11b: 11 Мбит/с 802.11g: 54 Мбит/с 802.11n: 72,2 Мбит/с
Модуляция	802.11b: 11 Мбит/с 802.11g: 54 Мбит/с 802.11n: 72,2 Мбит/с
Модуляция	QPSK+OFDM

Советы по подключению к домашней сети Wi Fi

• Расположите бытовой прибор как можно ближе к беспроводному маршрутизатору.

• При слабом уровне WiFi сигнала может произойти отключение устройства и приложения, в зависимости от мощности сигнала WiFi. Приобретите усилитель WiFi сигнала (расширитель диапазона), чтобы повысить уровень сигнала WiFi.

• Убедитесь, что к устройству не прикреплены металлические предметы, и нет других факторов, создающих помехи для передачи WiFi сигнала.

• При динамическом сетевом соединении может вырасти время ожидания ответа на запрос. В таком случае перезапустите подключение к сети.

• При завершении процессов управления динамическим сетевым подключением приложение и устройство могут отображать противоречивую информацию о настройках. Подключитесь к сети повторно для синхронизации информации.

Прочие требования и меры предосторожности

• При первом соединении с бытовым прибором смартфон должен быть подключен к WiFi, а не к сети 3G/4G/5G;

• Использование данных сотовой сети при работе Приложения может привести к дополнительным расходам, если телефон подключен к сети с помощью 3G/4G/5G;

• Соединение с интернетом может не работать из-за наличия брандмауэров. В этом случае рекомендуется обратиться к Вашему интернетпровайдеру;

• Если интернетпровайдеру требуется идентификационный номер или пароль для подключения к Интернету, необходимо их ввести.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ CONNECTLIFE.TRIR

Найдите приложение ConnectLife.TRIR для смартфона в магазине Google Play или App Store. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения. Либо отсканируйте указанный ниже QRкод

Как добавлять устройство

1. Откройте приложение **ConnectLife.TRIR.**

2. Подключите ваш смартфон к сети WiFi с частотой 2,4 ГГц.

3. Перейдите в МЕНЮ в верхнем левом углу > УСТРОЙСТВА > нажмите на «+» в правом верхнем углу или на картинку внизу > ДОБАВИТЬ НОВОЕ УСТРОЙСТВО > ОЧИСТКА ВОЗДУХА > выберите свое устройство.

4. Следуйте инструкциям ШАГИ -> ДАЛЕЕ > перейдите в Настройки смартфона, подключите смартфон к устройству (начните с 'HIS') > вернитесь в приложение и нажмите НАСТРОЙКИ > выберите беспроводной маршрутизатор из списка и введите пароль, подождите некоторое время для подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Одно устройство можно подключить только к одной учетной записи. Для подключения к другой учетной записи устройство необходимо отвязать от первой учетной записи.

Для сплит-системы:

Нажмите одновременно кнопки 5 и 6 управления жалюзи на пульте дистанционного управления 6 раз, при этом 5 раз прозвучит зуммер, и дождитесь индикации «77» или значок WiFi на дисплее. Либо 8 раз нажмите кнопку «СОН» на проводном пульте дистанционного управления, соединение будет выполнено после того, как Вы услышите сигнал сети кондиционирования воздуха.

Коротко об автоматических функциях

Имеется три варианта автоматизации: Ручной запуск, Запуск в определенное время, Статус устройства. Ниже приведены рекомендации для пользователя по их добавлению в ConnectLife.TRIR.

1. Откройте приложение ConnectLife.TRIR.

2. Перейдите в меню в верхнем левом углу > АВТОМАТИЗАЦИЯ > ДОБАВИТЬ СЦЕНАРИЙ.

РУЧНОЙ ЗАПУСК: пользователь может использовать эту функцию для включения/отключения сценария вручную. Установленный пользователем сценарий может запускаться им вручную. При ручном запуске поддерживается работа с несколькими устройствами.

ЗАПУСК В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ: это таймер 7x24. Пользователь может установить время и выбрать дни недели, а затем установить действия, которые будут выполняться в это время.

СТАТУС УСТРОЙСТВА: пользователи могут устанавливать различные критерии условий для устройств, например, мощность, режим, температура (влажность), скорость вентилятора; при соблюдении установленных условий будут выполняться действия, заданные пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все функции автоматизации поддерживают работу с несколькими устройствами.

Поиск проблем

1. Не удается пройти регистрацию

Причина:

1. Неверное название учетной записи или пароль;

2. Неверный формат электронной почты;

3. Не удалось получить письмо с кодом для активации учетной записи.

Решение:

1. Пожалуйста, следуйте подсказкам;

2. Зарегистрируйтесь с помощью электронной почты, указанной в верном формате;

3. Проверьте, не находится ли письмо с кодом в корзи не или другой папке, либо обратитесь в местную служ бу поддержки за помощью.

2. Не удается войти в учетную запись

Причина:

1. Ошибка сети;

2. Неверный пароль от учетной записи;

3. Учетная запись неактивна.

Решение:

1. Убедитесь, что все в порядке с соединением;

2. Введите верный пароль;

3. Проверьте, был ли использован отправленный на электрон ную почту код.

3. Не подключается к Приложению

Причина:

1. Не включено питание сплитсистемы;

2. Слабый сигнал беспроводной сети изза нахожде ния маршрутизатора вне диапазона сети;

3. Беспроводная сеть не может быть подключена к Интернету;

4. Устройство не находится в режиме «Соединение»;

5. Приложение работает некорректно;

6. Неверный пароль для беспроводного маршрутиза тора.

Решение:

1. Убедитесь, что питание устройства включено;

2. Отрегулируйте расположение беспроводного маршрутизатора или устройства;

3. Свяжитесь с местным сетевым провайдером;

4. Обратитесь к разделу «Добавление устройств»;

5. Отключите WiFi на смартфоне, затем заново открой те или перезагрузите смартфон;

6. Введите верный пароль для беспроводного марш рутизатора.

4. Сплитсистема постоянно находится вне сети

Причина:

1. Не включено питание сплитсистемы;

2. Ошибка сети;

3. Сплитсистема работает некорректно;

4. Соединение с приложением некорректно.

Решение:

1. Убедитесь, что питание устройства включено;

2. Отрегулируйте расположение беспроводного марш рутизатора или устройства, либо свяжитесь с местным Интернетпровайдером;

3. Отключите устройство от сети питания на 10 секунд и затем снова включите;

4. Перезапустите Приложение, либо отключите и снова запустите WiFi на смартфоне.

5. Устройство не реагирует при дистанционном управлении

Причина:

1. Питание сплитсистемы не включено;

2. Питание беспроводного маршрутизатора не вклю чено;

3. Ошибка сети;

4. Соединение с приложением некорректно.

Решение:

1. Убедитесь, что питание устройства включено;

2. Убедитесь, что питание беспроводного маршрутиза тора включено;

3. Отрегулируйте расположение беспроводного марш рутизатора или устройства, либо свяжитесь с местным Интернетпровайдером;

4. Перезапустите Приложение, либо отключите и снова запустите WiFi на смартфоне.

6. Приложение внезапно закрывается

Причина:

1. Приложение для смартфона внезапно закрывается изза нехватки памяти у смартфона;

2. В результате сетевой ошибки или перегрузки серве ра, либо нестабильности соединения;

3. При обновлении системы Android или iOS.

Решение:


1. Закройте все ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, перед использованием приложе ния;

2. Попробуйте войти снова чуть позже;

3. Пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Не предназначено для непосредственного подключения к сети оператора связи, оказывающего лицензируемые услуги доступа к сети интернет и/или сети передачи данных на основании договора абонентского обслуживания (абонентского договора);– не должно использоваться в сети связи общего пользования;– предназначено для подключения к интернету исключительно с помощью локальной компьютерной сети (домохозяйства), используемой ограниченным кругом лиц и непредназначенной для возмездного оказания услуг связи, взаимодействие которой с сетью общего пользования осуществляется через пограничный маршрутизатор (роутер), подключённый к оборудованию узла передачи данных оператора связи.

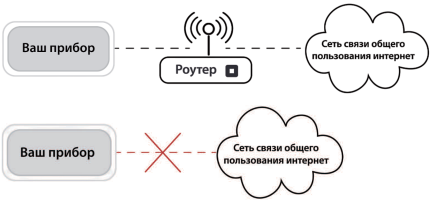

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка передней панели


• Выключите устройства с помощью пульта дистанционного управления или кнопки на внутреннем блоке до того, как вынете шнур из розетки.
• Чтобы снять переднюю панель кондиционера, зафиксируйте ее в верхней позиции и потяните на себя.



• Используйте сухую и мягкую тряпку для очистки панели. Если кондиционер загрязнен, используйте теплую воду (ниже 40 °C) для промывки панели.

• Ни в коем случае не используйте бензин, растворители и абразивные средства для очистки передней панели кондиционера.

• Не допускайте попадания воды на внутренний блок. Велика опасность получить удар электрическим током. Закройте переднюю панель путем нажатия позиции «b» по направлению вниз.



Чистка воздушного фильтра

Необходимо прочищать воздушный фильтр после его эксплуатации в течение 100 часов. Процесс очистки выглядит следующим образом:
• Отключите кондиционер.
• Откройте переднюю панель.
• Аккуратно потяните рычаг фильтра на себя.
• Извлеките фильтр.

Очистка и повторная установка воздушного фильтра

После очистки хорошо просушите фильтр. Установите фильтр на место. Снова закройте переднюю панель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Промывайте воздушный фильтр каждые две недели, если кондиционер работает в очень загрязненном помещении.

• Отключите кондиционер.
• Откройте переднюю панель.
• Аккуратно потяните рычаг фильтра на себя.
• Извлеките фильтр.

Очистка и повторная установка воздушного фильтра

После очистки хорошо просушите фильтр. Установите фильтр на место. Снова закройте переднюю панель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Промывайте воздушный фильтр каждые две недели, если кондиционер работает в очень загрязненном помещении.

gorenje
Life Simpli

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	GORASONOFF07wifi	GORASONOFF09wifi	GORASONOFF12wifi	GORASONOFF18wifi	GORASONOFF24wifi
Артикул комплекта	GORONOFF-07KG0	GORONOFF-09KG0	GORONOFF-12KG0	GORONOFF-18KG0	GORONOFF-24KG0
Артикул внутреннего блока	GORONOFF-07KG0/I	GORONOFF-09KG0/I	GORONOFF-12KG0/I	GORONOFF-18KG0/I	GORONOFF-24KG0/I
Артикул наружнего блока	GORONOFF-07KG0/O	GORONOFF-09KG0/O	GORONOFF-12KG0/O	GORONOFF-18KG0/O	GORONOFF-24KG0/O
Холодопроизводительность (кВт), кВт	2,35	2,60	3,45	5,50	7,00
Теплопроизводительность (кВт), кВт	2,45	2,60	3,45	5,70	7,10
Расход воздуха внутреннего блока,м3/ч	500	550	580	900	950
Расход воздуха наружного блока,м3/ч	1600	1600	1600	2300	3300
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32	R32
Заводская заправка хладагента, г	450	450	560	1130	1070
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м	20	20	20	20	20
Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, мм	9,53	9,53	12,70	12,70	15,88
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы, м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	8	8	8	10	10
Минимальная длина трассы, м	3	3	3	3	3
Номинальная длина трассы, м	5	5	5	5	5
Диаметр дренажной трубы, мм	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Подключение электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Максимальный потребляемый ток, А	5,3	5,5	7,5	10,5	16,1
Монтажный размер наружного блока, мм	450*264	450*264	450*264	530*290	542*341
Коэффициент энергоэффективности EER	3,21	3,21	3,21	3,31	3,21
Коэффициент энергоэффективности COP	3,61	3,61	3,61	3,74	3,42
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C	+19 ~ +43	+19 ~ +43	+19 ~ +43	+19 ~ +43	+19 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C	-7~ +24	-7~ +24	-7~ +24	-7~ +24	-7~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C	+21 ~ +32	+21 ~ +32	+21 ~ +32	+21 ~ +32	+21 ~ +32
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C	+7 ~ +27	+7 ~ +27	+7 ~ +27	+7 ~ +27	+7 ~ +27

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, комплектацию или дизайн товара без предварительного уведомления.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения проблем при эксплуатации или обнаружении неисправностей обратитесь к спо собам их устранения, указанным в таблице ниже.

В случае невозможности решения проблем указанны ми способами обратитесь в центр технического обслу живания.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Кондиционер не вклю чается	1. Нет электропитания 2. Сработал автомат защиты 3. Слишком низкое напряжение в сети 4. Нажата кнопка ВЫКЛ 5. Батарейки в пульте ДУ разряжены	1. Восстановите электропитание 2. Обратитесь в сервисный центр 3. Обратитесь в Энергонадзор 4. Нажмите кнопку ВКЛ 5. Замените батарейки
Компрессор запускается, но вскоре останавли вается	Посторонние предметы мешают доступу воздуха к наружному блоку	Уберите посторонние предметы
Тепло или холодопроиз водительность кондици онера недостаточна	1. Загрязнен и забит фильтр 2. Есть источники тепла или слишком мно го людей в помещении 3. Открыты окна и/или двери 4. Посторонние предметы перед внутрен ним блоком препятствуют воздухообмену 5. Задана слишком высокая температура в режиме охлаждения или слишком низкая в режиме обогрева 6. Наружная температура слишком низкая 7. Не работает система оттаивания	1. Очистите фильтр, чтобы улучшил ся воздухообмен 2. Удалите, если возможно, источники повышенного тепла 3. Закройте окна и двери 4. Уберите посторонние предметы 5. Задайте более высокую или низ кую температуру 6. Не включайте кондиционер 7. Обратитесь к продавцу
Из кондиционера раз дается потрескивание и поскрипывание	Пластиковые детали кондиционера могут расширяться и сжиматься при нагреве и охлаждении блока	Это нормальная ситуация
Не работает вентилятор внутреннего блока	1 Заданы неверные настройки с пульта ДУ 2. При входе в режим обогрева сработала функция защиты от подачи холодного воздуха в помещение	1. Проверьте настройки 2. Через несколько минут вентиля тор заработает

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током не ме няйте электропроводку и не проводите ремонт конди ционера самостоятельно.

Эффекты, не связанные с нарушением нормаль ной работы кондиционера

Кондиционер не работает

Кондиционер не включается сразу после нажатия кнопки "ON/OFF".

Если горит индикатор рабочего состояния, то это указывает на нормальное функционирование кон диционера. Устройство защиты кондиционера от частых пусков не позволяет включать кондиционер ранее, чем через 3 минуты после его отключения.

После включения кондиционера при низ кой температуре НАРУЖНОГО воздуха акти вируется система защиты от подачи холодного воз духа в помещение.

2. Из внутреннего блока выходит белый туман и холодный воздух

Кондиционер работает в режиме охлаждения в помещении с высокой влажностью (при на личии пыли и паров масла в воздухе). Изза

скопления грязи во внутреннем блоке поддер жание температуры воздуха в помещении на заданном уровне может оказаться невозмож ным. В этом случае следует провести чистку внутреннего блока. Выполнять эту работу должен квалифицированный специалист. Сразу после от ключения режима оттаивания из кондиционера , работающего в режиме обогрева, может выходить водяной пар.

3. Шум

При работе кондиционера могут быть слышны зву ки текущей воды. Эти звуки вызваны течением хла дагента по межблочным трубопроводами.

Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаи вании кондиционера и сразу после его отключения. Эти звуки связаны с изменением расхода хладаген та и прекращением его течения.

При включении и отключении кондиционера могут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки вызваны тепловым расширением или сжатием пластмассо вых деталей при изменении температуры корпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль

Это происходит при первом пуске кондиционера или после длительного перерыва в работе.

5. Кондиционер испускает неприятный запах

Кондиционер поглощает сигаретный дым, а также запах, исходящий от стен и мебели, и затем возвра щает его в помещение.

6. Самопроизвольное переключение с режима ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИЛЯЦИИ

Во избежание замораживания теплообменника кондиционер автоматически переключается в режим «ВЕНТИЛЯЦИЯ» и возвращается в режим «ОХЛАЖДЕНИЕ» через довольно длительный ин тервал времени.

При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продол жает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ». При по вышении температуры воздуха компрессор снова включается.

7. Переключение с режима ОБОГРЕВА в режим ВЕНТИЛЯЦИИ

При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продол жает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ. При сниже нии температуры воздуха компрессор снова вклю чается.

8. Конденсат

При относительной влажности воздуха в по мещении выше 80 % на поверхности конди ционера может образоваться конденсат.

9. Режим оттаивания (в кондиционерах с режимами охлаждения и обогрева)

При обмерзании теплообменника наружного бло ка в режиме обогрева теплопроизводительность кондиционера снижается. Через некоторое время кондиционер автоматически переходит в режим оттаивания. При этом компрессор постоянно рабо тает, а вентиляторы не вращаются. После заверше ния цикла оттаивания кондиционер возвращается в режим обогрева.

10. Режим обогрева

При работе в режиме обогрева кондиционер пере носит теплоту, содержащуюся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кон диционера уменьшается, и температура обрабо танного воздуха понижается.

11. Система защиты от подачи холодного воздуха (только в кондиционерах с режимами охлаждения и обогрева)

Во избежание подачи в помещение холодного воз духа вентилятор внутреннего блока автоматически уменьшает скорость вращения или останавливается.

Это происходит в следующих случаях:

- Только что включился режим обогрева.
- Только что завершился цикл оттаивания.
- Очень низкая температура наружного воздуха.

12. Система защиты от частых пусков (трехминутная задержка)

При повторном пуске кондиционера сразу же по сле его отключения кондиционер включается толь ко через 3 минуты.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Прибор должен быть установлен в соответствии с национальными правилами устройства электроустановок.

Подключение электропитания и выполнение межблочных соединений

При подключении электропитания и выполнении межблочных соединений соблюдайте следующие требования:

1. Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания и отдельный автомат токовой защиты.

2. Все контакты должны быть закреплены надёжно, резьбовые соединения должны быть затянуты. Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при транспортировке.

3. Электропитание соответствует спецификации данного оборудования.

4. Мощность линии электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности кондиционера.

5. Убедитесь, что при пуске оборудования не происходит изменения параметров электросети более чем на 10 % от номинального рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.

6. Убедитесь, что сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.

7. В сырых и влажных помещениях всегда используйте УЗО.

8. Убедитесь, что исключена возможность возникновения проблем с электропитанием, так как они могут повлечь частые срабатывания реле, что приведёт к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.


9. Предусмотрите возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.

10.Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений должны выполняться квалифицированным персоналом.


Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели	07, 09, 12	18	24
Сторона подключения электропитания	Внутренний блок	Внутренний блок	Внутренний блок
Силовой кабель	3×1,5	3×2,5	3×2,5+3×0,75
Межблочный кабель	5×1,5	5×2,5	3×2,5+3×0,75

Для моделей с индексами 07/09/12/18



Для моделей с индексом 24



Параметры рекомендуемых к применению межблочных и силовых кабелеи вы можете посмотреть в разделе «Технические характеристики».

Примечание: данные схемы приведены только для справки. Если схема подключений на вашем блоке отличается, для осуществления подключения воспользуйтесь схемой электроподключения воспользуйтесь схемой электроподключений, приведенной на вашем кондиционере

Примечание: если на внутреннем и наружном блоке присутствуют отдельные кабели с собственными разъемами, соедините их.



*Кабель электропитания подключен к плате усправления внутреннего блока

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для моделей:
с индексом 07,09,12,18,24

Режим работы	Охлаждение	Обогрев
Воздух в помещении	От +16 до +30 °C	Не выше +30 °C
Наружный воздух	От 0 до +43 °C	От -10 до +24 °C

Чтобы предотвратить образование конденсата не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ» или «ОСУШЕНИЕ».

Чрезмерный шум

- Устанавливайте кондиционер в месте, способном выдержать его вес, чтобы он работал с наименьшим шумом.
- Устанавливайте наружный блок кондиционера в месте, где выброс воздуха и шум от работы кондиционера не помешают соседям.
- Не устанавливайте какие-либо заграждения перед наружной частью кондиционера, т.к. это увеличивает шум.

Особенности режима ОБОГРЕВ

Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режиме ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать только через 2-5 минут.
Размораживание наружного блока. В процессе обогрева кондиционер будет автоматически размораживаться для увеличения своей производительности. Обычно это занимает от 5 до 15 минут. Во время размораживания вентиляторы не работают. После того, как размораживание завершено, режим обогрева включается автоматически.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кондиционер сплит-система бытовая (наружный и внутренний блок);
- Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока);
- Пульт ДУ;
- Инструкция (руководство пользователя);
- Гарантийный талон (в инструкции).

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По истечение срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.
По истечение срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.
Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на маркировке внутреннего и наружнего блока.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовитель:

Hisense International (Hong Kong) Europe Investment CO., Limited / Hisense International (HongKong) Europe Investment Co., Limited
China, Sai Wan Hong Kong, Connaught Road West, 148, Singga Commercial Centre, Room 3101-05

Импортер в РФ и уполномоченная организация:

ООО «Горенье БТ»/ LLC «Gorenje BT»
Адрес/Address: 119180 Москва, Якиманская набережная, д. 4, стр. 1, этаж 3, помещение I, комната 55

Сделано в Китае



gorenje
Life Simplified

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный талон, протокол о приемке оборудования после проведения пусконаладочных работ и протокол тестового запуска является основанием на получение гарантийного обслуживания изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

• Гарантия предоставляется на товар, используемый исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

• Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи (для изделий, требующих специальное подключение (установку) к газовой магистрали, с даты установки (подключения) при наличии отметки об этом в гарантийном талоне). При невозможности установления даты продажи и установки, гарантийный срок исчисляется с даты производства (см. серийный номер изделия: первая цифра обозначает год производства, вторая и третья — неделя года производства)

• Дополнительное послегарантийное бесплатное техническое обслуживание в течение 12 месяцев с даты окончания гарантийного срока.

• Техническое обслуживание, установку (подключение) изделий осуществляют Авторизованные Сервисные Центры Gorenje*.

• Гарантийный лист должен быть правильно заполнен, иметь штамп торговой организации, подпись продавца, указание серийного номера товара и даты его приобретения, а для изделий, требующих специальную установку (подключение) — данные об установке (подключении).

Гарантийные обязательства не распространяются на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю в результате:

• Несоблюдения правил эксплуатации, использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;

• Неквалифицированной установки/подключения и, повлекшей за собой выход из строя элементов изделия, либо приведшей к неудовлетворительной работе изделия;

• Механических повреждений, следов химических воздействий, возникших после передачи товара потребителю, образования избыточной накипи, жировых, сажевых и грязевых отложений на трубопроводах, нагревательных элементах и горелках;

• Наличия повреждений или нарушения нормальной работы изделия, вызванных домашними животными, насекомыми и грызунами;

• Подключения изделия к сетям электро- и газоснабжения с параметрами, несоответствующими условиям эксплуатации изделия;

• Блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние рабочие объемы посторонних предметов;

• Несоблюдения предусмотренных изготовителем правил хранения, транспортировки, установки/подключения;

• Нестабильности характеристик электросети (резких перепадов силы тока и напряжения);

• Нестабильности давления газа и воды в сетях газо- и водоснабжения, посторонние примеси в газе и воде, влияющие на работоспособность;

• Самовольного внесения изменений в конструкцию изделия, либо установки деталей, не предусмотренных технической документацией и инструкцией по эксплуатации;

• Повышенного износа изделия в результате использования изделия в производственных целях, а также неправильного обслуживания или несоответствующего ухода;

• Изменения внешнего вида изделия, не влияющего на работоспособность техники, вследствие естественного износа;

• В случае невозможности идентифицировать изделие ввиду изменения или отсутствия данных на заводской табличке либо отсутствия заводской таблички на изделии;

• Иных причин в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, в том числе, вызванные действием непреодолимой силы или третьих лиц.

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией Gorenje людям, домашним животным, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.Претензии потребителя на удовлетворение требований по гарантийному устранению недостатков изделия не принимаются в случае удаления с изделия идентификационной таблички (шильдика) с указанными на ней, типа, моделью и серийным номером (или её серьёзным повреждением, затрудняющим прочтение этих данных)

Изделие предназначено только для бытового пользования, использование в профессиональных целях запрещено.Все оборудование должно быть обязательно заземлено.

При установке (подключении) необходимо обратиться к специалисту. После проведения пусконаладочных работзанесение данных о подключении в протокол о приемке оборудования является обязательным условием.

Изготовитель устанавливает срок службы 10 лет.

Просим вас при покупке убедиться в правильности

заполнения гарантийного листа, в том числе отрывных купонов. В обращении по гарантийному обслуживанию может быть отказано если некоторые поля не заполнены или не верно заполнены требуемой информацией.

* Актуальный Список Авторизованных Сервисных Центров Gorenje на территории Российской Федерации доступен на официальном интернет-сайте www.gorenje.ru в раздел Поддержка или по телефону в Центре Поддержки Пользователей Gorenje в Российской Федерации по телефону: 8-800-700-0515 info@gorenje.ruОфициальный импортер:ООО «Горенье БТ»119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

Заполняется продавцом

gorenje
Life Simplified

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Тип _____

Серийный номер наружнего блока _____

_____

Серийный номер внутреннего блока _____

_____

Артикул наружнего блока _____

Артикул внутреннего блока _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

_____

Адрес продавца _____

_____

Телефон продавца _____

_____

Подпись продавца _____

Печать продавца

Заполняется продавцом

gorenje
Life Simplified

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Тип _____

Серийный номер наружнего блока _____

_____

Серийный номер внутреннего блока _____

_____

Артикул наружнего блока _____

Артикул внутреннего блока _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

_____

Адрес продавца _____

_____

Телефон продавца _____

_____

Подпись продавца _____

Печать продавца

Изымается мастером при обслуживании

gorenje
Life Simplified

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Тип _____

Серийный номер наружнего блока _____

_____

Серийный номер внутреннего блока _____

_____

Артикул наружнего блока _____

Артикул внутреннего блока _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

_____

Ф.И.О. клиента _____

_____

Адрес клиента _____

_____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Изымается мастером при обслуживании

gorenje
Life Simplified

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Тип _____

Серийный номер наружнего блока _____

_____

Серийный номер внутреннего блока _____

_____

Артикул наружнего блока _____

Артикул внутреннего блока _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

_____

Ф.И.О. клиента _____

_____

Адрес клиента _____

_____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Протокол о приемке оборудования

после проведения пусконаладочных работ

г._____ "_____"_____20_____г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: _____

_____

смонтированное по адресу:_____

_____

Установлено, что:

1. Проект разработан_____
(наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены _____
(наименование монтажной организации)

Примечание Паяные соединения медных труб:

……(место пайки); ……..(число паек)

3. Дата начала монтажных работ _____
(время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _____
(время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к тестовому запуску

Ответственный_____

ФИО монтажника /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных заводомизготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

_____

ФИО монтажника /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

_____

Протокол о приемке оборудования

после проведения пусконаладочных работ

г._____ "_____"_____20_____г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: _____

_____

смонтированное по адресу:_____

_____

Установлено, что:

1. Проект разработан_____
(наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены _____
(наименование монтажной организации)

Примечание Паяные соединения медных труб:

……(место пайки); ……..(число паек)

3. Дата начала монтажных работ _____
(время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _____
(время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к тестовому запуску

Ответственный_____

ФИО монтажника /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных заводомизготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

_____
ФИО монтажника /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

_____
ФИО заказчика /подпись/

Протокол тестового запуска

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен

«_____» _____ 20_____г. в _____

Во время тестового запуска определены основные параметры работы бытовой системы кондиционирования, представленные в таблице 1

Таблица 1 - Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

№	Контролируемый параметр	Требуется	Фактическое значение	
1	Рабочее напряжение, В	От 200 до 240		
2	Рабочий ток, А	Менее 110% от номинального значения	Охлаждение	
			Нагрев	
3	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате испарительного блока, °С	Не менее 8	Охлаждение	
			Нагрев	
4	Перепад температуры воздуха на теплообменном аппарате компрессорноконденсаторного блока, °С	От 5 до 12	Охлаждение	
			Нагрев	

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям.

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на всех режимах, предусмотренных заводомизготовителем, и признана исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

ФИО монтажника /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

ФИО заказчика /подпись/

ДЛЯ ЗАМЕТОК



gorenje.com

20262179-01